

Aclaración N°2:

LP 1/2024 Poder Judicial Bella Unión

Ubicación: Martín Dermitt N.º 454

1. Recaudos gráficos: es posible que nos envíen planos en formato DWG?

Se adjuntan planos DWG

2. Rubrado: el ítem 2,1 LIMPIEZA DE TERRENO, que incluye exactamente?

A los efectos de generar el sustrato adecuado para los nuevos pavimentos, se deberán realizar los desmontes de tierra sobrantes y retirar los pavimentos existentes. Esto incluye un final de obra con la limpieza del sector verde en el retiro posterior (poda y corte de césped).

3. Rubrado: los ítems 4,1 y 4,2 son los mismos que el ítem 5,1?

Se considerará cotizar cimentación muro y losa de rampa accesible todo en el ítem 5,1. Se eliminan los ítems 4,1 y 4,2 del rubrado.

4. Rubrado: en ítem 5,2 se indica pilares de hormigón armado y metálicos, no encontramos detalles pilares metálicos en planillas de estructura.

Pilares metálicos no hay se deberá cotizar todos de hormigón armado.

5. Planilla de estructura: no está indicado en planta diámetros de pilares P05, P24 y P25.

A efectos de la cotización los pilares de sección circular son de 15 cm de diámetro.

6. Estructura: no está indicada profundidad de fundación de dados.

A efectos de la cotización considerar una profundidad de los dados a 70 cm tal como esta indicado en lamina 08 de estructura.

Considerar que luego la empresa deberá verificar la estructura y hacer los ajustes necesarios y en caso de que dichos ajustes signifiquen un sobre costo respecto a el planteo aquí graficado, ello se pagara con el rubro imprevistos de obra.

7. El ítem 6.6 Revestimiento de patio y veredas, entendemos que corresponde al patio 9, no encontramos indicadas que veredas de este sector se incluyen.

Es correcto, no hay veredas en el sector A, la totalidad de las veredas están incluidas en el sector B. Los locales 9-14 patios interiores no llevan vereda son patios con un revestimiento similar al utilizado en el interior de la ampliación del sector B con la diferencia de ser aptos para exteriores.

8. En local 1 (baño accesible): incluimos barral fijo y barral móvil?


Si

9. Los bancos del carcelaje no queda claro si serán en mampostería u hormigón armado.

Loa bancos son en mampostería terminación arena y portland lustrado.



Sergio del Río
Arquitecto

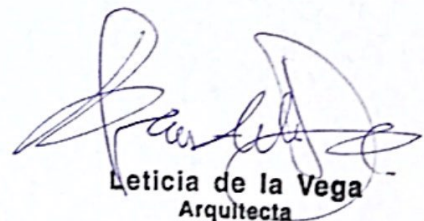

Leticia de la Vega
Arquitecta