



**MVOTMA**

Ministerio de Vivienda  
Ordenamiento Territorial  
y Medio Ambiente

**DINAVI**

Dirección Nacional  
de Vivienda

Montevideo, 3 de octubre de 2016.

## **ACLARACIÓN CON CONSULTA AL LLAMADO DE REFERENCIA.**

**Ref:**

**LICITACIONES PPT MVOTMA 2016**

**Licitación Pública Nacional N° 02/ 002 / 2016, N° 04, N° 05,  
N° 06, N° 08, N° 13, N° 07, N° 08, N° 09, N° 03, N° 12, N° 14,  
N° 10, N° 11, N° 15, N° 16, N° 17, N° 20 .**

### ***PREGUNTA N°1***

Se indica que los mismos pueden contener elementos prefabricados con características térmicas, acústicas y de dureza equivalentes a un muro de 28cm pero no queda claro cuál es el **ESPESOR MINIMO** que se admite para el mismo.

### **RESPUESTA N°1**

**Siempre que cumpla con el equivalente en comportamiento a un doble muro exterior de 28cm, no se exige un mínimo.**

### ***PREGUNTA N°2***


Suponemos que el lado interior de los muros exteriores pueden contener elementos prefabricados como ser yeso y estructura metálica con aislación térmica y el exterior de mampostería cerámica con aislación húmedica y revoque monocapa. Es correcto ?

Detalle de ejemplo:



**CORTE HORIZONTAL DE MURO EXTERIOR**

**exterior**

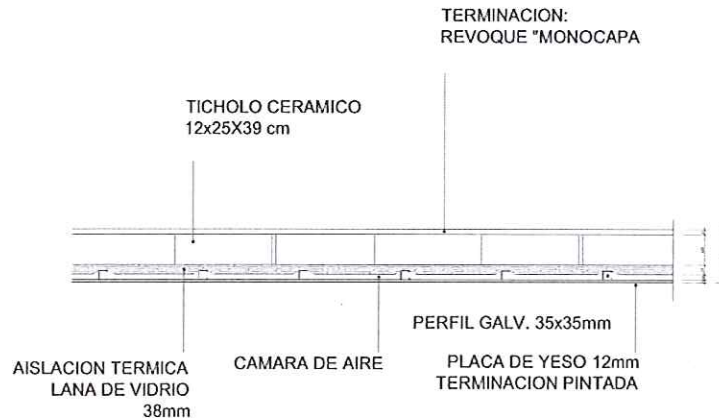

**interior**

**RESPUESTA N°2**

Salvo en lo relativo al espesor (Art. 16.2 de la Aclaración sin Consulta), rige todo lo establecido en el Art. 17.5 de la Sección IV.

**PREGUNTA N°3**

Es obligatorio que los tabiques interiores de yeso, lleven lana de vidrio?

**RESPUESTA N° 3**

Si es obligatorio.

Arq. Raúl Valles  
Asesor Dirección Nacional de Vivienda.

Recibido 31/10/16  
e

Sibila Rodríguez Berriel  
Of. Licitaciones de Obras  
Div. Técnica Administrativa DGS  
M.V.O.T.M.A.