



MINISTERIO DEL INTERIOR
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS - AREA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A SECCIONAL 2da, DE LA JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO

La presente memoria refiere a la descripción de las tareas a realizar para la colocación de la nueva puerta de la Seccional 2da de Montevideo, ubicada en Zelmar Michelini 1176.

ABERTURAS

Generalidades

La abertura será de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos proporcionados y todas las medidas deberán rectificarse en la obra. Se colocarán teniendo en cuenta el buen amure y el perfecto plomo, horizontalidad y escuadre de los marcos y las hojas. En todos los casos las aberturas deben ser compatibles con el sistema constructivo propuesto.

Carpintería de hierro

Se seguirá estrictamente las indicaciones de planos y planillas. Si faltaran detalles que pudieran tener más de una forma de resolverse, el contratista deberá proponerlos al Departamento de Proyecto del Ministerio del Interior con los planos de taller, muestras de perfiles a utilizar, herrajes, etc. a efectos de obtener su aprobación.

Los perfiles deberán estar perfectamente conformados, con soldaduras continuas y pulidas, debiendo quedar todas las superficies limpias uniformes y lisas, previéndose donde amerite no se de Par Galvánico (Unión con marco-buña de vidrio fijo superior).

Los perfiles serán de perfecta laminación, sin torceduras ni defectos que puedan comprometer la resistencia y/o aspecto de la abertura. Los encuadramientos y uniones serán prolijamente construidas

Colocación: tubo rectangular superior de 12,5x12,5 cm según planilla, se soldará a las platinas, éstas se amurarán con tornillos expansivos, serán ejecutadas de acuerdo a las características de la abertura con relación al muro.

Protecciones: toda la carpintería de hierro llegará con dos manos de antióxido de diferente color cada una, para luego ser pintadas con un mínimo de dos manos de esmalte sintético para aberturas interiores y tres manos para aberturas exteriores.



MINISTERIO DEL INTERIOR

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS - AREA DE INFRAESTRUCTURA

Herrajes

Puerta con maniobra pivot superior, con cierrapuerta acorde a las dimensiones de la puerta; tirador de caño de acero inoxidable diam.50mm.

Vidrios

Todos los vidrios a colocar en las aberturas serán de tipo Blindex, transparentes, de 8mm de espesor, un vidrio fijo (se usará el existente con las mismas dimensiones), y uno móvil (hoja pivotante).


Se colocará un Vinilo adhesivo color Opacil, como indica planilla, teniéndose que presentar muestras al DPA para elección de opacidad.




MINISTERIO DEL INTERIOR
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
 MERCEDES 993 PISO 3
 TEL. 152 INT. 4012
 TEL FAX. 152 INT. 4136

DEPENDENCIA J.P. Montevideo ESCALA 1/50
 OBRA Puerta de acceso Secc. 2da FECHA MAYO 2016
 Nº OBRA REVISIÓN
 ARQUITECTO

H01

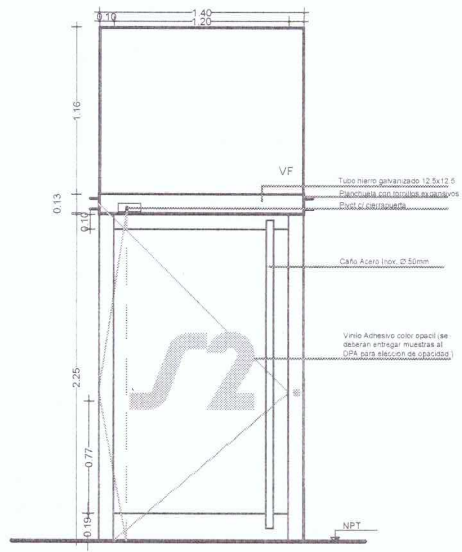

VISTA

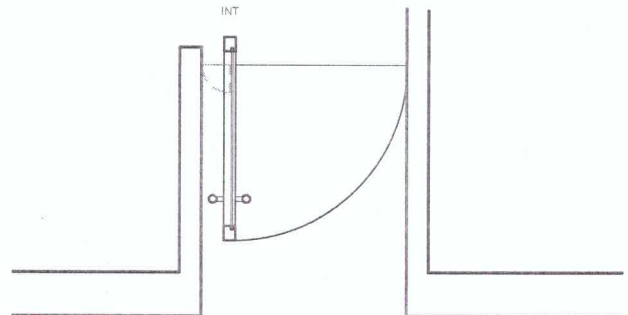

PLANTA

TIPO	H01	CANTIDAD	1	IZQ.	1	UBICACION:	LOCAL 1 – FAÇHADA ACCESO
				DER.			

MARCO	TIPO	
	COLOCACION	

HOJAS	CHAPA PLEGADA PINTADA COLOR NEGRO TIPO HAMMERITE		
	TIPO DE VIDRIO	BLINDEX TRANSPARENTE	ESPESOR 8 mm.
	UN VIDRIO FIJO		

HERRAJES	MANIOBRA	1	TIPO Y MATERIAL	PIVOT C/CIERRAPUERTA
	TIRADOR	1		LOS ACCESORIOS DE FIJACION SEGÙN MEMORIA
	CIERRE	1		CAÑO DE ACERO INOX. Ø50mm

PROTECCION	SE TOMARÁN TODAS LAS PREVISIONES NECESARIAS DE PROTECCIÓN DE TODA LA ABERTURA
ACCESORIOS	SE INCLUIRÁN TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA COMPLETO
OBSERVACIONES	SE RESTITUIRÁ O RESTAURARÁ TODO ELEMENTO EXISTENTE DAÑADO POR LA COLOCACIÓN
	UTILIZAR SILICONA ESTRUCTURAL PARA FIJACIONES DEL BLINDEX DONDE CORRESPONDA
	TODOS LOS VIDRIOS SE ENTREGARÁN CON FILM ADHESIVO PROTECTOR.
	SE RESTITUIRÁ O RESTAURARÁ ESTRUCTURA SUPERIOR DONDE SE SUJETA PUERTA
	SE COLOCARÁ TUBO HIERRO GALVANIZADO 12.5X12.5, PLANCHUELAS CON TORNILLOS EXPANSIVOS