

# CONDICIONES DE COMPRA

## COMPRA DIRECTA Nro. 384/2017

La Fiscalía General de la Nación invita a cotizar la colocación de tabiquería de yeso, mamparas y rejas, en la Sede de la Fiscalía de Atlántida sito en la calle 11 y Circunvalación, Ciudad de Atlántida, Departamento de Canelones, acorde al siguiente detalle:

### **1. OBJETO**

Nro. ítem	Artículo	Cantidad	Detalle Variante
1	TABIQUERÍA DE YESO	4	YESO
2	MAMPARA	4	CARPINTERÍA DE ALUMINIO, PAÑO DE VIDRIOS Y PANELES MDF TERMINACIÓN MELAMÍNICO
3	ABERTURA A CONFORMAR	1	MADERA Y CERRADURA CON LLAVE
4	REJAS	3	PAÑO FIJO Y PUERTAS REALIZADOS CON BARROTES DE 14mm DE DIÁMETRO

### **2. FORMA DE COTIZACIÓN**

MODALIDAD: Crédito SIIF

TIPO: Precio firme.

Se deberá cotizar precio unitario de cada artículo discriminando los impuestos que correspondan, de lo contrario se considerará que todos los impuestos se encuentran incluidos.

MONEDA DE COTIZACIÓN: Pesos uruguayos.

**Deberá aportarse información completa de los materiales ofertados, incluyendo marca, características técnicas, dimensiones, procedencia, etc.**

### **3. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS**

Las ofertas serán recibidas **en línea [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy)**, o personalmente en Sede Central Paysandú 1283-Montevideo hasta el día **13 de octubre de 2017, hora 12:00.-**

- 1) En caso de ofertar en línea a través de la página **[www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy)** deberá ingresar en línea lo que a continuación se detalla:
  - Campo "Cantidad ofertada".
  - Campo "Precio Unitario" sin impuesto.
  - Campo "Moneda": pesos uruguayos.
  - Campo "Impuestos".
  - Campo "Observación": ingresar Plazo de Entrega, Marca, Garantía.

## **ASIMISMO EL PROVEEDOR DEBERÁ SUBIR UN ARCHIVO CON SU OFERTA, INCLUYENDO LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS**

### **4. REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA OFERTA**

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en las presentes condiciones, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos.

**Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.**

### **5. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA**

La oferta tendrá una validez mínima de 90 días corridos contados a partir de la apertura de la misma, vencido el término propuesto, si aún no ha sido adjudicado el procedimiento, los oferentes quedarán igualmente obligados al mantenimiento de sus ofertas, salvo que hubieran comunicado por escrito su voluntad de retirar la misma, antes de vencidos los 90 días.

### **6. ADJUDICACIÓN**

Se comunica que atento al Decreto Nº 155/2013, la inscripción en el RUPE constituye un requisito para contratar con Organismos Públicos Estatales, debiendo para resultar adjudicatario estar en Estado "ACTIVO" en el mencionado Registro.

### **7. CONSULTA Y ACLARACIÓN**

Las consultas y/o aclaraciones sobre la presente cotización deberán presentarse por escrito a la dirección de mail [adquisiciones@fiscalia.gub.uy](mailto:adquisiciones@fiscalia.gub.uy)

### **8. ENTREGA E INSTALACIÓN**

La entrega e instalación de los ítem a cotizar no podrá superar los 10 días corridos a partir de la notificación de la adjudicación.- Se deberá coordinar con la Sede de Atlántida para la instalación de los mismos.

### **9. INCUMPLIMIENTOS**

El incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% del valor de la adjudicación, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores.-

## **ANEXO I**

### **SOLICITUD DE TABIQUERÍA DE YESO DE LA FISCALIA DE ATLÁNTIDA, SITO EN LA CALLE 11 Y CIRCUNVALACIÓN, CIUDAD DE ATLÁNTIDA, DEPARTAMENTO DE CANELONES.**

OBJETO: se solicita la solicitud y provisión de tabiquería de yeso, mamparas en carpintería de aluminio y rejas, que se detallan en los gráficos adjuntos y en planilla.

CANTIDAD DE TABIQUES	CARACTERÍSTICAS
4	YESO

CANTIDAD DE ABERTURAS	CARACTERÍSTICAS
1	CARPINTERÍA, SEGÚN MEMORIA ADJUNTA

TECHO	CARACTERÍSTICAS
1	POLICARBONATO

CANTIDAD DE REJAS	CARACTERÍSTICAS
3	PAÑO FIJO Y PUERTAS REALIZADOS CON BARROTES DE 14mm DE DIÁMETRO

En las zonas donde se ubicaran serán de acuerdo a la memoria descriptiva Objeto 1, 2 , 3 y 4.

#### **Alcance de los trabajos**

Se entiende que el adjudicatario suministrará, montará, colocará y entregará en perfectas condiciones las instalaciones objeto del presente llamado. El adjudicatario efectuará los trabajos de forma tal que a juicio de la Dirección de Obra, resulten completos y adecuados a su fin. Aunque las especificaciones no enunciaran todos los elementos precisos al efecto, el adjudicatario ejecutará todo el trabajo que para ello sea necesario, sin considerárselo como adicional.

#### **Especificaciones técnicas mínimas**

A los efectos de la cotización es responsabilidad del oferente realizar visita de obra para evaluar la magnitud de los trabajos.

La propuesta de los oferentes supondrá el cabal conocimiento de las condiciones para la realización de los trabajos y suministros necesarios, no reconociéndose a posteriori ningún tipo de adicional, ni admitiéndose, por lo tanto, reclamos por ningún concepto que pueda fundarse en desconocimiento de cualquier situación no observada con antelación a la presentación de las ofertas.

### Suministro y colocación

La instalación consistirá en el montaje físico de las estructuras, con instalación relativa a la aislación termoacústica, eléctricas etc. Las mamparas en carpintería de aluminio, y las rejas con barrotes de 14mm de diámetro. Todos los materiales serán suministrados por el adjudicatario y la mano de obra será aquella especializada en cada trabajo a realizar.

### Garantía

Garantía mínima de 1 año, la misma deberá cubrir defectos de colocación en componentes de las unidades dentro del uso normal de las mismas, la cual consiste en la reposición de piezas que resulten no acordes al llamado, incluyendo la mano de obra para la remoción e instalación del repuesto dañado y suministro de los insumos adicionales necesarios .

En los supuestos en que la reparación efectuada no sea satisfactoria, el titular deberá garantizar la calidad de los trabajos realizados.

### Conformidad con el producto

Si algún aspecto del producto no se adecua a lo establecido, el proveedor, a su costo y dentro del plazo de 10 días hábiles deberá corregirlo, no dándose trámite a la conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente.

--

**SOLICITUD DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABIQUERÍA DE YESO, MAMPARA, ABERTURA Y TECHO LIVIANO DE SEDE DE FISCALÍA DE ATLÁNTIDA, SITO EN LA CALLE 11 Y CIRCUNVALACIÓN, CIUDAD DE ATLÁNTIDA, DEPARTAMENTO DE CANELONES.**

**OBJETO 1:** se solicita el suministro e instalación de tabiquería de yeso según especificaciones a detallar.

**CONCEPTO:** Tabiquería de yeso de Sede de Fiscalía de Ciudad de ATLÁNTIDA.

**DESCRIPCIÓN:**

**Ye01\_ tabique de yeso Ye01.** Se trata de un tabique de yeso que lo que hace es cubrir un pasaje y aislar acústicamente dos salas. El tabique se deberá conformar independiente a la pared existente y deberá de contar con lana de roca para cumplir con su principal requisito de ser aislante acústico. La junta entre placas y revoque se deberá encintar y masillar para generar una superficie lisa y continua.

**Ye02 \_ tabique de yeso Ye02.** Tabique interior de yeso para generar circulación independiente por cocina. El tabique Ye02 se apoyará y cubrirá el murete existente en el extremo de la mesada. El panel constará de la abertura C03 de acceso a la cocina.

**Ye03 y Ye04\_ tabique de yeso Ye03 y Ye04.** Tabiquerías interiores de yeso para generar mamparas de separación y abertura de recepción de público entre Sala de Espera (local 3) y Equipo administrativo (local 2). El tabique Ye03 consta de dos ventanas corredizas de aluminio (Al01 y Al02). En el tabique Ye04 se encuentra la puerta C01 en madera (ver detalles)

**DETALLE:** Tabiquería compuesta de estructura de soleras y montantes de 70mm, aislación termoacústica en el interior del tabique.

Doble placa de yeso de 12,5mm de espesor por cada lado de tabique, junta tomada con masilla y cinta.

**AMURE:** Fijado mediante anclaje mecánico, tornillos y tacos n°10

**TERMINACIÓN:**Enduido y pintado con tres manos de pintura blanca latex para interior.

**Abertura C01,** dimensiones 0,80x2,10m, marco de mismo espesor que el tabique con tapajuntas, madera cedriño y hoja de virola, cerradura con llave doblepaleta.

**Abertura C03,** dimensiones 1,00x2,10m, marco de mismo espesor que el tabique con tapajuntas, madera cedriño y hoja de virola, cerradura con llave doblepaleta.

**Al01\_** ventana de aluminio corrediza color blanco, línea gala con cierre desde el interior.. Dimensiones 1,50x1,00m.

**Al02\_** ventana de aluminio corrediza color blanco, línea gala con cierre desde el interior.. Dimensiones 1,50x1,00m.

En caso de interferir con el acondicionamiento eléctrico existente, se deberá coordinar previamente con el electricista perteneciente a Fiscalía General de la Nación.

**OBJETO 2:**

**DESCRIPCIÓN:** Abertura a conformar en circulación para conectar dos salas (Local 5 y Local 10).

**C02\_ abertura a conformar C02.**

La misma deberá tener dimensiones 0,80x2,10m, marco de mismo espesor que el tabique con tapajuntas, madera cedriño y hoja de virola, cerradura con llave doblepaleta.

En caso de interferir con el acondicionamiento eléctrico existente, se deberá coordinar previamente con el electricista perteneciente a Fiscalía General de la Nación.

**OBJETO 3:**

**DESCRIPCIÓN:** Techo liviano de policarbonato a conformar sobre estructura existente.

Se deberá conformar cubierta liviana de dimensiones 2,50x2,55m con placas de policarbonato de 10mm para cubrir sector de patio trasero en Local 10.

La placa de policarbonato deberá apoyarse sobre reja horizontal existente provocandole una pendiente mínima para a escurrimiento de aguas pluviales hacia el interior del patio.

**OBJETO 4:** se solicita el suministro e instalación de tres rejas en el frente del edificio.

**DESCRIPCIÓN:** Tres rejas en fachada vidriada con puertas de acceso.

**Reja HE01** Reja exterior para Local 6 (Sala de Indagatoria), con puerta de acceso al local. Dicha puerta será batiente hacia el lado exterior. Se adjuntan detalles.


**Reja HE02** Reja exterior para Local 2 y 3 (Equipo Administrativo y Sala de espera), con puerta de acceso al local 3. Dicha puerta será batiente hacia el lado exterior. Se adjuntan detalles.

**Reja HE03** Reja exterior fija para Local 4 (Equipo Técnico).


**TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN EL LUGAR**



OBJETO 1:  
PANEL YE01  
(PANEL EN SALA DE INDAGATORIA)

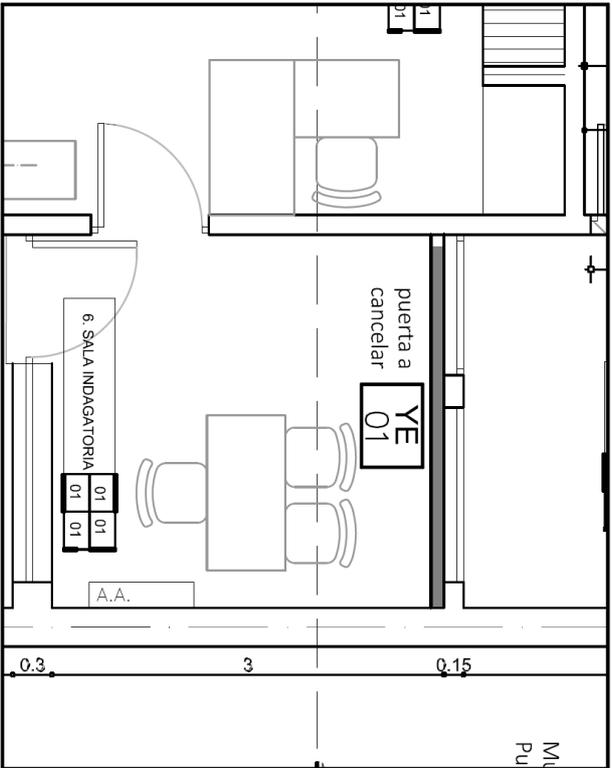


PLANTA SECTOR SALA DE INDAGATORIA

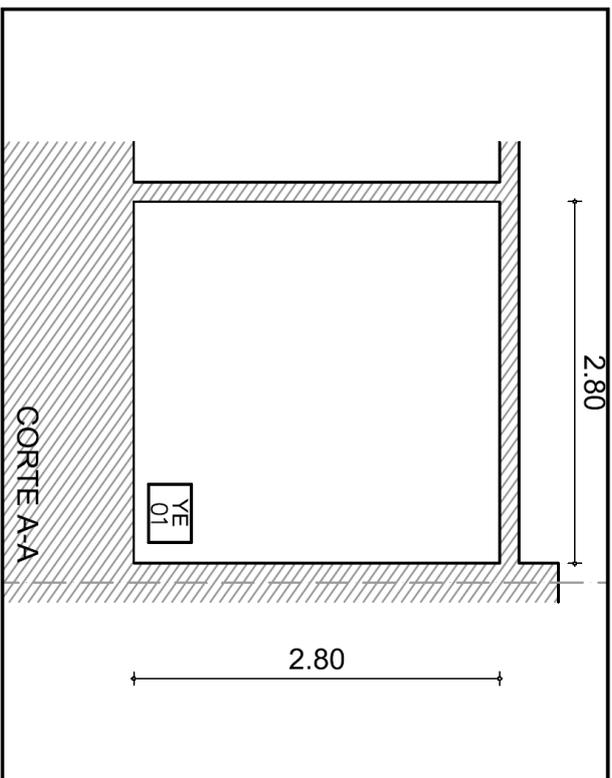


VISTA FRONTAL PANEL YE01

OBJETO 1:  
 PANEL YE02  
 (PANEL EN COCINA)



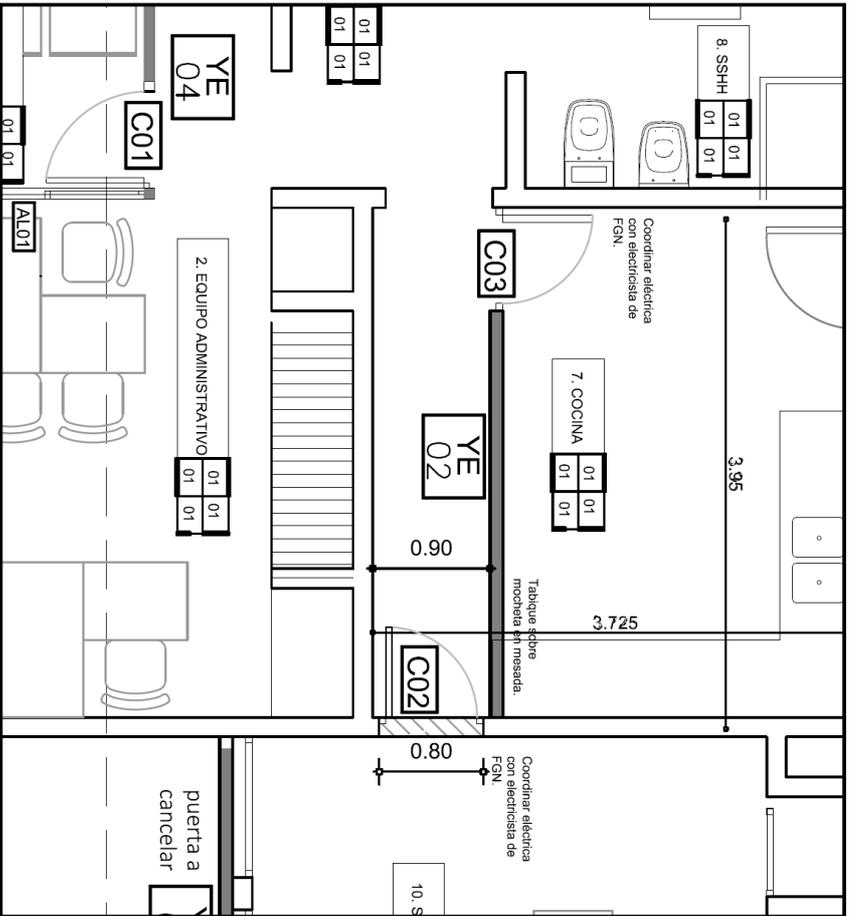


PLANTA SECTOR COCINA

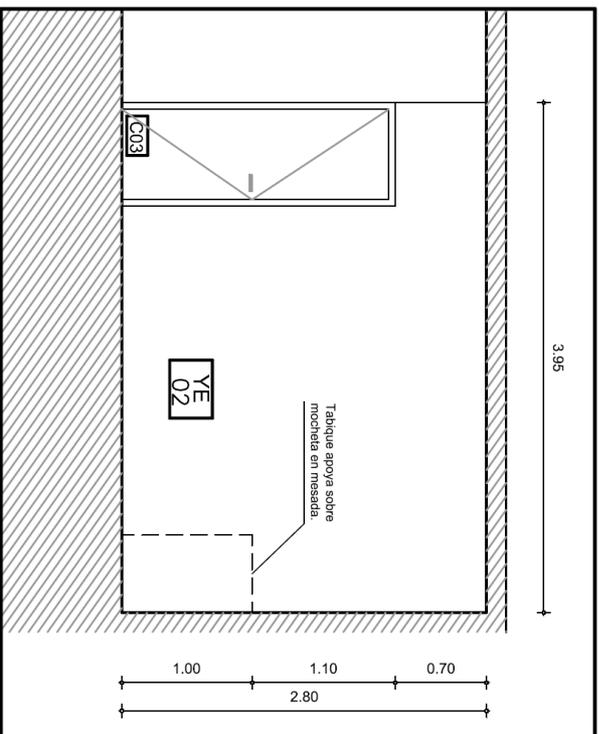


VISTA FRONTAL PANEL YE02

OBJETO 1:  
 PANELES YE03 Y YE04  
 (SALA DE ESPERA)

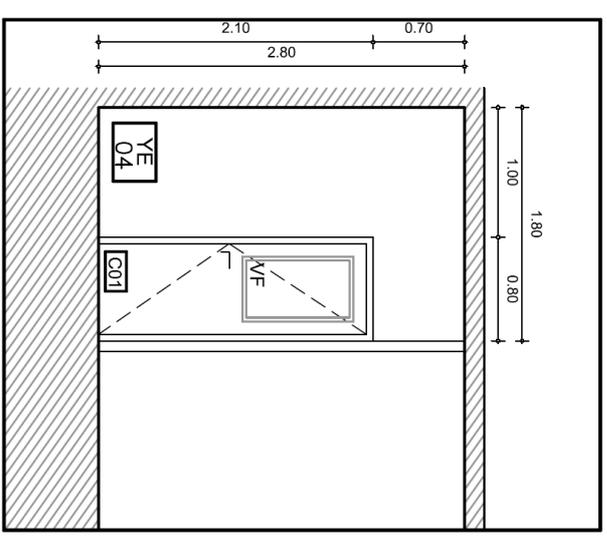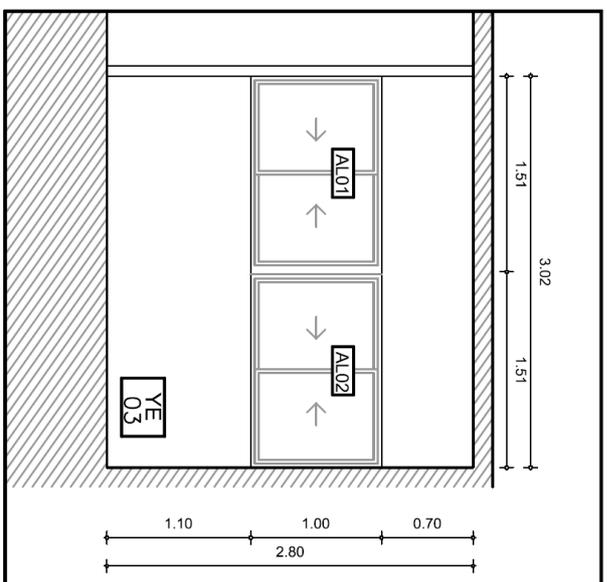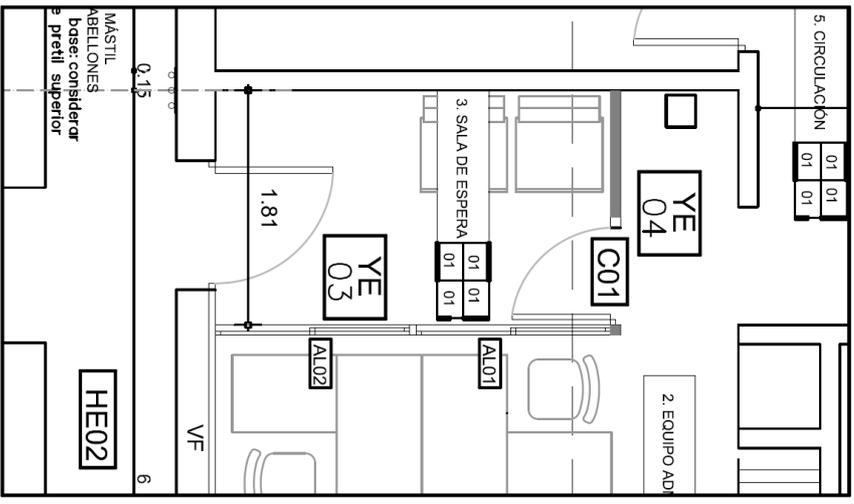


OBJETO 2:  
ABERTURA A CONFORMAR  
(C02)

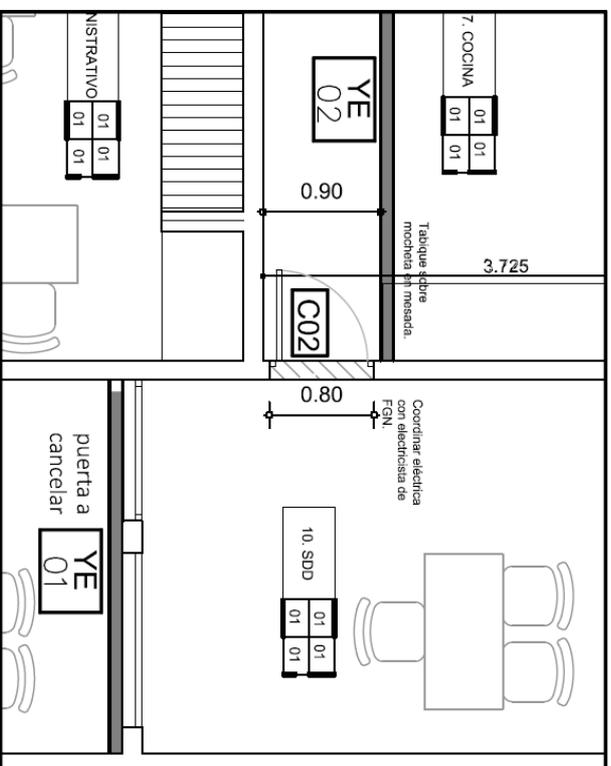


PLANTA SECTOR DE ABERTURA C02 A CONFORMAR

OBJETO 3:  
CUBIERTA LIVIANA A CONFORMAR

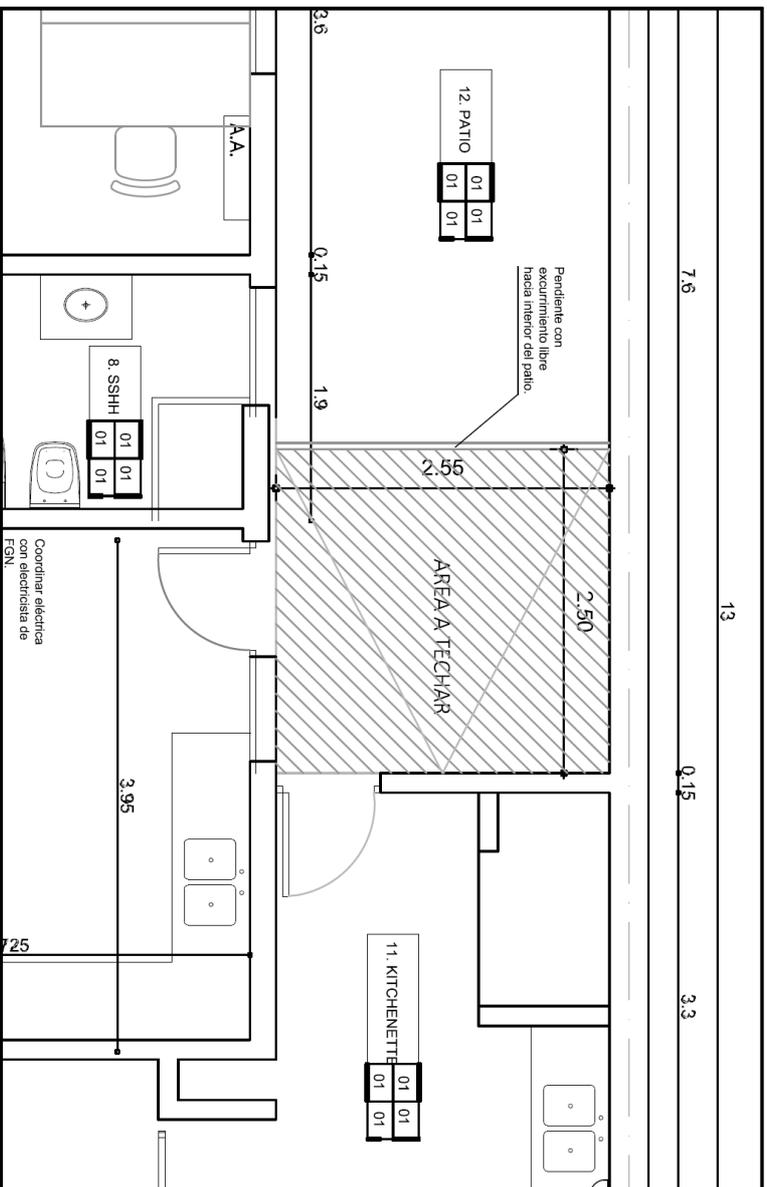

PLANTA SECTOR DE PATIO POSTERIOR CON SECTOR A TECHAR

**OBJETO 4:**  
**REJA: HE01**

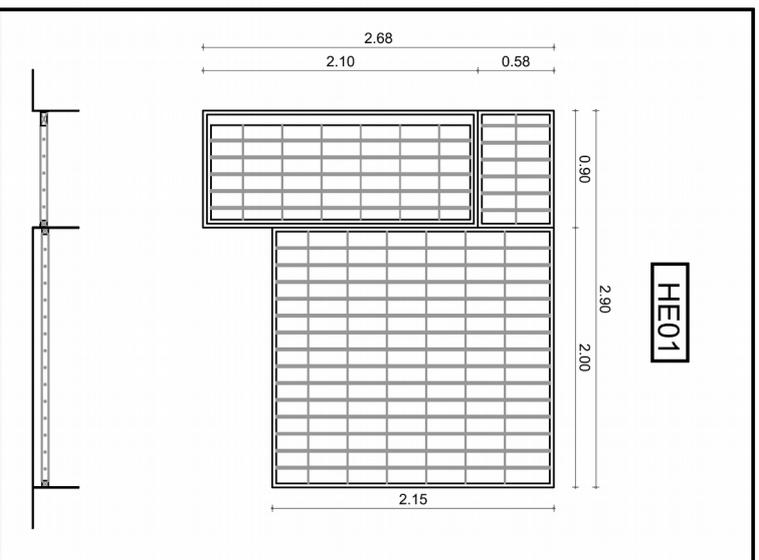

REJA HE01 LOCAL 06 (SALA INDAGATORIA)


**DESCRIPCIÓN :** Paño fijo de 2.15 x 2,00m con puerta abatible hacia afuera de 0,90 x 2,10m, mas paño fijo sobre puerta,  
**DETALLE:** Paño fijo, puerta y sobrepuerta hecha por barrotes redondos de 14mm de diámetro, con separación de 130mm entre si, vinculados por planchuela perforada de 25mm x 5mm. Dicha planchuela tendrá una separación de 30cm máximo entre si.

Puerta compuesta por basidor de tubo de 50mmx50mm en lado de bisagras, tubo superior y tubo inferior y tubo de 100x50 en lateral de cerradura y cerrojos. Lleva un cerradura a media altura y dos cerrojos de paleta doble en esquina superior y esquina inferior (uno en cada una).

**AMURE:** Amurado mediante bulones cada 0,5mt en todo su perímetro.

**TERMINACIÓN:** Dos mano de antióxido y tres manos de esmalte verde inglés similar al existente.

**OBJETO 4:**  
**REJA: HE02**

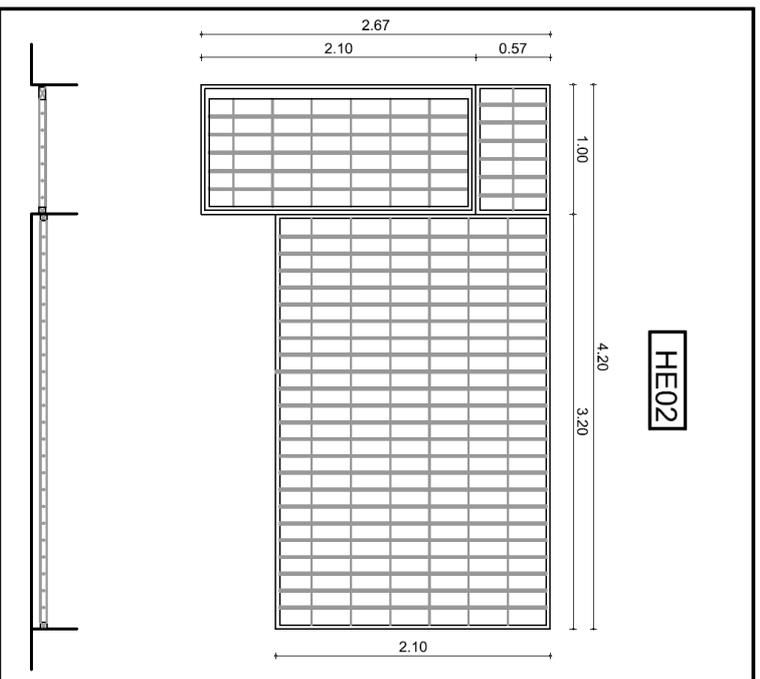

REJA HE02 LOCAL 02 Y 03 (SALA DE ESPERA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO)


**DESCRIPCIÓN :** Paño fijo de 3.20 x 2.10m con puerta abatible hacia afuera de 1.00 x 2.10m, mas paño fijo sobre puerta de 1.00x0.57,  
**DETALLE:** Paño fijo, puerta y sobrepuerta hecha por barrotes redondos de 14mm de diámetro, con separación de 130mm entre si, vinculados por planchuela perforada de 25mm x 5mm. Dicha planchuela tendrá una separación de 30cm máximo entre si.

Puerta compuesta por bastidor de tubo de 50mmx50mm en lado de bisagras, tubo superior y tubo inferior y tubo de 100x50 en lateral de cerradura y cerrojos. Lleva un cerradura a media altura y dos cerrojos de paleta doble en esquina superior y esquina inferior (uno en cada una).

**AMURE:** Amurado mediante bulones cada 0,5mt en todo su perímetro.

**TERMINACIÓN:** Dos mano de antióxido y tres manos de esmalte verde inglés similar al existente.

OBJETO 4:  
REJS: HE03

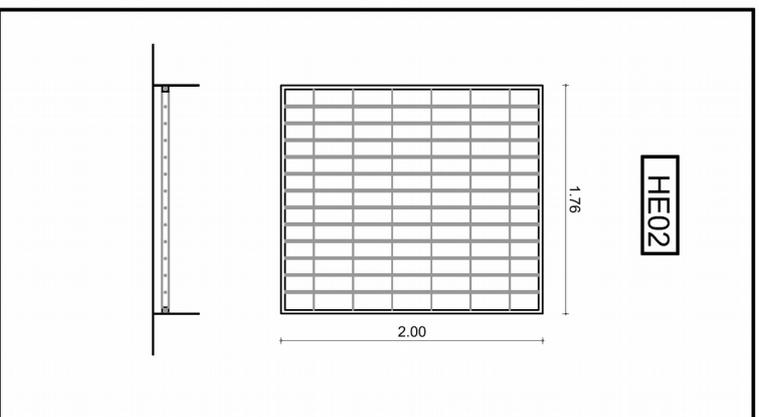

REJA HE03 LOCAL 04 (EQUIPO TÉCNICO)

DESCRIPCIÓN : Paño fijo de 2.00 x 1.76m.

DETALLE: Paño fijo hecha por barrotes redondos de 14mm de diámetro, con separación de 130mm entre si, vinculados por planchuela perforada de 25mm x 5mm. Dicha planchuela tendrá una separación de 30cm máximo entre si.

AMURE: Amurado mediante bulones cada 0,5mt en todo su perímetro.

TERMINACIÓN: Dos mano de antióxido y tres manos de esmalte verde inglés similar al existente.