



COMUNICADO N° 1

26 DIC 2017

L.A. 20/17 - ACCESO PARA CAMIONES Y ACCESO PARA EL PERSONAL- REMESA BELLA VISTA.-

I Respuesta a Consultas de posibles oferentes.

1. Pregunta:

Sobre la rampa del acceso para personal en la Plano 7 aparece un techo y marquesinas que no están acotados y no aparecen ni en el rubrado ni en la memoria.

En la visita al lugar el arquitecto decide de que se debe cotizar este techo, podrán enviar las medidas del mismo?.

Respuesta:

En el Plano 7 aparece a modo ilustrativo el techo con la marquesina que **se construirá para un próximo llamado**. Lo que se pretende en esta etapa es que únicamente se levante el muro de la vereda con sus respectivos pilares de rieles, como se detalla en el Anexo Técnico – Ítem 2.

2. Aclaraciones al pliego :

- Respecto a la **bomba de achique**: (Plano 3) Si bien está ilustrada cerca de los pilares que van a quedar, no necesariamente sería su ubicación. Cuando se hagan las demoliciones, se sabrá con certeza donde se ubicara. La bomba sería necesaria solamente si empieza a emanar agua subterránea, por algún lado. (Cosa que estamos casi seguros que sucederá).
- Respecto al acceso para el personal, agregamos una **reguera al pie de la rampa**, que en los planos no figura. Esta reguera se conectará a la red que estamos proyectando para otro llamado.
- La ubicación definitiva de la casilla de vigilancia, será responsabilidad del Encargado de la Vigilancia de AFE, quien dispondrá de la casilla ubicándola donde crea más conveniente dentro del predio de la Remesa
- Con respecto a los portones: Portón de acceso de camiones (Plano 4): Este portón tendrá frente ciego. El diseño de rejas de fondo, es una a modo de idea de soporte,

Tel.: (598) 2924 41 85

Email: afelicita@afe.com.uy

Dirección: Avda. Gral. Rondeau 1921 Of. 806




ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO

GERENCIA DE ADQUISICIONES (DEPARTAMENTO DE LICITACIONES)

aceptándose sugerencias dentro del arte del buen construir. Portón de acceso del personal: según planilla (Plano 8).

- Con respecto a la rampa de la vereda del acceso del Personal (Planos 6 y 7), leer del Anexo Técnico: **II.II CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO Y ESCALINATA: 3.** Se construirá sobre la vereda una rampa de hormigón armado, se dejará el rebaje del cordón y llegará hasta el acceso a filo exterior. (Ver Plano 6).
- **El Plano 3 - Portón entrada de camiones** - que se adjuntó en el Pliego publicado en la web de Compras Estatales y en la web de AFE , **no era el correcto** , adjuntamos un **nuevo Plano 3 – Planta Demoliciones – Entrada de camiones.**

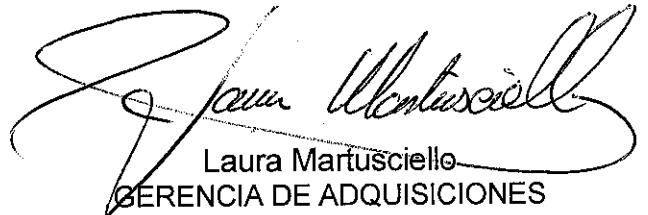



Laura Martusciello
GERENCIA DE ADQUISICIONES


Tel.: (598) 2924 41 85

Email: afelicita@afe.com.uy

Dirección: Avda. Gral. Rondeau 1921 Of. 806

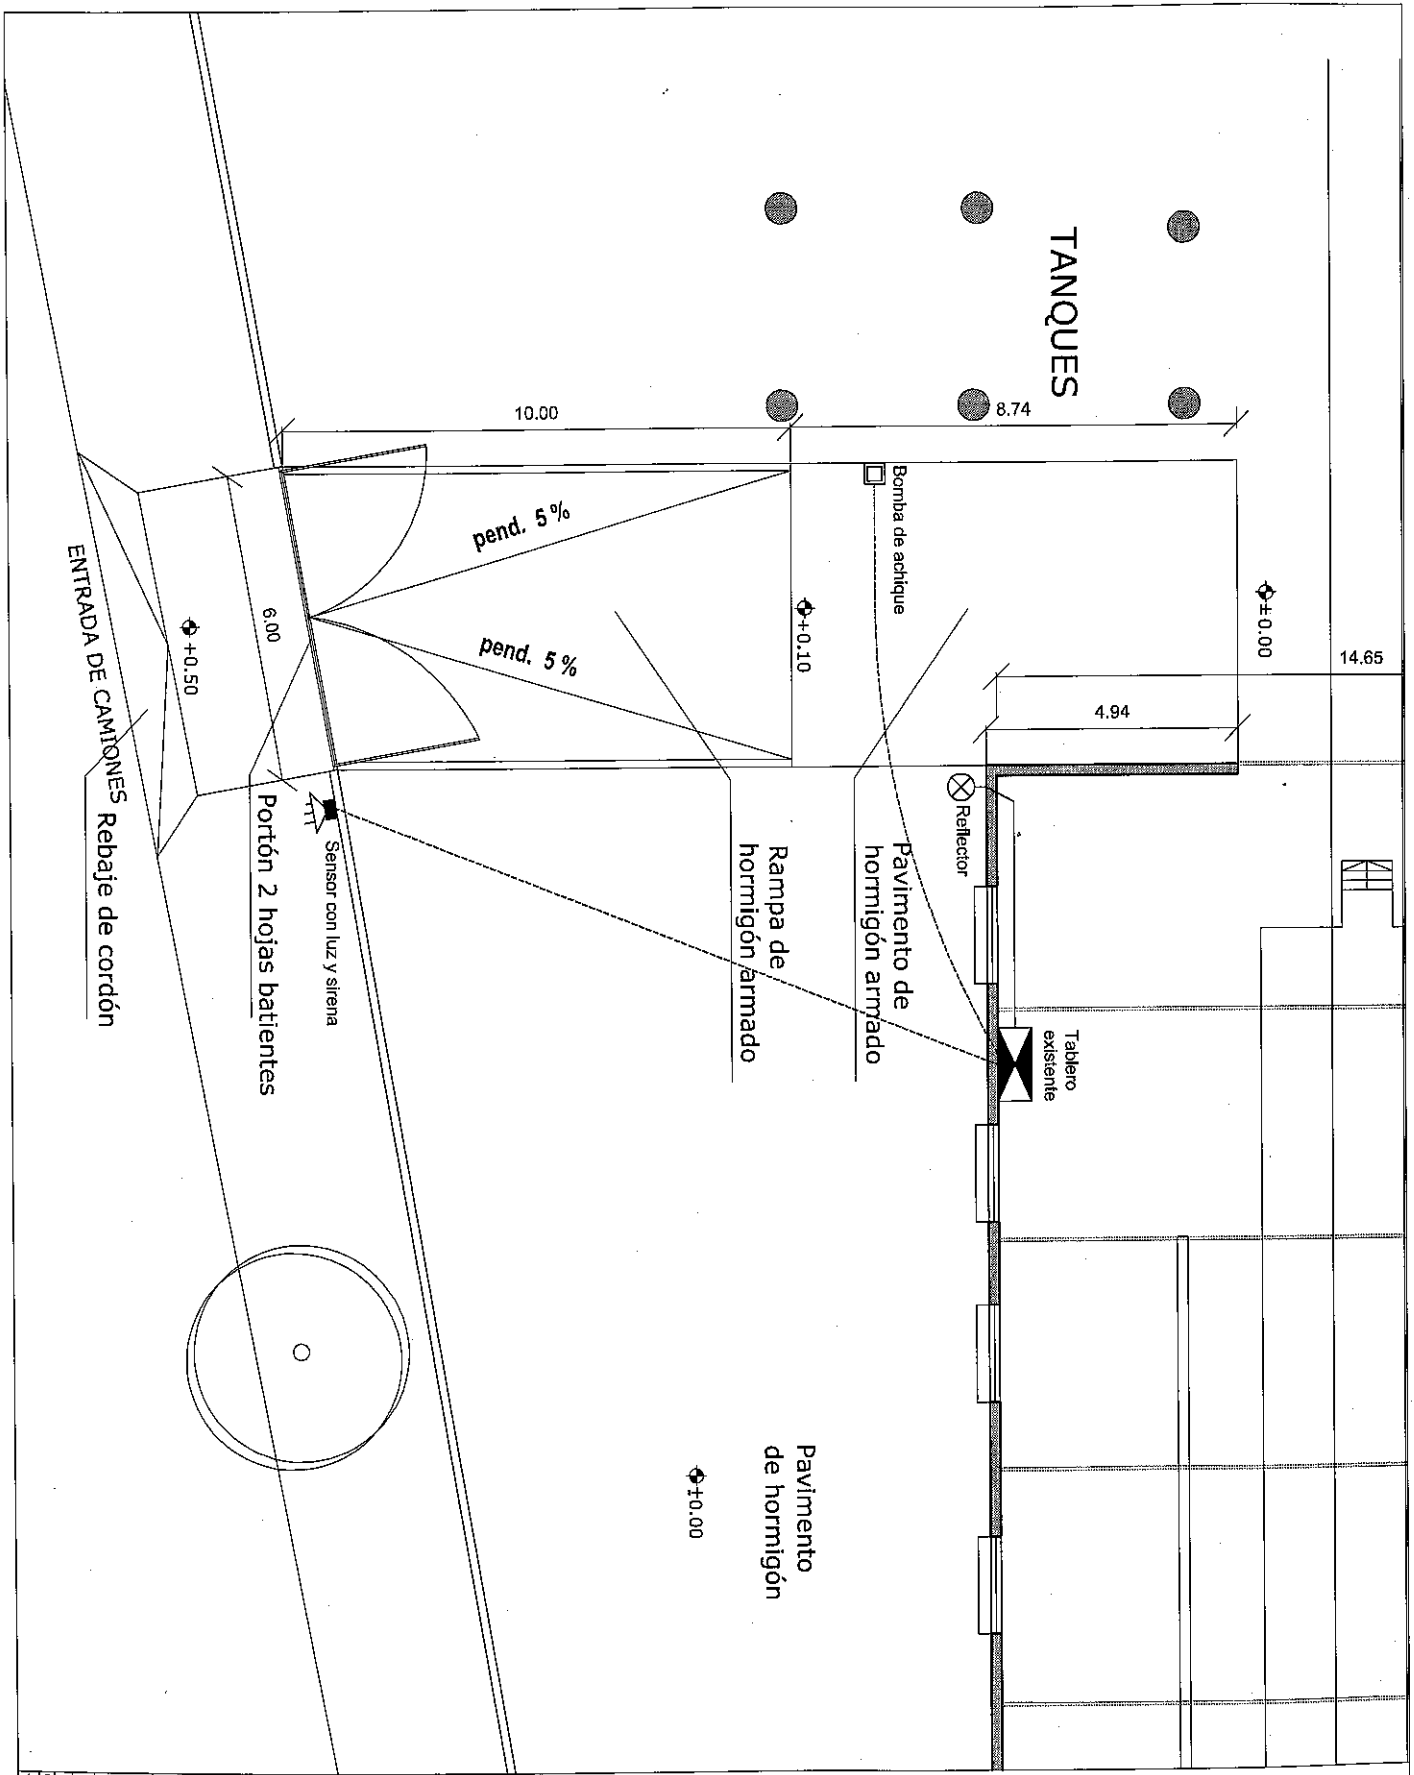

- OBSERVACIONES:**
-  A. drenaje
 -  A. asfalto
 -  A. concreto


ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO
 BUENOS AIRES, ARGENTINA

PLANTA DE OBRAS - ENTRADA DE CAMIONES
 PROYECTO: M. V. M. S. 1000
 ARCHITECTO: M. S. S. 1000

3