

Modificaciones I al pliego LP 3013/2018 "Remodelación de Salas Ricaldoni del Hospital Maciel"


Respuestas a consultas realizadas en recorrida obligatoria de fecha: 10 de mayo de 2018.

Instalación de sanitaria de Salas Ricaldoni:

-En cuanto a la instalación de agua caliente se deberá de cotizar el doble de metros lineales de la cañería debido a que en los recaudos gráficos faltó el recorrido gráfico faltó el recorrido de retorno.

-Tener en cuenta en el momento de cotizar que el abastecimiento de agua fría se realizará de las líneas existentes que son de cobre soldado y se deberá realizar la transición a PP-R (termofusión)

-Las válvulas mencionadas en memoria descriptiva para los fluxómetros son de 1 ½ para baja presión.

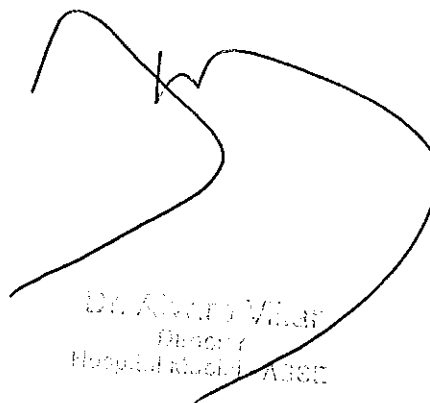

Dr. Álvaro Villar
Director
Hospital Maciel ASST