

Asunto: **SUCURSAL SALTO** - Remodelación de áreas de servicio.

//..tevideo, 15 de junio de 2022.

Se recibieron vía email consultas realizadas por algunas de las empresas adquirentes de pliegos, referentes a la contratación del asunto, se transcriben las mismas a continuación, seguidas de sus correspondientes respuestas:

1 - Instalación Eléctrica:


1.1- *Según los planos de iluminación las luminarias no vemos indicada la luminaria L3, a su vez se indica la luminaria L5" nos podrían indicar a qué tipo luminaria corresponde.*

R1.1: NO CONSIDERAR LUMINARIA L3 DESCRIPTA EN MEMORIA.

L5' (prima), luminaria tipo T5 Led, 60cms de largo, 4000k, adosada en aéreo de cocina.

1.2- *La luminaria L5 se indica en planilla luminaria industrial estanca, pero en el plano ELPTS1B se ve graficada 3 tipos de luminarias L5: de tubo, de brazo y de centro, les solicitamos que nos indiquen cual es el tipo que se debe cotizar.*

R1.2: Respetar lo solicitado en Memoria punto 7.20 Iluminación.

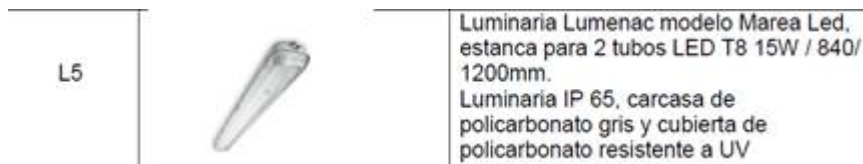

En los casos que se marque del tipo brazo, se colocarán las mismas en pared.

2- Albañilería y Estructura

2.1- *¿Nos podrían indicar donde se deben realizar los macizos y de qué dimensiones deben ser?*

R2.1: En lámina ESDE 00B2 se indican dos macizos donde apoya perfil PNI 16 , Miden 60cm por 30 de alto por 20 de espesor. También se coloca un perfil perpendicular de descarga para recalzar PNI 16 paralelo a escalera.

En lámina APT00K1 en la ex cantina local 21 también se hacen dos dados para descarga para los dos perfiles PN1 de 12. Miden 60cm por 30 de alto por 15 de espesor. (no figuran en planos)

En la lámina ADE00A1 en la nueva escalera se hacen dados para apoyar perfiles, 115cm x 30cm x 12 espesor.

Se plantea la posibilidad de poner perfiles perpendiculares en lugar de dados con la condición de que sean revocados en los locales que lo ameriten.

2.2- No hemos encontrado la planilla A104, nos podrían enviar la misma.

R2.2: No hay abertura A04. Fue eliminada.

3- Entendemos que se debe retirar el generador ubicado en el patio, la disposición final del mismo a cargo de quien debe estar.

R3: La deposición final del generador así como también la de la caldera ubicada en el subsuelo, estarán a cargo de la empresa Contratista.

4- En el subsuelo se entiende que se tiene que realizar trabajos en el local 8 y 9, en el resto de los locales archivos, garaje, subestación, pasillo, se debe realizar algún trabajo?

R4: En el resto de los locales: archivos, garage, subestación y pasillo se deben reparar revoques y pintar.