


NOTAS:

- 1) La tubería proyectada se construirá con tubos de PEAD electrofusión Ø75 para agua potable, de acuerdo a la norma UNIT ISO 4427 PN10 PE100 SDR17.
- 2) Las piezas especiales y aparatos se colocaran en PEAD o fundición, de acuerdo al Pliego de Condiciones Generales de OSE.
- 3) Las llaves de paso y los hidrantes se instalarán en cámaras de PVC, hormigón o mampostería, con tapa de hormigón de 50cm de diámetro como mínimo.
- 4) Las tuberías se instalarán enterradas en calle con una tapada mínima de 80cm.
- 5) Las piezas especiales llevarán anclaje de hormigón dimensionados a las condiciones de servicio indicadas por la Dirección de Obra de OSE.
- 6) Las medidas son aproximadas y se deberán ajustar en obra.
- 7) La cañería deberá colocarse por calle.

PIEZAS A COLOCAR:

- 1440m Tubería PEAD Ø75
- 2 Codos PEAD Ø75
- 2 Tee PEAD Ø75
- 1 Tee PVC Ø75
- 23 Cuplas Ø75 PEAD
- 1 Hidrante
- 1 Llave
- 1 Válvula de aire
- 3 Juntas Gibault P/PVC Ø75

REFERENCIAS

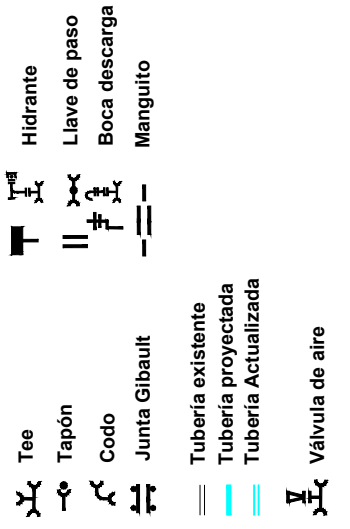

GERENCIA REGIÓN LITORAL SUR
ING. CIVIL H/S CARLOS BERGERET CARRAU
 GERENTE REGION LITORAL SUR

JEFATURA TÉCNICA DEPARTAMENTAL
ING. CIVIL H/A VERÓNICA ZEFFERINO
 JEFE TÉCNICO DPTAL DE SORIANO

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO	DEPARTAMENTO	SORIANO
LOCALIDAD	MERCEDES	
SUSTITUCIÓN DE 1440m TUBERÍA DE AGUA POTABLE RUTA 14 CHACRAS		
INGENIERO:	COMPRA N°:	FECHA: 17/12/2018
ASISTENTE: MARIANA SEGUI	NOTA N°:	ESCALA: 1:3000
		Nº DE PLANO: 44890