

Licitación Abreviada N° 25010

Objeto: “Local para subestación y puesto de conexión y medida de la toma usina Ciudad de Durazno”.

COMUNICADO 1

Consulta 1: Se menciona y grafica la malla de tierra, se consulta si se debe cotizar dentro de los trabajos tanto su montaje como los materiales a utilizar.


Respuesta 1: Si.

Consulta 2: Se grafica la planta de eléctrica de baja tensión, fuerza motriz e iluminación. Se consulta si se debe cotizar dentro de los trabajos tanto su montaje como los materiales a utilizar (canalizaciones, cableado, tableros, llaves, luminarias, entre otros).

Respuesta 2: SI

Consulta 3: En los planos del proyecto se grafican canalizaciones en PVC y cámaras exteriores al puesto de conexión. Se consulta si están dentro del alcance, si es así desde que punto de su recorrido.

Respuesta 3: Si está dentro del alcance. El recorrido será desde cámara registro existente, se adjunta indicación que luce en el plano publicado en ARCE.

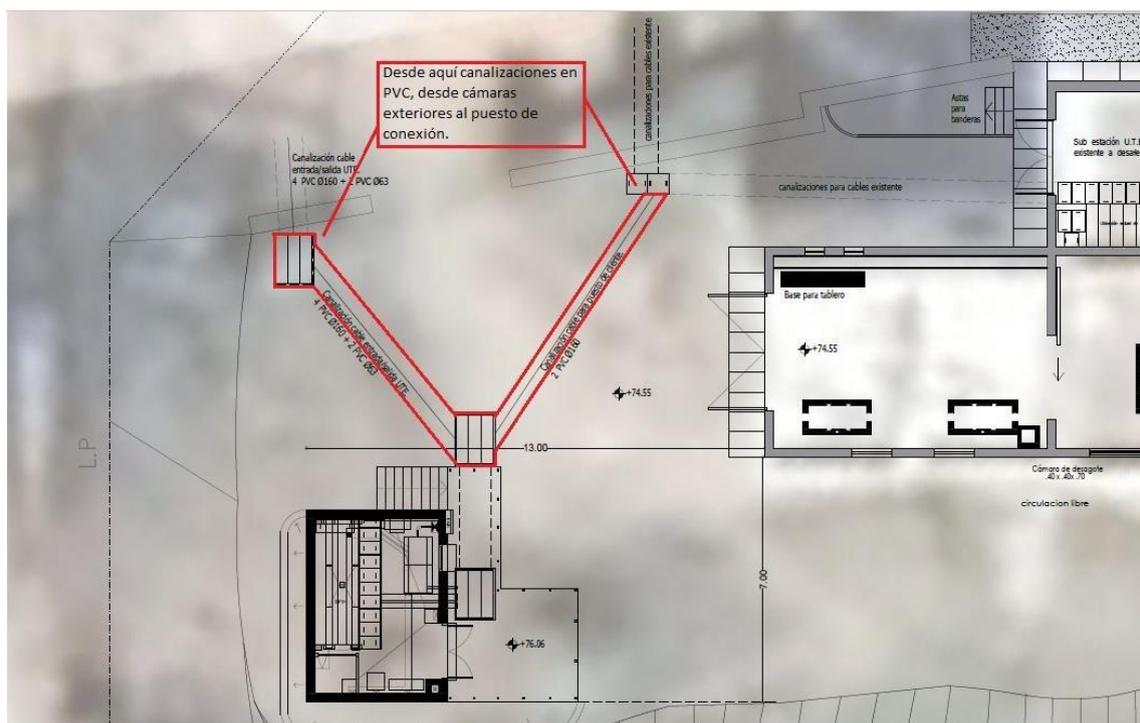

Consulta 4: Según gráficos el desague pluvial de azotea llega al nivel piso +73.13 y desagua libre al terreno, se solicita confirmar.

Respuesta4: Se confirma.

Consulta 5: Según gráficos no se incluye iluminación exterior dentro del alcance, se solicita confirmar.

Respuesta 5: Se confirma.

Consulta 6: Se solicita enviar estudio de suelos o en su defecto indicar las características del suelo para estimar y presupuestar la cimentación del puesto de conexión.

Respuesta 6: EL suelo es zona de relleno con tosca compactada.