



INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.-

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA.-

Cerro Largo N° 823.

Compra Directa N° 29/18

FECHA
16/01/2018

Solicitamos a Ustedes se sirvan cotizar para la mercadería que se detalla:

ÍTEM	CANT	SE SOLICITA COTIZACIÓN HASTA:
1	1	PUERTA BATIENTE DE ALUMINIO EXT - INT MEDIDAS 0.90 X 2.10 (PLANILLA ADJUNTA A01)
2	8	PUERTA BATIENTE DE ALUMINIO EXT - INT MEDIDAS 0.80 X 2.10 (PLANILLA ADJUNTA A02)
3	4	PUERTA BATIENTE DE ALUMINIO EXT - INT MEDIDAS 0.60 X 1.60 (VER PLANILLA ADJUNTA A03)
4	60	M3 DE BALASTRO
5	34	M3 DE ARENA GRUESA
6	3	M3 DE ARENA FINA
7	65	VARILLAS DE HIERRO TRATADO ø10MM DE 6M DE LARGO
8	1	VARILLA DE HIERRO LISA ø 14MM DE 6M DE LARGO
9	9	PLANCHUELAS DE HIERRO DE 1 ½" X ¼" DE 6M DE LARGO
10	6	PERFILES ANGULO DE HIERRO DE 1 ½" X ¼" DE 6M LARGO
11	15	KG DE ALAMBRE NEGRO COCIDO DE ATAR CALIBRE 18
12	90	M2 DE CERAMICA PARA PARED, COLOR BEIGE CLARO
13	20	M2 CERAMICA PARA PISO COLOR GRIS OSCURO
14	30	BOLSAS DE 25KS DE PEGAMENTO ADHESIVO PARA CERAMICA (TIPO BINDAX)
15	110	Kg DE PASTINA PARA JUNTAS
16	2	TAPAS DE HORMIGON CIEGAS MEDIDAS 0.2 X 0.2 CON MARCO
17	4	CAJAS SIFONADAS DE PVC MEDIDAS 0.20 X 0.20
18	1	SOMBRERETE DE PVC ø 110
19	1	SOMBRERETE DE PVC ø 50
20	2	CODOS DE PVC ø 110 45°
21	2	RAMAL TEE D EPVC ø 110/63
22	5	RAMAL Y DE PVC ø 110
23	8	CODOS DE PVC ø 40 DE 45°
24	7	AROS DE GOMA PARA INODORO
25	1	PILETA DE COCINA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE CON VALVULA
26	9	DUCHA CON MEZCLADOR (BRAZO Y CABEZAL DE DUCHA, DOS LLAVES)
27	5	LLAVE DE PASO ø 20 MM TERMOFUSION
28	22	TEE ø 20MM 90° TERMOFUSION
29	2	PILETAS DE PATIO MEDIDAS 20 X 20 DE HORMIGON CON TAPA Y MARCO
30	18	TORTUGAS OVAL O REDONDAS PARA LAMPARA DE BAJOCOSUMO 27W
31	20	CAJAS DE BRAZO
32	50	ARANDELAS PARA TORNILLO DE 6MM
33	20	DUCTO EXTERIOR PARA INSTALACION ELECTRICA DE 20MM X 10MM
34	1	TAPA DE HORMIGON DE 20 X 20CM
35	1	JABALINA PARA TIERRA HOMOLOGADA
36	1	TABLERO GENERAL DE 48 POLOS
37	1	LLAVE MONOFASICA DE 50AMP
38	1	LLAVE DIFERENCIAL DE 63AMO (300MA)
39	1	PEINE DE CONEXIÓN MONOFASICO EN COBRE
40	2	PALAS POCERAS
41	1	PISON
42	1	UÑA
43	4	BALDES DE PINTOR PARA RODILLO DE 20CM
44	2	REGLAS DE ALUMINIO DE 2M
45	1	CABO PARA PICO

46	1	PLOMADA DE PUNTO
47	1	ESCUADRA DE 90°
48	2	CINTAS METRICAS DE 8M
49	2	ROLLOS DE HILO PARA ALBAÑIL DE 50M

COTIZAR CON FLETE INCLUIDO

CONSULTAS ARQ. RICARDO LÓPEZ TEL: 152 90 52

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

- 1) No cotizar artículos de los que no se tenga inmediata disponibilidad.
- 2) Cotizar: **CREDITO 30 DÍAS.**
- 3) Plazo de recepción **EXCLUYENTE** de ofertas **17/01/2018 HORA 11:00 AM** No se valorarán las ofertas presentadas fuera de este plazo.
- 4) Cotizar en **Moneda Nacional, precio unitario sin impuestos y total IVA incluido (especificar tasa correspondiente).** En caso que el monto de los impuestos no se encuentre especificado, se considerará que el precio cotizado los incluye.
NO SE ACEPTARÁ COTIZACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.
- 5) Especificar plazo de mantenimiento de oferta.
- 6) Los plazos para hacer efectivo el pago comenzarán a correr a partir de la fecha de la factura.
- 7) El pie de imprenta de la factura deberá encontrarse vigente.
- 8) La Empresa a la hora de adjudicar deberá estar "Activa" en RUPE.
- 9) **LAS OFERTAS Y CONSULTAS SE RECIBEN VÍA FAX 2900 7607 – 152 9039** Por correo electrónico a inr-proveeduria@minterior.gub.uy o vía online a www.comprasestatales.gub.uy (en caso de elegir esta opción se deberá enviar un mail a modo informativo indicando que se ha cotizado por este medio).
- 10) **LAS ENTREGAS DE LAS MERCADERÍAS DEBERÁN SER DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES (salvo acuerdo).**
- 11) **La Empresa sin excepciones deberá especificar:** Razón Social, Número de R.U.T., Domicilio, Nombre de Contacto, Teléfono, correo electrónico.

PLANILLA ABERTURA ALUMINIO

TIPO:


A01

CANTIDAD

ESC.

1

1:25

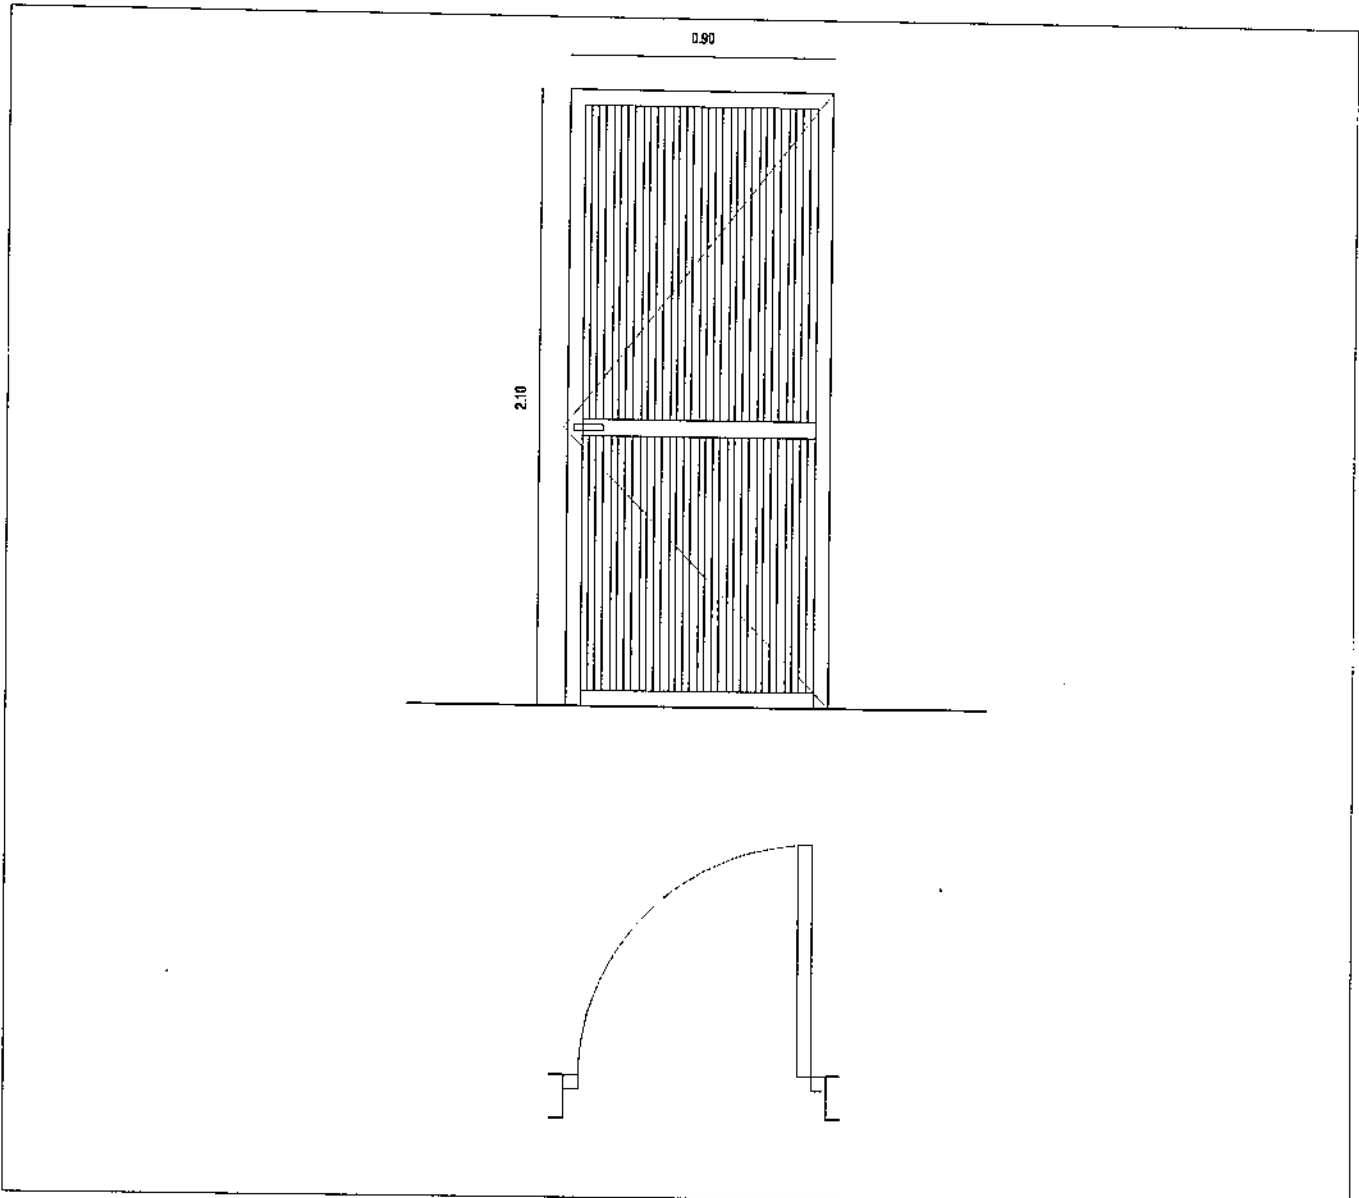

IZQ.	DER.	UBICACION	TIPO:	SERIE: 30
	<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESO ALOJ. FEMENINO	PUERTA BATIENTE	
ABERTURA	MARCO	DINTEL/AANTEPECHO	ADECUADO A SU SERIE	
		LATERALES	ADECUADO A SU SERIE	
		PARANTES P/FIJACION	ADECUADO A SU SERIE	
		COLOCACION	ADECUADO A SU SERIE	
		ANCLAJE	ADECUADO A SU SERIE	
	HOJA	ESTRUCTURA	ADECUADO A SU SERIE	
		TERMINACION	ADECUADO A SU SERIE	
TERMINACION		ANODIZADO NATURAL		
HERRAJES	MOV.	CANTIDAD	TIPO	POMELAS
	MANIOBRA	1		MANIJA TIPO ALA DE AVIÓN
	CIERRE	1		CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO STAR

OBS: No se vera ningun tornillo o elemento de fijacion entre piezas o de amure. Las piezas de aluminio llegaran a obra protegidas con polietileno. Las aberturas estan vistas desde el exterior. Todas las medidas se rectificaran en obra.

PLANILLA ABERTURA ALUMINIO

TIPO:


A02

CANTIDAD

ESC.

1

1:25

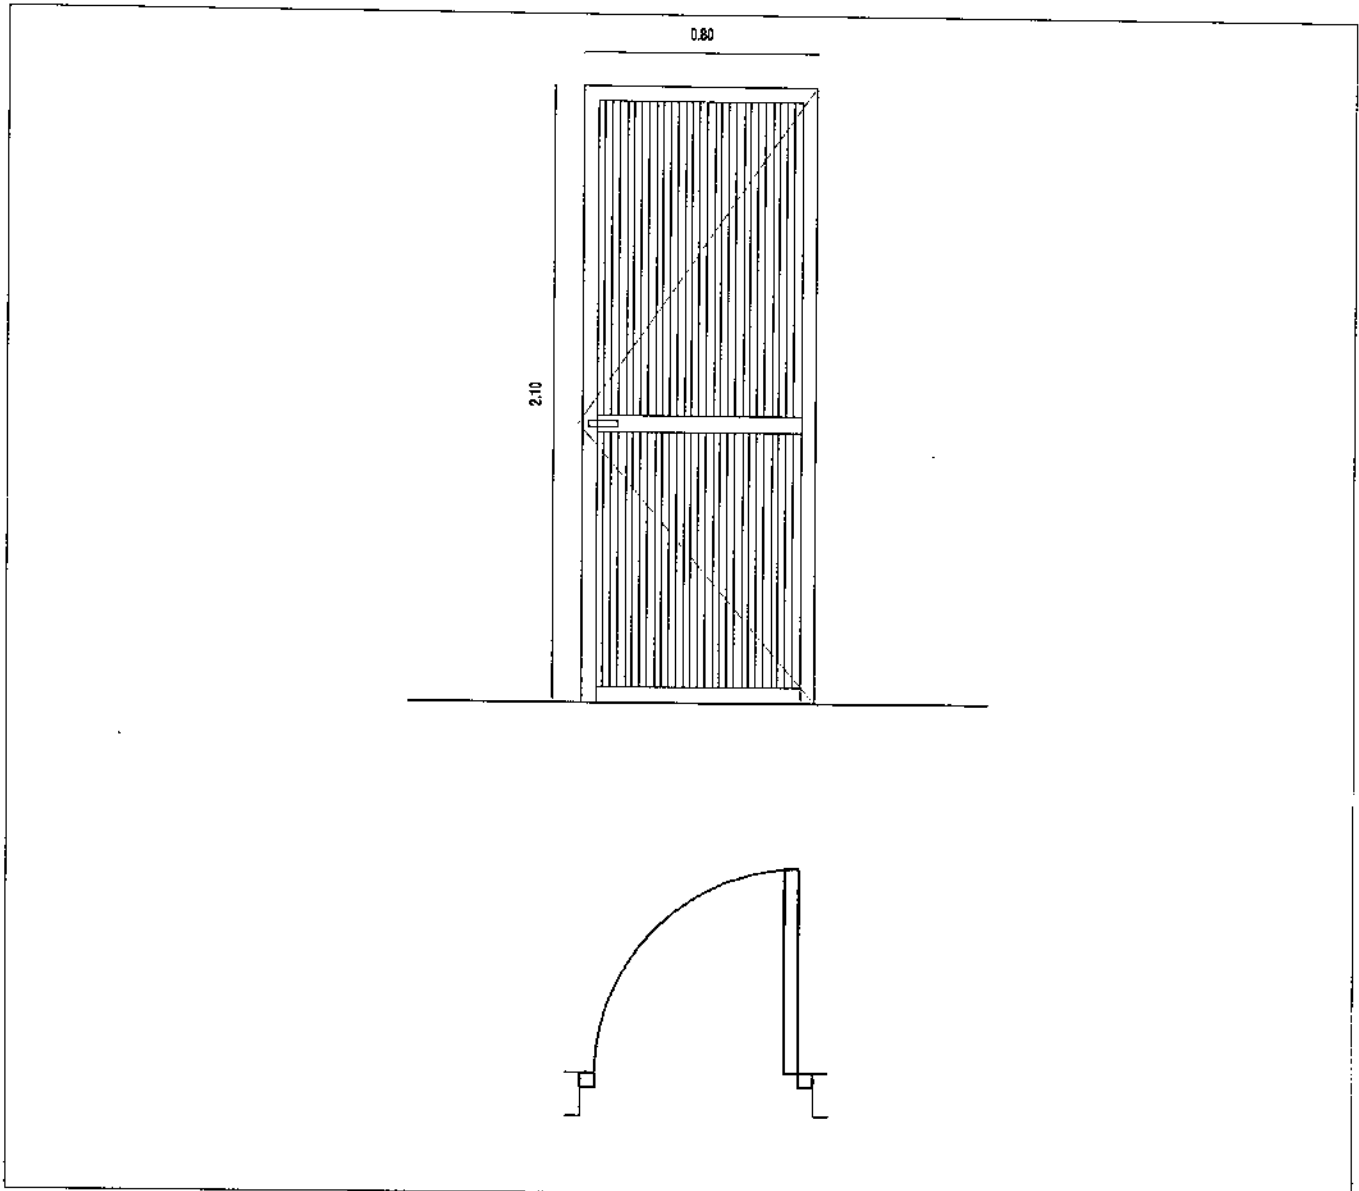

IZQ.	DER.	UBICACION	TIPO:	SERIE 30
4	4	PUERTAS INTERIORES	PUERTA BATIENTE	
ABERTURA	MARCO	DINTEL/ANTEPECHO	ADECUADO A SU SERIE	
		LATERALES	ADECUADO A SU SERIE	
		PARANTES P/FIJACION	ADECUADO A SU SERIE	
		COLOCACION	ADECUADO A SU SERIE	
		ANCLAJE	ADECUADO A SU SERIE	
	HOJA	ESTRUCTURA	ADECUADO A SU SERIE	
		TERMINACION	ADECUADO A SU SERIE	
TERMINACION		ANODIZADO NATURAL		
HERRAJES	MOV.	3	TIPO	POMELAS
	MANIOBRA	1		MANIJA TIPO ALA DE AVION
	CIERRE	1		CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO STAR

OBS: No se vera ningun tornillo o elemento de fijacion entre piezas o de amure. Las piezas de aluminio llegaran a obra protegidas con polietileno. Las aberturas estan vistas desde el exterior. Todas las medidas se rectificaran en obra.

PLANILLA ABERTURA ALUMINIO

TIPO:



A03

CANTIDAD

ESC.

4

1:25

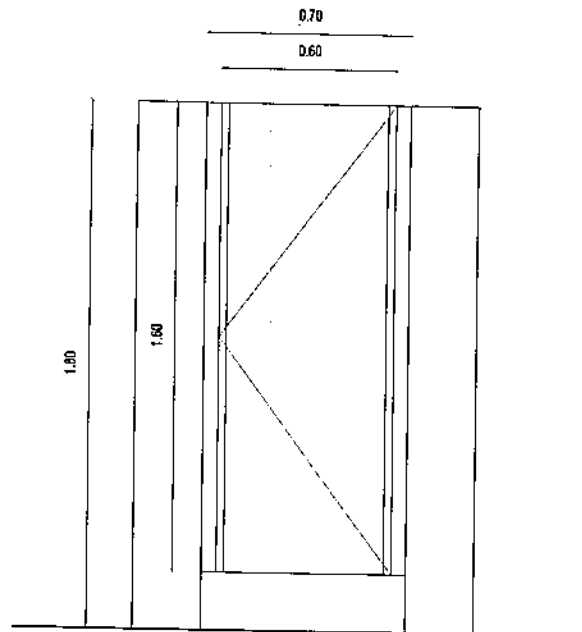

IZQ. DER.	UBICACION		TIPO:	SERIE 30
4	GABINETES SSHH		PUERTA BATIENTE	
ABERTURA	MARCO	DINTELU/ANTEPECHO	ADECUADO A SU SERIE	
		LATERALES	ADECUADO A SU SERIE	
		PARANTES P/FIJACION	ADECUADO A SU SERIE	
		COLOCACION	ADECUADO A SU SERIE	
		ANCLAJE	ADECUADO A SU SERIE	
	HOJA	ESTRUCTURA	ADECUADO A SU SERIE	
		TERMINACION	ADECUADO A SU SERIE	
TERMINACION		ANODIZADO NATURAL		
HERRAJES	MOV.	2	TIPO	POMELAS
	MANIOBRA	1		POMO
	CIERRE	1		PASADOR

OBS: No se vera ningun tornillo o elemento de fijacion entre piezas o de amure. Las piezas de aluminio llegaran a obra protegidas con polietileno. Las aberturas estan vistas desde el exterior. Todas las medidas se rectificaran en obra.