


Herraje: zócalo alto de bronce cromado, sección rectangular 130x42mm, tipo L2000 BIA o similar.

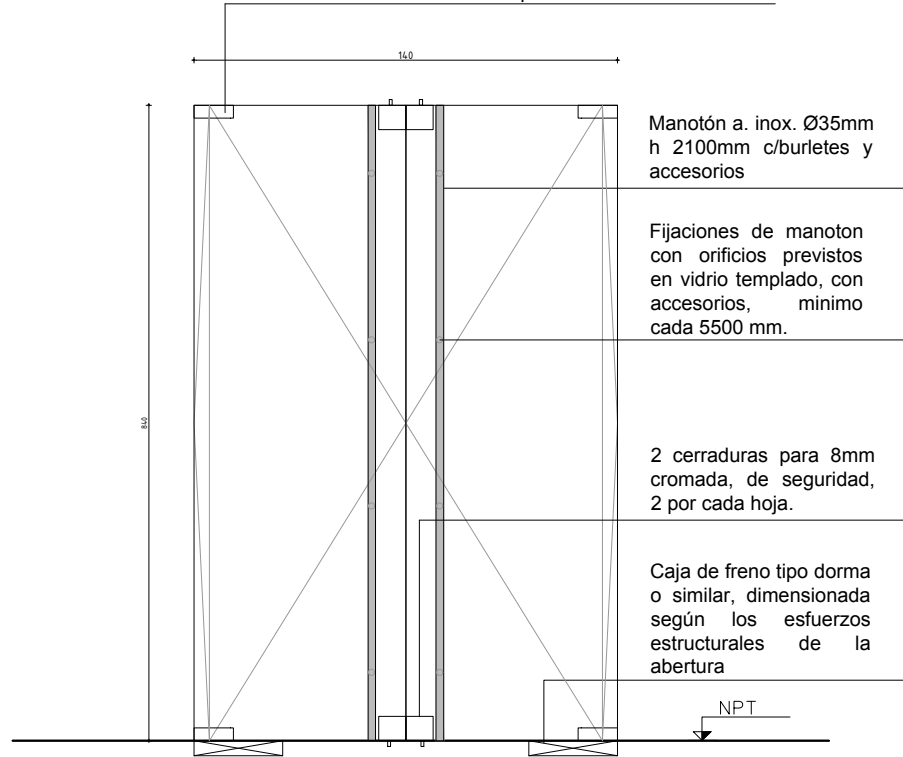

NOTA: EL PERFIL "U" INFERIOR SE COLOCARA POR ENCIMA DEL NUEVO PAVIMENTO, ATORNILLADO CON TACOS Y TORNILLOS SEGÚN CÁLCULO. SE TOMARAN TODAS LAS PREVENIONES PARA UBICAR CAJAS DE FRENO Y HERRAJES PARA LOGRAR UNA EXCELENTE TERMINACIÓN. SE REALIZARÁ EL REVOQUE DE TODAS LOS PLANOS DE ENCUENTRO ENTRE LOS VIDRIOS Y MAMPOSTERIA CON GRUESA Y FINA SEGUN CORRESPONDA Y RATIFICANDO LOS MISMOS PARA UNA CORRECTA VERTICALIDAD.

TIPO	B1	CANTIDAD	2	IZQ. DER.	UBICACION: LOCAL 1 - EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
------	----	----------	---	--------------	---

MARCO	TIPO	
	COLOCACION	

HOJA	TIPO DE VIDRIO	BLINDEX EN AMBAS HOJAS TEMPLADO, COLOR TRASLUCIDO.	ESPESOR	8 mm.
------	----------------	---	---------	-------

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO Y MATERIAL	4	ZÓCALO ALTO BRONCE CROMADO, SECCIÓN RECTANGULAR TIPO L2000 BIA O SIMILAR
				4	ZÓCALO BAJO BRONCE CROMADO, SECCIÓN RECTANGULAR TIPO L2000 BIA O SIMILAR
	4			CERRADURA CROMADA DE SEGURIDAD PARA 8m (SE PREVERÁ ADAPTACIÓN DE PERÍMETRO EXISTENTE PARA CIERRES SUPERIOR E INFERIOR)	
	4			MANOTÓN DE A. INOX. Ø35mm H=2100mm CON TODOS LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN SEGÚN MEMORIA	
FRENO	4	CAJA DE FRENO TIPO DORMA O SIMILAR			

PROTECCION	SE TOMARÁN TODAS LAS PREVISIONES NECESARIAS DE PROTECCIÓN DE TODA LA ABERTURA
ACCESORIOS	SE INCLUIRÁN TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA COMPLETO
OBSERVACIONES	SE RESTITUIRÁ O RESTAURARÁ TODO ELEMENTO EXISTENTE DAÑADO POR LA COLOCACIÓN
	SE UTILIZARÁ SILICONA ESTRUCTURAL PARA FIJACIONES DEL VIDRIO BLINDEX DONDE CORRESPONDA
	TODOS LOS VIDRIOS SE ENTREGARÁN CON FILM ADHESIVO PROTECTOR.