

TIPO A6 _ ABERTURA DE MOVIMIENTO (Batiente)

UBICACIÓN: SS. HH.
CANTIDAD: 1

MARCO PUERTA:
MATERIAL Y SECCIÓN - ALUMINIO TIPO MODELO MEKAL 25
TERMINACIÓN - ANODIZADO 15 MICRAS - NATURAL

FIJACIÓN:
PREMARCO CON GRAPAS DE AMURE

HOJA:
TIPO FIJO Y BATIENTE
MATERIAL Y SECCIÓN_ ALUMINIO MODELO MEKAL 25
PERFIL CORRESPONDIENTE AL SISTEMA - ESPECIFICAR ANTES DE EJECUTAR -
TABLILLAS FIJAS.
TERMINACIÓN: ANODIZADO 15 MICRAS NATURAL



PANEL FIJO:
MATERIAL Y SECCIÓN_ ALUMINIO MODELO MEKAL 25
PERFIL CORRESPONDIENTE AL SISTEMA - ESPECIFICAR ANTES DE EJECUTAR -
TABLILLAS FIJAS

HERRAJES:
BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE CANTIDAD NECESARIA (3 MÍNIMAS)
CERRADURA - PASADOR INTERIOR.

ACCESORIOS:
LOS QUE APLIQUEN AL SISTEMA

NOTA:
COLOCAR ACCESORIOS RESPECTIVOS AL TIPO DE ABERTURA Y SU SERIE ASÍ COMO TAMBIÉN LOS CONECTORES APROPIADOS PARA GARANTIZAR LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO ASOCIADO AL MATERIAL DE LA HOJA.

- NOTAS:
- * Los niveles allimétricos están expresados en metros.
 - * Todas las medidas se deberán verificar en obra
 - * Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
 - * Colocar accesorios respectivos al tipo de abertura y su serie para garantizar la rigidez del conjunto.
 - * Vidrios colocados con silicona neutra del tipo DOW CORNIG o superior.
 - * Deberán entregarse protegidas contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
 - * La perfiliería y accesorios que se indican serán de igual o superior calidad y performance que las del tipo Línea MEKAL 25 O SUPERIOR de corte recto de Aluminios del Uruguay, Anodizado clase A-13 mínimo de 15 micras de espesor natural (s/UNIT), Color NATURAL.

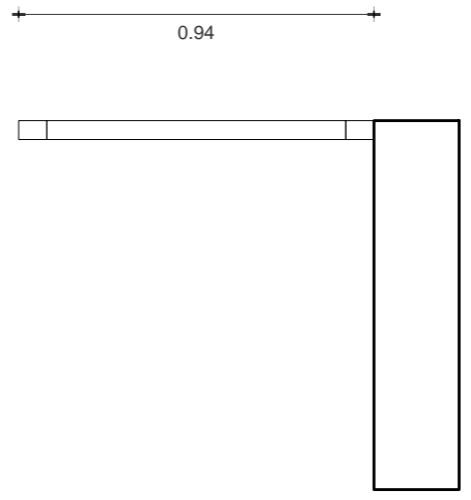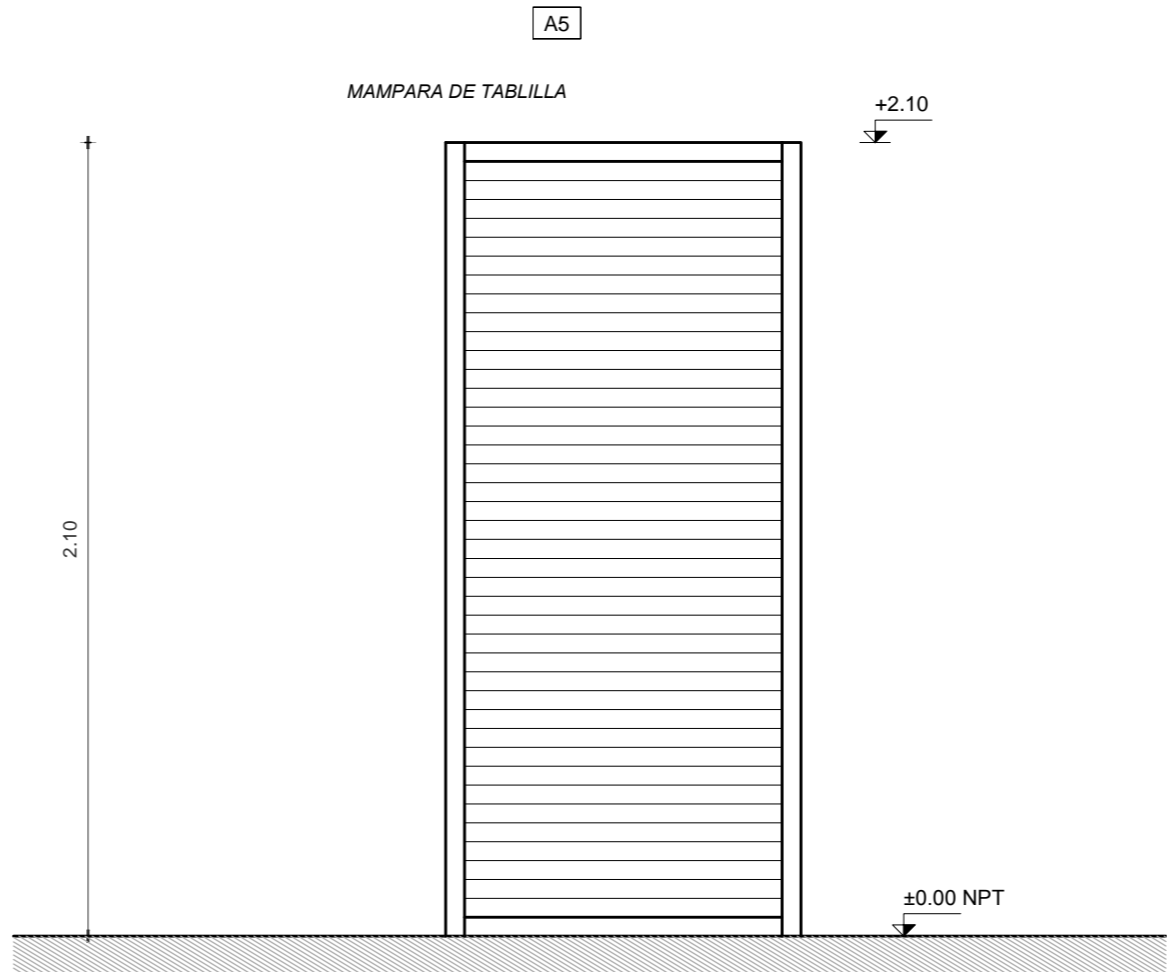

TIPO A5 _ ABERTURA FIJA

UBICACIÓN: SS. HH. DIVISORIA
CANTIDAD: 1


MARCO :
MATERIAL Y SECCIÓN - ALUMINIO TIPO MODELO MEKAL 25
TERMINACIÓN - ANODIZADO 15 MICRAS - NATURAL


FIJACIÓN:
PREMARCO CON GRAPAS DE AMURE

PANEL FIJO:
MATERIAL Y SECCIÓN_ ALUMINIO MODELO MEKAL 25
PERFIL CORRESPONDIENTE AL SISTEMA - ESPECIFICAR ANTES DE EJECUTAR -
TABLILLAS FIJAS

ACCESORIOS:
LOS QUE APLIQUEN AL SISTEMA

NOTA:
COLOCAR ACCESORIOS RESPECTIVOS AL TIPO DE ABERTURA Y SU SERIE ASÍ COMO TAMBIÉN LOS CONECTORES APROPIADOS PARA GARANTIZAR LA RIGIDEZ DEL CONJUNTO ASOCIADO AL MATERIAL DE LA HOJA.

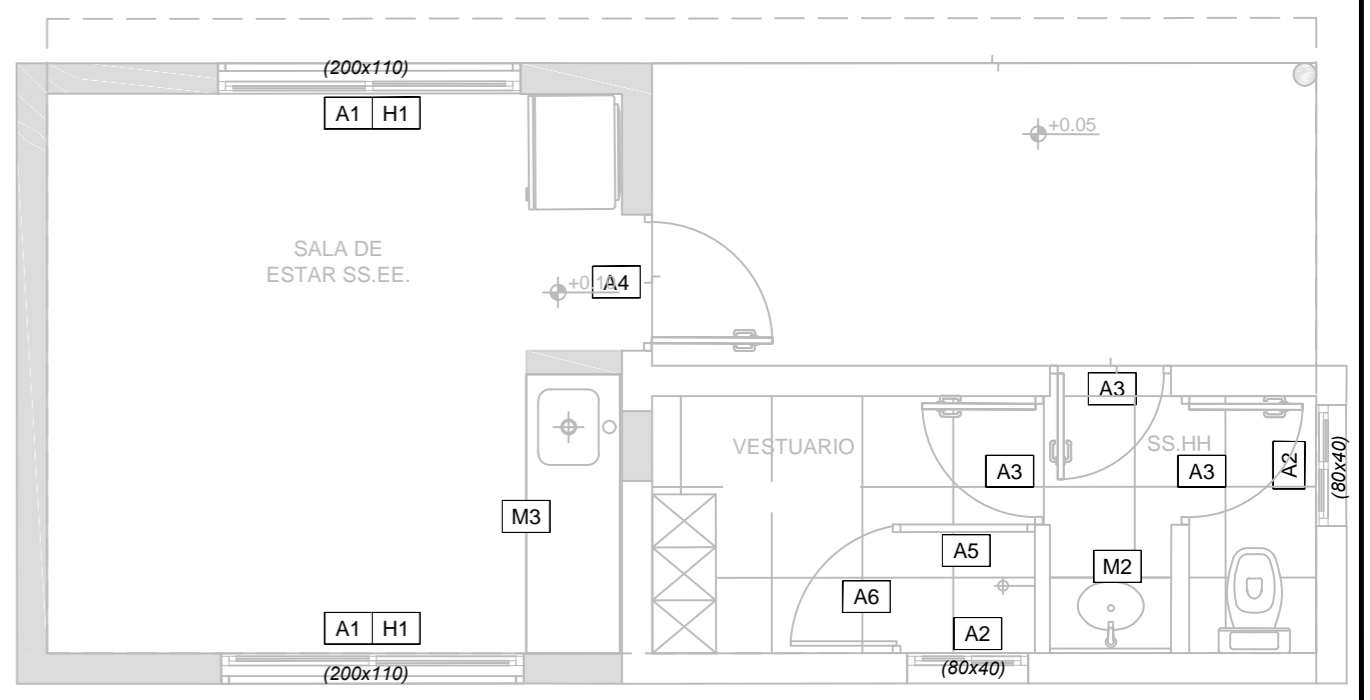

	ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO		
	CIUDAD: ISIDORO NOBLIA	DEPARTAMENTO: CERRO LARGO	
GERENCIA DE OBRAS	SS.EE Y DEPOSITO ABERTURAS DE ALUMINIO		
SUB GERENTE: ING. CÉSAR FERNÁNDEZ	JEFE DE PROYECTO: ARQ. VERONICA SUAREZ	ARQUITECTO: ARQ. JORGE BURGOS	FECHA: FEBRERO 2024
DIVISIÓN ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO	ASESOR TÉCNICO	ASIST. DE PROYECTO: ROSANA PEREIRA	ESCALA: 1.50
			PLANO: 48541/9