COMPRA DIRECTA Nº D194230

Objeto de la compra

Adquisición de un **martillo hidráulico nuevo**, con su correspondiente **chasis de montaje** y **kit de mangueras**, compatibles con el equipo de la Administración.

Se adjuntan imágenes ilustrativas y documentación técnica de referencia para facilitar la cotización.

Especificaciones técnicas mínimas

Se solicita cotizar:

- 1 martillo hidráulico nuevo.
- 1 chasis de montaje compatible con el martillo ofertado.
- 1 kit de mangueras compatible con el conjunto ofertado.

Los componentes deberán ser totalmente compatibles entre sí y con el equipo de la Administración. El oferente deberá acreditar dicha compatibilidad mediante la documentación técnica correspondiente.

La entrega será coordinada con la Administración.

Condiciones de la oferta

La oferta deberá contener como mínimo:

- Razón social del oferente.
- Número de RUT.
- Nombre, teléfono y correo electrónico de la persona de contacto.
- Precio unitario y precio total, discriminando IVA e indicando la moneda de cotización.
- Plazo de entrega.
- Plazo de mantenimiento de la oferta.
- Marca y modelo del producto ofertado.

- Ficha técnica, catálogos o documentación que permita verificar la compatibilidad del conjunto ofrecido.
- Indicación expresa de cualquier diferencia respecto a las especificaciones solicitadas.

Se valorará la cotización por la totalidad de los componentes requeridos.

Entrega

La mercadería deberá entregarse en el lugar que indique la Administración, en perfectas condiciones y quedará sujeta a verificación al momento de su recepción.

Presentación de ofertas

Las ofertas deberán remitirse exclusivamente por correo electrónico a:

compras.municipiof@gmail.com

Plazo límite de recepción de ofertas:

Hasta el 11/08/2026 a las 23:59 horas.

Consultas

Asesor de la compra: Henry Schneider
Teléfono: 1950 – 7397

Observaciones

- Los productos ofertados deberán cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas o ser equivalentes, debidamente identificados.
- Se deberán adjuntar catálogos, fichas técnicas o cualquier otra documentación que permita verificar la compatibilidad del conjunto ofertado.
- La Administración podrá solicitar información técnica adicional durante la evaluación de las ofertas.
- La presentación de la oferta implica la aceptación de las condiciones establecidas en el presente llamado.

MARTILLO HIDRÁULICO

ACCESORIOS LDR MEX TLS RTLS BHL

MARTILLO HIDRÁULICO

Aplicaciones

Construcción y demolición

Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza

Características principales

Todos los modelos de martillos hidráulicos vienen de serie con la versión silenciosa.
Los martillos hidráulicos más potentes en sus respectivas categorías de energías de impacto.
Los acumuladores de tipo diafragma reducen la necesidad de

Nuevos martillos hidráulicos de larga vida útil diseñados para contratistas de demolición.
Los nuevos martillos hidráulicos Bobcat® generan un bajo retroceso y picos mínimos de presión en sus respectivas carreras.
Una forma única del pistón del martillo produce una onda de golpe

	REQUISITOS	CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
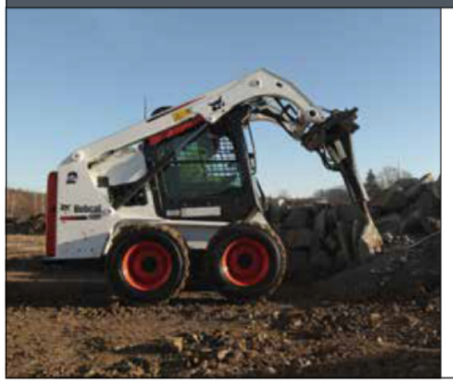	 El martillo hidráulico incluye: Clavo, pernos del tapón de fijación, herramienta indicadora y protector de manguito. Se debe instalar un conjunto de aplicaciones especiales en la máquina.	• El diseño cilíndrico mejora el acceso a los trabajos en espacios reducidos, proporcionando un funcionamiento preciso del implemento en más entornos de trabajo. • Los amortiguadores superiores e inferiores aíslan el martillo hidráulico del alojamiento, reduciendo el ruido y la vibración para ofrecer comodidad al operador sin sacrificar las prestaciones. Todos los modelos de martillos hidráulicos vienen de serie con la versión silenciosa. • Los acumuladores de tipo diafragma reducen la necesidad de mantenimiento al evitar pequeñas fugas. • Martillos de larga duración diseñados para todos los trabajos de demolición con un mantenimiento mínimo. • La innovadora característica del anillo de acero permite retener el casquillo de la herramienta, protegiendo el acceso a la grasa y proporciona una solución de cambio rápido de la herramienta. • Diseñado para un tiempo de inactividad mínimo y con pocas piezas de servicio para reducir el coste operativo y mejorar la vida útil general del implemento. • Los martillos hidráulicos Bobcat® generan un bajo retroceso y picos mínimos de presión en sus respectivas carreras.

Descripción: Los martillos hidráulicos Bobcat® ofrecen un gran rendimiento, una necesidad de mantenimiento muy reducida y elevada facilidad de uso. Todos los martillos disponen de un bastidor con un diseño cilíndrico que otorga un acceso más fácil a los trabajos en espacios reducidos. Todos los martillos hidráulicos cuentan con un alojamiento silencioso de serie.

MODELO NB150

Especificaciones Técnicas

Largo de trabajo de la broca: 371 mm
Diámetro de la broca: 58 mm
Largo total del martillo: 1236 mm
Peso operativo con chasis: 315 kg
Energía de Impacto: 550 libras-pie
Golpes por minuto: 1075 (20.4 gpm)
Impacto: 450 J
Presión de carga de nitrógeno: 11,5 - 12,5 bar
Caudal hidráulico: 50-75 L/min

Este aditamento es idea para obras de contrucción, demolición, entre otras.

Bobcat is a Doosan Company.
Doosan is a global leader in construction equipment, power & water solutions, engines, and engineering proudly serving customers and communities for more than a century. | Bobcat and the Bobcat logo are registered trademarks of Bobcat Company in the United

Certain specification(s) are based on engineering calculations and are not actual measurements. Specification(s) are provided for comparison purposes only and are subject to change without notice. Specification(s) for your individual Bobcat equipment will vary based on normal variations in design, manufacturing, operating conditions, and other

www.bobcat.com

©2020 BOBCAT B4501550-EN (06-20)

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic