



DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E  
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA  
DIVISION ARQUITECTURA

Aeropuerto Internacional de Carrasco, “General Cesáreo L. Berisso”, 23 de enero de 2023.

**MEMORIA PARTICULAR**  
**ACONDICIONAMIENTO DE BICICLETERO**  
**- DINACIA 2023 -**

**OBJETO. -**

Se planifica organizar, actualizar y acondicionar el “Área del Bicicletero” que tiene en su estacionamiento vehicular la sede de DINACIA.

**DETALLE. -**

Para ello será necesario:

1. Retiro del soporte de bicicletas existente, que esta deformado y corroído.
2. Hidro lavado del el área asignada para estos vehículos (27m<sup>2</sup>) para permitir luego la pintura del su superficie.
3. Pintura del pavimento, del área hidro lavada (27m<sup>2</sup>), con pintura para pisos color gris (mínimo dos (2) manos). Se utilizará pintura para pisos acrílica mono componente.
4. Suministro y colocación de un nuevo soporte para 6 (seis) bicicletas con amure al piso, usando como referencia el modelo adjunto. Perfil de hierro ángulo de 1 ½ “ x ¼” y varilla redonda de Ø14.
5. Suministro y colocación de 1(un) cartel identificando el área, asegurado en el primer pilar del techado, visible al ingreso al área de aparcamiento.

Se adjunta esquema de la señalética a implementar.

El fondo general del cartel será blanco con un ribete perimetral azul de 10mm de ancho, en tanto en el entorno de la letra “E” el fondo será azul y la letra blanca. Los vehículos irán en azul. El soporte será de chapa decapada pintada al horno.

ITEM	RUBRADO	unidades	Cant.	Precio Unitario	Sub-total
1	Preparacion del lugar, retiro de elementos existentes.	global	1		
2	Hidro lavado de piso y preparacion para recibir pintura.	global	1		
3	Pintura de pavimento (dos manos) acrilico mono componente color gris	m <sup>2</sup>	27		
4	Suministro y colocación de soporte para 6 bicicletas	global	1		
5	Suministro y colocación de cartel de señalectica	unidad	1		
6	Limpieza de obra	global	1		
	Imprevistos (10% del sub total)				
	SUB-TOTAL				
	22 % IVA				
	TOTAL CON IVA				
	Monto imponible				
	LEYES SOCIALES (71,04% DEL MONTO IMP.)				
	TOTAL (Material, Mano de obra, Impuestos y leyes Sociales)				

El lugar de implantación de la obra se entregará al Contratista en perfecto estado y limpio.

A partir de la entrega de la obra comenzará el plazo de garantía de 2 años por el total de las obras.”

**PAGOS. -**

DINACIA abonará el importe del contrato una vez terminadas las obras y con la conformidad del representante técnico de esta Unidad Ejecutora.

El Director de División Arquitectura.

Asesor V Grado 11






Arquitecto

Tomas Lenzi

TL/tl

0.420

0.64

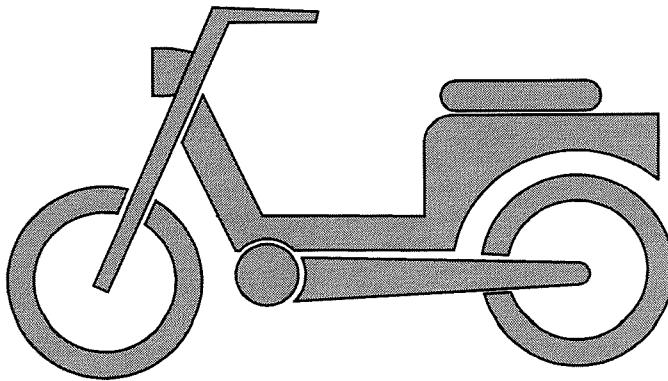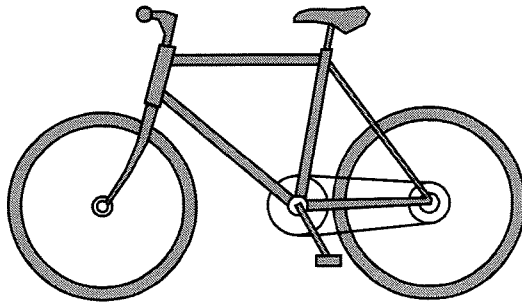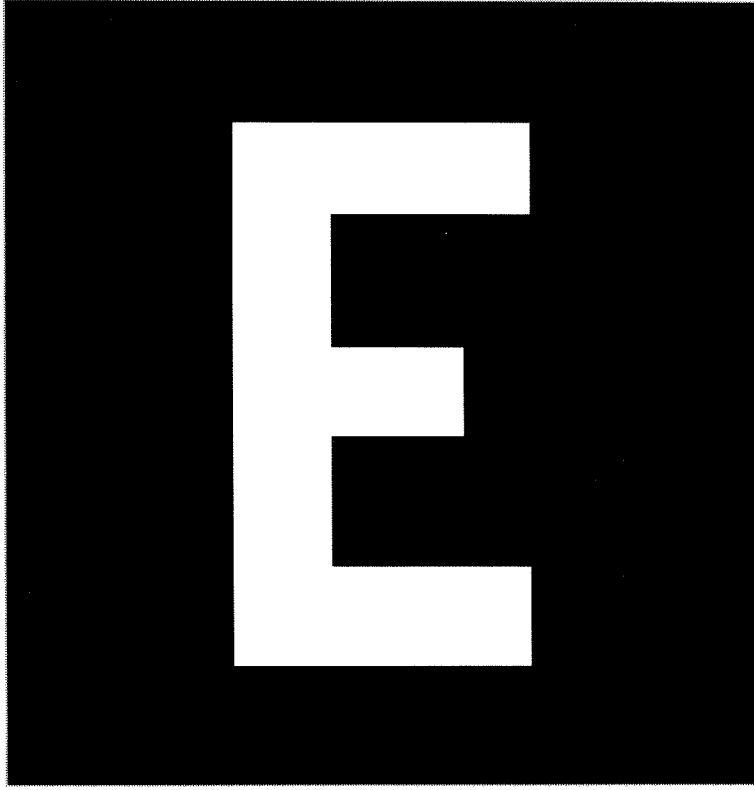

También puede interesarte: botella termica - patineta - auge deportes catalogo - el rey del entrenamiento - champions de fútbol

Volver al listado | Deportes y Fitness > Ciclismo > Accesorios > Porta Bicicletas > Soportes de Pared

