

LICITACIÓN ABREVIADA N° 26/2023

**“MEJORAS DE PAVIMENTOS EN LOCALIDAD DE
BLANQUILLO, DPTO. DE DURAZNO”**



**APERTURA: 15 de junio de 2023, 15:30 hs.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: hasta 15:00 hs. del
mismo día.
Precio del Pliego: \$2.000**

CONTENIDO:

| | |
|---|-----------|
| SECCION I: ESPECIFICACIONES LEGALES - ADMINISTRATIVAS. | 4 |
| REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES | 4 |
| ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES | 4 |
| PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS | 4 |
| LAS OFERTAS | 4 |
| ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION | 7 |
| MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO | 7 |
| TRIBUTOS | 8 |
| GARANTIAS | 8 |
| PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA | 9 |
| DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA | 9 |
| APERTURA DE OFERTAS | 9 |
| ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS | 10 |
| DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS | 11 |
| CONFIDENCIABILIDAD | 11 |
| ADJUDICACIÓN | 11 |
| NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS CONTRATOS | 12 |
| FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES | 12 |
| INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS | 13 |
| RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA | 13 |
| RESCISION DE LAS OBRAS | 15 |
| APORTES POR LEYES SOCIALES | 15 |
| DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NORMAS LABORALES Y SALARIALES Y LEY 18.251 DE RESPONSABILIDAD LABORAL | 17 |
| DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA. | 17 |
| PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA | 19 |
| DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR | 19 |
| FUERZA MAYOR | 19 |
| ARBITRAJE | 19 |
| DE LAS NORMAS | 20 |
| MULTAS | 20 |
| SECCION II: ESPECIFICACIONES TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS | 21 |
| DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES | 21 |
| OBJETO | 21 |
| UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION | 22 |
| VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS | 22 |
| REAJUSTES PARAMETRICOS. | 22 |
| PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS | 23 |

| | |
|--|-------------------------------|
| SUBCONTRATOS _____ | 24 |
| TRÁNSITO EN LA ZONA DE OBRAS _____ | 24 |
| CONDICIONES LABORALES _____ | 26 |
| RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y SEGUROS _____ | 26 |
| REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR (CHECK LIST PARA ADJUDICACIÓN) _____ | 27 |
| EMPLEADOS DEL CONTRATISTA _____ | 30 |
| TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA _____ | 30 |
| INTERFERENCIAS CON SERVICIOS PÚBLICOS _____ | 31 |
| CONDICIONES CLIMÁTICAS _____ | 31 |
| SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS _____ | 31 |
| CALIDAD DE LOS MATERIALES _____ | 32 |
| EQUIPOS DE LABORATORIO _____ | 32 |
| MUESTRAS Y ENSAYOS _____ | 32 |
| INSPECCIÓN DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS _____ | 33 |
| VICIOS APARENTES _____ | 33 |
| VICIOS OCULTOS _____ | 33 |
| ORDENES DE SERVICIO _____ | 33 |
| VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS. _____ | 34 |
| EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO _____ | 34 |
| LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS _____ | 34 |
| RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS _____ | 35 |
| RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS _____ | 35 |
| SECCION III: MEMORIA DESCRIPTIVA Y TÉCNICA. _____ | 36 |
| INTRODUCCIÓN _____ | 36 |
| OBJETO Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS _____ | 36 |
| CUADRO DE METRAJES _____ | 36 |
| DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS _____ | 37 |
| SECCION IV: ESPECIFICACIONES AMBIENTALES _____ | 43 |
| OBJETO _____ | 43 |
| GENERALIDADES _____ | 43 |
| SECCION V: FORMULARIOS Y ANEXOS _____ | 50 |
| FORMULARIO N° 1 _____ | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. |
| FORMULARIO N° 2 _____ | 50 |
| FORMULARIO N° 3 _____ | 50 |
| FORMULARIO N° 4 _____ | 50 |
| FORMULARIO N° 6 _____ | 51 |
| FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA _____ | ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. |

SECCION I: ESPECIFICACIONES LEGALES - ADMINISTRATIVAS.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES

Los proponentes serán firmas radicadas en la República Oriental del Uruguay.

ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La adquisición de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuará en la Intendencia Departamental de Durazno en Calle Pública s/n a metros de la Avenida Líber Seregni de la ciudad de Durazno o en Oficina Delegada de Montevideo (Calle Constituyente 1464 piso 17 edificio "El Gaucho") previo pago en División Tesorería (43623891 Int 165) de la suma de **\$ 2.000** (pesos uruguayos dos mil)

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas podrán presentarse en soporte papel en sobre cerrado (foliado y firmado) en Oficina de Licitaciones en el Centro Logístico ubicado en Calle Pública s/n a metros de Avda. Líber Seregni hasta el día **15 de junio de 2023, hasta las 15.00 horas**. También se podrá participar a través de la página web de compras estatales (sin apertura electrónica) hasta la fecha y hora señalada.

No se admiten ofertas por correo electrónico.

La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original quedarán sujetos al nuevo plazo.

LAS OFERTAS

GENERALIDADES

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones de la licitación. Si el oferente omite suministrar información requerida en los documentos de licitación o que le fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos, podría, a criterio de la Administración, ser rechazada.

Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable le otorgará 2 días hábiles para la reparación de dicha omisión.

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los mismos no dando a lugar a reclamo por tal concepto.

Asimismo, la Administración se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, de solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicación del art. 66 del TOCAF.

La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de las ofertas, modificar los documentos del llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible oferente.

Todos los que hayan comprado los recaudos serán notificados por carta, fax o correo electrónico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax, constituirá plena prueba de la notificación.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específicos o que sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

El Oferente presentará en formato papel en sobre cerrado el **original y una copia** de la Oferta todo debidamente foliado y firmadas por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados separados que identificará como "ORIGINAL" y "COPIA", según corresponda.

Los sobres que contienen el original y la copia se colocarán, a su vez, en **un solo sobre cerrado**, en cuya cubierta constará escrito:

Razón social de la Empresa

Licitación Abreviada N°26/2023

Objeto de la licitación

Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.

El original y la copia de la oferta serán legibles. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de la copia.

Todas las páginas de la oferta original, llevarán iniciales de las personas que firman la oferta.

La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni tachaduras.

SOBRE N° 1: sobre con la documentación solicitada (certificados y/o constancias)

Carta de presentación de la empresa, constitución de domicilio legal, teléfono, fax y dirección de correo electrónico.

Información complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente estime necesario presentar para una mejor evaluación de su propuesta.

Línea de crédito: no corresponde.

Referencias bancarias, comerciales y de organismos públicos.

SOBRE N°2: sobre cerrado con la propuesta económica

Formulario de oferta,

Presupuesto desglosado que incluyen rubros, metrajes precios y montos imponible discriminados por rubro.

Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallará el avance mensual de cada rubro en porcentaje y en pesos.

En estos formularios los oferentes deberán identificar el Monto Imponible Total en su propuesta según lo establecido en el Art. 3º del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86. En el monto imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley N° 14.411.

SOBRE N°3: Sobre con los Antecedentes de los Oferentes:

Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, con indicación de si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institución. Si se tratase de un consorcio no establecido se deberá incluir una carta intención de consorciarse, detallando en la misma las condiciones en las que se constituirá el consorcio para el caso de resultar adjudicatario.

Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la construcción de obras públicas y cumplimiento de prestación de servicios anteriores, análogos al licitado, llenando al efecto el Formulario (Experiencia en obras similares).

Equipo que se obliga a utilizar en la ejecución de las obras y del mantenimiento y conservación de las mismas (hasta la recepción definitiva), con indicación de sus especificaciones técnicas, si está disponible. Se deberá completar **Formulario** (Equipo propuesto por la Empresa).

Indicar si:

Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.

El origen o procedencia de los mismos.

En caso de arrendamiento, no se podrá superar el 20% del total de los mismos. Y en caso de importación, el 25 %.

Relación del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicación de sus antecedentes académicos y experiencia profesional. Esta información se presentará según el **Formulario** (Relación de personal técnico).

El profesional Ingeniero Civil, designado por la Empresa como encargado de la organización y control de la obra deberá suscribir la oferta económica en señal de aceptación.

Relación de Subcontratos: La empresa presentará en todos aquellos rubros que sean motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. Estas deberán ser de reconocida solvencia y la Intendencia Departamental de Durazno se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al subcontratista, según estime conveniente, sin que ello signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por el técnico supervisor de la obra. **En caso de no requerir de subcontratos para la ejecución de los trabajos, deberá dejar constancia de ello en un informe firmado por el técnico y representante legal.**

Todas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en el Formulario de Oferta.

Se presentará copia del documento de constitución del consorcio, o carta intención, donde constarán:

- denominación
- domicilio, teléfono y fax
- participación de cada empresa
- administración y representación
- representante técnico
- declaración de solidaridad

La falta de presentación de toda o parte de dicha información o documentación requerida en estos documentos para materializar su oferta, podrá constituir causal de rechazo de la misma, al solo juicio de la Administración.

ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 5 (cinco) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las ofertas en el horario de oficina (13:15 a 18:45).

Dichas consultas se harán por correo electrónico a licitaciones@durazno.gub.uy

Serán contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hará llegar vía mail al consultante, y se publicarán en la página web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento, sin perjuicio de las publicaciones pertinentes.

Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviarán vía mail con confirmación de recibo.

MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO

Moneda de la licitación.

El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

Moneda para la evaluación y comparación de ofertas.

La moneda para la evaluación y comparación de propuestas será el peso uruguayo.

Moneda utilizada para los pagos.

La moneda de pago a los contratistas será el peso uruguayo.

TRIBUTOS

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, vigentes 20 (veinte) días antes a la fecha de apertura de la oferta, se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El licitante desglosará del precio global de la oferta el importe correspondiente al impuesto al valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará el impuesto al valor agregado incluido en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alícuota del referido impuesto serán reconocidos en todos los casos por el Estado, a favor del contratista o de la Administración, según correspondiera.

Los adjudicatarios tributarán el impuesto a la renta de Industria y Comercio conforme a las disposiciones del Decreto Ley N° 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85 y modificativas.

Lo abonarán en forma directa o por vía de retención en la fuente de acuerdo a la forma jurídica adoptada.

GARANTIAS

Deberán presentarse las siguientes garantías:

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de Adjudicación, el adjudicatario constituirá garantía de fiel cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicación, impuestos incluidos.

Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados en el ítem siguiente.

En la mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez hasta la fecha en que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras.

Estas garantías sólo serán liberadas una vez realizada la Recepción Definitiva de la Obra.

Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicará una retención del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. La devolución de tales retenciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en la cláusula RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS. Dicha devolución, si correspondiera, se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes de ningún tipo y se realizará conjuntamente con la entrega del acta de aceptación de la Recepción Provisoria.

Si la Administración presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que pudieran manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podrá establecer discrecionalmente la retención de hasta el 50% de las garantías constituidas como refuerzo de garantía de buen cumplimiento del contrato, hasta la Recepción Definitiva.

MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

Las mencionadas garantías podrán ser constituidas mediante alguno de los siguientes mecanismos:

Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre del proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.

En efectivo o cheque del día.

Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF.

DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las garantías, siempre serán constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia Departamental de Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las pólizas.

PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120 días hábiles a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta por correo electrónico si ésta no se pronunciara respecto de la adjudicación en el término de diez días perentorios.

DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la Intendencia de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado indicando su dirección postal, fax o dirección de correo electrónico donde dirigir la correspondencia oficial. Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia; Poder Especial o Carta Poder General para todas las licitaciones de la Intendencia Departamental de Durazno. Dichos documentos deberán ser presentados en la Intendencia Departamental de Durazno acompañados de una fotocopia de los mismos, previo a la apertura de las propuestas.

APERTURA DE OFERTAS

En acto público, que se realizará en el día **15 de junio de 2023, a la hora 15:30** en Oficina de Licitaciones ubicada en Centro Logístico en Calle Pública s/n a metros de Avda. Líber Seregni, en presencia de la Comisión de Licitaciones, o los funcionarios que designe la Administración a sus efectos, y de los representantes designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procederá a la apertura de los sobres cerrados de las ofertas según se detalla en este pliego y se procederá a ver las ofertas existentes en compras estatales.

La recepción de las ofertas será hasta la hora 15.00 del mismo día indicado para la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, se examinará la documentación solicitada para verificar si está completa, si se han presentado las garantías en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de licitación.

En dicho acto serán recibidos todos los documentos que el oferente considere oportuno agregar, finalizado el acto de apertura la Administración controlará los mismos y los que no se hayan agregado conforme al artículo 48 del TOCAF.

ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS

En el caso que, en la presentación de las ofertas, se constataran errores u omisiones de naturaleza subsanable, la Comisión de Adjudicaciones podrá requerir la información complementaria, existiendo un plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir de la notificación del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias.

Se considera que un error o una omisión es de naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, aritmético (como ser error en la posición de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de licitación.

Sin embargo, existen cierto tipo de errores u omisiones básicos que, por su naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no firmar la oferta (Técnico habilitado y Representante Legal), falta de acreditación de una línea de crédito y no especificar monto de Leyes Sociales en la oferta. Por último, tampoco se permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitación o que contengan errores u omisiones no subsanables según los criterios establecidos anteriormente, serán rechazadas.

La Administración, podrá además rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión. La Administración podrá, rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado más bajo fuesen considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las propuestas individuales podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto de oficina, que dé lugar a dudas a la administración sobre la calidad de los materiales a utilizar y las obras a ejecutar, así como el cumplimiento de los tiempos establecidos en el presente pliego.

DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisión.

CONFIDENCIABILIDAD

Después de la apertura pública de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicación del contrato la Comisión no suministrará información alguna con respecto al examen, aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el proceso.

ADJUDICACIÓN

El estudio de las ofertas presentadas estará a cargo de la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejará la adjudicación de la oferta más conveniente según lo establecido en el Art. 1.24 Comparación de Ofertas, pudiendo hacerlo por cantidades menores o mayores a las indicadas, dentro de los límites establecidos en el Art. 74° del TOCAF.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a mejora de ofertas según los mecanismos previstos en el Art. 66 del “T.O.C.A.F.”, cuando así lo considerase conveniente.

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que considere más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se ajuste al informe elaborado por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”.

Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el proceso de licitación y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal decisión.

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, dará derecho alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su favor.

En todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos documentos.

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del llamado a licitación, será rechazada sin generar derecho a reclamación alguna por ningún concepto.

La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de competencia, y/o colusión.

NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS CONTRATOS

La Intendencia comunicará por correo electrónico al o a los adjudicatarios, o a quienes legalmente los representan, la aceptación definitiva de la oferta, transcribiéndose íntegramente el texto de la resolución de la Adjudicación.

Dentro de los siguientes 5 días el adjudicatario deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.

La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas deberá solicitarla y obtener los certificados expedidos por dicho Registro y el previsto en la Ley N° 16.170 arts. 663 y ss. vigentes.

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo deberá estar legalmente constituido previamente a la firma del Contrato.

Hasta ese momento el Oferente estará obligado con el Comitente, por la oferta presentada y la comunicación de adjudicación.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las obligaciones arriba indicadas, el Comitente, podrá anular la adjudicación perdiendo el primero, el depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantía de Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera realizado.

El Contrato será firmado en las oficinas del Comitente, contando el adjudicatario con un plazo de 2 (dos) días hábiles para concurrir a firmar, bajo apercibimiento de generar antecedentes negativos con la Administración por incumplimiento de plazos.

FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES

Los pagos se realizarán en pesos uruguayos.

Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado dentro de los 10 días calendario del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos, a precios unitarios del contrato y que será presentado por la Empresa Contratista y aprobado por el Director de la Obra.

Este certificado será luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado para su pago.

El pago de los certificados se efectuará dentro de un plazo de 30 (treinta) días hábiles después de aprobado el certificado por el Director de Obra y elevado al Departamento de Hacienda para su pago.

En lo referente al reajuste paramétrico correspondiente a la obra de referencia, ver ítem “*REAJUSTES PARAMÉTRICOS*” en sección II Especificaciones Técnico – Administrativas.

INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se indemnizará a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecución, siempre que se produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificarán razonablemente por el Contratista, y cuando no haya merecido observaciones durante la ejecución del contrato.

La determinación del importe máximo de dicha indemnización se hará en base a la siguiente fórmula:

$$I = \frac{M}{D} \cdot D_p \cdot G$$

Se entenderá:

I = monto de la indemnización;

M = monto de la obra contratada;

D = número de días calendario del plazo contractual, ajustado con las variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio;

D_p = número de días calendario contados a partir de la fecha en que se produce la suspensión, hasta la fecha en que ésta cesa, o número de días calendario de aumento de plazo según el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios que se tomará igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralización de las obras.

Se considerará como fecha de iniciación de la suspensión del plazo el día en que la empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, de acuerdo al plan de avanzamiento aprobado y de culminación del mismo, el día en que la empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos.

El contratista dispondrá de un plazo perentorio de diez (10) días calendario, a contar del cese del impedimento, para formular su pedido de indemnización.

Vencido dicho plazo, caducará el derecho a indemnización reconocido al Contratista.

RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos:

Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este caso el Contratista, de común acuerdo con el Contratante, podrá negociar un nuevo precio.

Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 25% del monto total del contrato.

Cuando la suspensión de la obra dispuesta o causada por la Administración exceda de 1/3 del plazo contractual.

Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciación de las obras en un 30% del plazo total de la obra.

Cuando la Administración retardase los pagos de certificados cuyo importe de obra realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de avanzamiento, ajustados con las prórrogas que correspondieran, el Contratista podrá hacer incurrir en mora al Contratante mediante el envío de un telegrama colacionado.

Sesenta (60) días después de la fecha del telegrama colacionado, si el Contratante no hubiera efectuado aún el pago, el Contratista tendrá derecho a prevenir la rescisión del contrato mediante nuevo telegrama colacionado.

Transcurridos cinco (5) días hábiles después de la fecha de este último telegrama, si el Estado no hubiera pago el certificado o los certificados que originaron los telegramas mencionados, el Contratista podrá declarar rescindido el contrato y reclamar la indemnización que se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$I = \frac{S \cdot M \cdot G}{P}$$

Se entenderá:

I = Importe de indemnización a certificar.

S = Saldo del plazo contractual en días calendario incluidas las prórrogas que correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la rescisión.

P = Plazo contractual en días calendario.

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administración y beneficios que a estos efectos se tomará G igual a 0.10.

El parámetro **S** será como máximo igual a 180 (ciento ochenta) días calendario.

La indemnización que se establece en la presente cláusula suspende y no podrá ser superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la cláusula INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS (Indemnizaciones por suspensión de las obras).

En el caso previsto en el literal 1.36.1 de esta cláusula la rescisión operará sin derecho a indemnización alguna a favor del Contratista.

En los casos indicados en 1.36.2 1.36.3 1.36.4 se aplicará a los fines de la determinación de la indemnización la misma fórmula indicada en 1.36.5.

RESCISION DE LAS OBRAS

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión de contrato- podrá ordenar el retiro del contratista del área afectada a la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista.

APORTES POR LEYES SOCIALES

EN CASO DE QUE EL VALOR DE LAS LEYES SOCIALES ESTABLECIDAS EN LA OFERTA SEA MENOR AL 14% DEL SUBTOTAL DE LA OFERTA (SIN IVA) ESTE SE IGUALARÁ, A EFECTOS DE COMPARACIÓN DE OFERTAS, AL 14% (SE CONSIDERARÁ DICHO MONTO PARA DEFINIR LA MENOR DE LAS OFERTAS, SIN EMBARGO, SE CONTRATARÁ CON EL MONTO OFERTADO DE LEYES SOCIALES).

La Intendencia de Durazno estará obligada al pago de todos los aportes generados de acuerdo a las Leyes Sociales vigentes (71.80% del monto imponible), siempre que dicho monto no supere el monto de Leyes Sociales propuesto por el Contratista en su oferta. En el caso que lo supere la diferencia irá a cargo del Contratista.

Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Sección I del presente pliego de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del monto imponible) serán a cargo del contratista descontándose de los futuros certificados de avance o garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Administración en los primeros 5 días hábiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaración al B.P.S. de los montos imponibles generados en el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la obra se le devolverá a la empresa la planilla en cuestión, debiendo la misma realizar el trámite en el B.P.S. donde se generará una factura, la que deberá entregar a la Administración para efectuarse el pago correspondiente en un plazo anterior a 5 días hábiles a su vencimiento.

Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán deducidas de los siguientes certificados.

No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de la planilla correspondiente al mes a certificar.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado según los aumentos o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación del tope inicial- la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 10 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la Administración resolverá en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.

En el caso de que aún después de contratada la obra, se observara en dicho proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si la Administración lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfacción de aquella, y sin que ello signifique ningún aumento del precio global establecido.

En el caso eventual de que, como consecuencia de la modificación del proyecto de variante presentado, resultara una reducción de obra, se disminuirá el monto del precio global contratado por aplicación a dicha reducción de obra del precio unitario correspondiente. Para la interpretación y cumplimiento del contrato de obra respectivo, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente documentación y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la República Oriental del Uruguay, por lo que el licitante deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.

En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que correspondan por cuotas de asistencia mutua.

La Administración tomará en cuenta los ajustes de valores de jornales durante el plazo de la obra. Para el cálculo de dicha desparametrización se utilizará el valor obtenido del boletín publicado por la DNV del MTOP:

CUADRILLA TIPO D. N. de V (ZONA III)

DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NORMAS LABORALES Y SALARIALES Y LEY 18.251 DE RESPONSABILIDAD LABORAL

Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

Cumplir con todas las normas laborales en vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley 17.940 de 2/II/2006 (Libertad Sindical)

Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

Realizar los trámites ante el Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley 14.411.

Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales, ordenanzas y reglamentaciones nacionales y departamentales vigentes que impliquen de alguna manera a las personas empleadas en los trabajos, a terceros y a los equipos e instalaciones que utilice.

El Contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos licitados.

Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de trabajo (ej. Conexiones de agua potable, fibra óptica, etc.), deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único responsable por cualquier daño que le pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaución. Los gastos en que incurra serán responsabilidad del Contratista.

La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirado.

Durante la ejecución de la obra, el contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente peones prácticos y/o obreros no especializados mediante la selección de mano de obra local en la forma prevista por la Ley 18.516 del 16 de julio de 2009 y su Decreto reglamentario 255/2010 del 17 de agosto de 2010.

La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 14º de la Ley 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.

Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo, deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria, ser visibles al tránsito y dotados con los elementos de seguridad exigidos en la materia.

Representación: La Empresa adjudicataria deberá mantener los técnicos declarados en la Oferta, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Sección 2 del presente Pliego de Condiciones. Sin perjuicio de ello, en cualquier momento y a su solo criterio, la Administración podrá solicitar la sustitución de los técnicos o del capataz asignado a la obra. En caso de que la empresa proponga la sustitución de los técnicos, deberá fundamentarlo, y su aceptación quedará a criterio de la Administración. En cualquiera de los casos en que se produzca alguna sustitución, los eventuales sustitutos deberán tener la especialización y experiencia requeridas, y contar con el aval de la Administración.

La Administración, así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

El contratista deberá también depositar las garantías exigidas y pagar todos los derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones.

PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA

Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitución del depósito sustitutivo de la retención del 5%, para los casos en que éstos correspondan, o declaración de la empresa de que no efectuará sustitución por ese período, deberán entregarse donde la Administración lo indique, en los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente a la ejecución de los trabajos. Vencido el plazo, no podrá efectuarse la sustitución de la retención del 5%.

DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR

El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o demandas judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las obras, así como con respecto a todas las reclamaciones, daños, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la Administración cuando correspondiera.

FUERZA MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como incumplimiento de dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que verdaderamente afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlas o reducir los daños consiguientes.

Se incluyen:

- a) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder.
- b) Huelgas.
- c) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías.
- d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.
- e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el Contratista, sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de las obras o que se susciten durante el plazo de garantía de conservación de las mismas, será resuelta por árbitros nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notificado el Contratista del nombramiento del árbitro de la Intendencia, dispondrá de cinco (5) días hábiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los árbitros, designarán ambos un tercero dentro de cinco (5) días hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los árbitros dispondrán de quince (15) días hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que será inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer la rescisión del contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquél a quien se le descontará asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad a que deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que también serán aceptables bienes que cumplan otros estándares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administración.

MULTAS

Por cada día hábil de demora en la **iniciación de las obras**, el Contratista será pasible de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros días y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto día. Esta multa se dejará sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos a los que se haya comprometido.

Por cada día hábil de **atraso en el cumplimiento del plazo** la Administración podrá cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total del contrato durante los 10 (diez) primeros días, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del día décimo primero.

Por incumplimiento de **disposiciones del Director de la Obra**: U\$S 50 (dólares estadounidenses cincuenta) por día y por cada orden.

El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes. La liquidación se realizará al finalizar las obras o al rescindirse el contrato.

SECCION II: ESPECIFICACIONES TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones Particulares (P.E.P.), regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos:

Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, designado en adelante Pliego General o **P.O.** (1989).

Memoria constructiva particular de la obra de referencia

Planillas de rubrado y metrajes.

Piezas gráficas de la obra.

Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.

Las órdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el Órgano de control de las obras en el ámbito de su competencia.

Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

Manuales e Instructivos

Láminas tipo de la DNV.

Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.

Norma Uruguaya de Señalización en Obra.

Norma Uruguaya de Señalización Vertical de la DNV, versión Diciembre 1999.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específicos o que sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluación, condiciones de contratación y formularios que componen el presente llamado.

OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto establecer las bases y condiciones particulares que regirán para la Licitación Pública de las Obras de “MEJORAS EN PAVIMENTO EN LOCALIDAD DE BLANQUILLO, DPTO. DE DURAZNO”.

Los trabajos consistirán en la limpieza y conformación de cunetas, construcción de algunos Cordones cuneta, reconfiguración de calles, construcción de badenes, construcción de bocanilla e instalación de caños de hormigón para la evacuación de pluviales, finalmente se proyecta un Tratamiento Simple en las calles intervenidas.

La presente LICITACION se regirá por este pliego de especificaciones particulares, memoria descriptiva, planos y planilla de rubros.

UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION

Ubicación: San Jorge, Departamento de Durazno

Designación: Licitación Abreviada N°26/2023

Descripción: Obras de “MEJORAS DE PAVIMENTOS EN LOCALIDAD DE BLANQUILLO, DPTO. DE DURAZNO”.

VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

No obligatoria, sin embargo, se recomienda a los oferentes visitar la zona de referencia a fin de presentar una oferta acorde a las necesidades de la obra a ejecutar. El costo de esta visita será de exclusiva cuenta del licitante.

REAJUSTES PARAMETRICOS.

Los pagos se reajustarán mediante la Paramétrica de la Dirección Nacional de Vialidad para los Grupos de referencia (ver Anexo - Paramétrica). Tomando como boletín base, el que publica la DNV del MTOP, vigente a la fecha del llamado.

Solamente se reconocerán los ajustes paramétricos durante el plazo aprobado de ejecución, contado a partir de la fecha de inicio de obra. Se considerará una tolerancia de 60 días por atrasos debidamente justificados. **Fuera de dicho plazo no se pagarán ajustes.**

| GRUPO | RUBRO | DETALLE | JORNAL | COSTO DE VIDA BASE DICIEMBRE 2010 | COEFICIENTE D' | MATERIALES | Verif | GAS OIL | FUEL OIL (MEDIO) | CEMENTO PORTLAND | HIERRO 0 12 mm | AGREGADOS PETREOS | CEMENTO ASFALTICO | BARROS EXPLOSIVOS | CUBIERTAS 900 x 20 de 14 TELAS | ALAMBRE DE COBRE DESNUDO | MADERA DE ENCOFRADO 1000 pie | ARENA GRUESA | R. C 2 |
|--------|-------|---|--------|-----------------------------------|----------------|------------|-------|---------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------|
| I | 1 | Movilización | 26 | 22 | 26 | 26 | # | 56 | | 18 | 5 | | | | 13 | | | | |
| --- | 2 | Cartel de Obra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII | 3 | Material granular CBR 60% para Bacheo | 16 | 21 | 27 | 36 | # | 91 | | | | | | | 9 | | | | |
| II | 4 | Excavación no clasificada a depósito | 19 | 20 | 32 | 29 | # | 84 | | | | | | 8 | 8 | | | | |
| VII | 5 | Material para relleno de calles CBR >60% (5cm) | 16 | 21 | 27 | 36 | # | 91 | | | | | | | 9 | | | | |
| II | 6 | Escarificado, conformación y compactación base | 19 | 20 | 32 | 29 | # | 84 | | | | | | 8 | 8 | | | | |
| VI | 7 | Riego Imprimación | 22 | 19 | 22 | 37 | # | 88 | | | | | | | 12 | | | | |
| XLVIII | 8 | Riego simple (piedra B - 14 a 20mm) | 7 | 16 | 7 | 70 | # | 14 | | | 15 | 65 | | | 3 | | | 3 | |
| CLIII | 9 | Suministro de diluidos asfálticos | 2 | 9 | 1 | 88 | # | 2 | | | | | | | | | | | 98 |
| IX | 10 | Agregados pétreos para tratamientos bituminosos | 16 | 20 | 31 | 33 | # | 64 | | | | | | 23 | 13 | | | | |
| II | 11 | Conformación y limpieza de cunetas | 19 | 20 | 32 | 29 | # | 84 | | | | | | 8 | 8 | | | | |
| XIII | 12 | Badenes | 25 | 23 | 15 | 37 | # | 13 | | 25 | 38 | | | | | | 24 | | |

PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El plazo total para la terminación de la obra será de **Tres (3) meses calendario** contados a partir de la fecha de iniciación del replanteo, que será hasta 10 días hábiles posterior a la firma del contrato.

La Empresa que resultase adjudicada, deberá ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra, sea esto el uso de subcontratos, maquinaria o personal extra, entre otros.

En caso de no cumplimiento del plazo establecido, se aplicarán las multas correspondientes acorde a lo expresado en el ítem *MULTAS* del presente pliego.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas treinta y seis minutos de lunes a viernes. El Contratista podrá incrementar con la previa autorización de la Administración la jornada de trabajo. La Dirección de la Obra informará si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si está en condiciones de atender la Dirección de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, serán de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

Se agregan los siguientes eventos compensables:

- Los días de lluvia que impidan completar quince (15) días de trabajo durante los meses de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) días de trabajo durante los meses restantes del año. Se restarán del total de días indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes.
- Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generará un corrimiento de plazos según el siguiente detalle:
 - Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se aumentará el plazo de obra en 1 día.
 - Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se aumentará el plazo de obra en medio día.

Este evento compensable no generará variaciones de precio.

- En el caso de que la licencia ordinaria de la construcción se lleve a cabo dentro del plazo de la obra, este se aumentará en la misma cantidad de días que correspondan a la mencionada licencia, de acuerdo a lo publicado por el MTSS. Este evento compensable no generará variaciones de precio.
- Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e irresistibles por las partes del contrato.

SUBCONTRATOS

Para la presente licitación sólo se permitirá subcontratos para la ejecución de los rubros correspondientes a trabajos de bases granulares y/o conformación de calles (NO SE PERMITE SUBCONTRATO DE RUBROS PRINCIPALES Y DE IMPORTANCIA EN LA LICITACIÓN). Deberá cumplirse con lo establecido en el ítem *Presentación de las ofertas*, sección: antecedentes de los oferentes – relación de subcontratos.

En caso de no requerir de subcontratos para la obra de referencia, el oferente deberá dejar OBLIGATORIAMENTE constancia de ello en una nota firmada por el técnico y representante legal. Si durante la ejecución de los trabajos, por parte de la empresa y a efectos de cumplir con el plazo de obra, surgiera la necesidad de llevar a cabo un subcontrato, la Dirección de Obras podrá aceptarlo en beneficio de la Administración, mediante un acuerdo escrito; sin embargo no se asumirá el pago correspondiente a Leyes Sociales de dicho subcontratista, en vista de que no fue presentado en tiempo y forma para ser evaluado en la oferta y no se consideró compromiso contractual con dicha subcontratista, sin perjuicio de que la D.O. podrá mediante órdenes de servicio, solicitar el retiro o cambio de esta empresa en caso de existir irregularidades o disconformidades durante la ejecución de los trabajos.

TRÁNSITO EN LA ZONA DE OBRAS

El Contratista propondrá al Director de Obra un Plan de Trabajo con su respectiva señalización de obra, disponiendo de cartelera, balizas, malla o cinta de seguridad y cualquier otro elemento que considere conveniente para la seguridad de los transeúntes.

Es obligación de la Empresa garantizar la circulación por la ciudad en condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo, podrá restringir la circulación cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras.

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá construir o habilitar vías provisionales laterales, o desviar el tránsito por calles auxiliares. De ser posible, se realizarán los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el tránsito sobre la media calzada habilitada para la circulación.

Es obligación del contratista señalar claramente todo el recorrido de los desvíos y calles auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas. Se deberá notificar con al menos 24 horas de antelación a la D.O. si serán necesarios cortes de calles por tiempos prolongados o en calles de alto flujo vehicular, a fin de solicitar la presencia de inspectores de tránsito en la zona, para la organización de los desvíos de vehículos pertinentes.

En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulación por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

TRÁNSITO DE PERSONAS

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la calle, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable, tanto durante el día como durante la noche.

SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE OBRA

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo, está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada.

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra y deberán ser suministrados por el contratista de acuerdo a lo que indique la Dirección de Obras. Se deberá planificar una señalización de obra de modo que no sólo brinde seguridad al tránsito sino también al personal obrero. A tales efectos se detallan una serie de lineamientos a seguir:

- Para toda máquina o personal que se encuentre trabajando en el área, se delimitará una ZONA DE TRABAJO, disponiendo para ello los elementos que se considere necesarios para advertir al resto del personal, peatones en la zona y vehículos. Deberá disponerse, de ser necesario, de personal atento al resguardo de la zona de trabajo definida (banderillero).

- Todo personal que se encuentre en la calzada trabajando, además de los equipos de seguridad dispuestos por el Banco de Seguros, vestirá una camisa o chaleco con cintas reflectantes además de sus elementos de seguridad personal básicos (zapatos, casco, guantes, antiparras, etc).
- Para toda zona de trabajo que se deje cerrado el tránsito (de día y de noche) se instrumentará la máxima señalización posible, en buen estado y que posea la visibilidad requerida para el área, incluyendo en las horas de la noche. Esta puede estar compuesta por cartelera reflectiva relacionada a los trabajos, que advierta los obstáculos o desvíos según sea el caso, balizas, cintas con la inscripción PARE o cualquier similar, que deberá siempre contar con la aprobación de la D.O.

RESPONSABILIDADES

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños generados por el tránsito público pasante por la obra.

La falta de cartelera o elementos de seguridad para los trabajadores y la comunidad, podrá derivar en ordenes de servicio y/o penalizaciones económicas (retenciones de hasta un 50% del certificado mensual según sea la importancia de la señalización deficiente o faltante).

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias en la señalización y construcción o determinación de los desvíos, señalización de la obra en general, elementos de seguridad y protección, etc. La empresa ejecutante, al firmar el contrato, se muestra en acuerdo con este ítem, velando por cumplir el plan de señalización correspondiente del cual es responsable.

CONDICIONES LABORALES

El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las normas vigentes.

El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; perfectamente identificable, visible al tránsito en ciudad y dotado con los elementos de seguridad exigidos en la materia.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y SEGUROS

El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o en la zona de obras u otras razones que le sean imputables.

A estos efectos, el adjudicatario podrá contratar un seguro contra todo riesgo por \$1.500.000 (pesos uruguayos un millón quinientos mil) por todo el plazo contractual y hasta su recepción definitiva. En caso contrario, deberá cubrir de contado los costos que correspondan a los daños ocasionados.

REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR (CHECK LIST PARA ADJUDICACIÓN)

Será obligatorio presentar en la oferta la siguiente documentación, a fin de validar que la empresa con menor precio cuenta con las capacidades requeridas para ejecutar la obra de referencia. **En caso de omitir información, la Administración descartará la misma, procediendo a evaluar a la siguiente oferta de menor precio entre los demás oferentes y así sucesivamente.**

1. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (incluido en sobre 2 de la oferta): Se esquematizarán los trabajos MÍNIMOS a ejecutar mes a mes, sin perjuicio de las facultades de la Administración de requerir la adecuación del plan de desarrollo de los trabajos presentado, mediante las necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo.

La Administración podrá basarse en este cronograma durante la ejecución y penalizar mediante retención de certificaciones de no cumplir las actividades mínimas establecidas mes a mes en esta planificación.

2. CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS (incluido en sobre 2 de la oferta): Correspondiente al gasto mensual de las obras en ejecución planificadas según el ítem anterior. El preventivo de flujo de fondos podrá ser ajustado en el momento del otorgamiento del contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobación de la Administración.

La Administración se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos presentado por la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del contratista.

3. PERSONAL TECNICO

Se exigirá un plantel técnico básico para la licitación de referencia. Deberá adjuntarse en la oferta un listado con cada cargo y los datos de contacto correspondientes al responsable del mismo por parte de la contratista, seguido de los certificados y titulaciones que lo acrediten como apto para tal fin. **(No se requiere presentar currículum)**

- *Ingeniero Civil como Representante Técnico*

El oferente deberá designar un representante técnico con título de Ingeniero Civil quien, en caso de la empresa resultar adjudicataria, tendrá a su cargo la coordinación con los técnicos designados por la Intendencia y deberá asumir las responsabilidades inherentes a la construcción de las obras objeto de la presente licitación, así como la certificación de las mismas. El profesional Ingeniero Civil deberá estar presente en la obra al menos un día a la semana. En caso de ausencia superior a los 10 días consecutivos, sin perjuicio de las acciones que correspondan, el Contratista deberá suplantar al Ingeniero Civil por otro Ingeniero Civil con calificaciones iguales o superiores, a satisfacción de la Dirección de Obras.

- *Ingeniero Civil como Ingeniero Residente*

El oferente deberá designar un Ingeniero Residente de Obra, con título de Ingeniero Civil quien, en caso de la empresa resultar adjudicataria, tendrá a su cargo el control de calidad y el cumplimiento de los procesos constructivos estipulados en la memoria técnica del presente pliego. El profesional Ingeniero Civil deberá estar presente en la obra constantemente. En caso de ausencia superior a los 4 días consecutivos, sin perjuicio de las acciones que correspondan, el Contratista deberá suplantar al Ingeniero Civil por otro Ingeniero Civil con calificaciones iguales o superiores, a satisfacción de la Dirección de Obras.

Técnico o Ingeniero en Seguridad y salud en el trabajo.

El oferente deberá contar con un especialista en Prevención y Seguridad en el trabajo. Deberá presentarse titulación o certificado que valide los conocimientos requeridos en prevención y seguridad. Esta persona será el responsable de:

La seguridad en la obra y todo lo referente a la ley vigente.

Elaboración de planes de trabajo seguro para las distintas partidas.

Capacitaciones de trabajo seguro al personal de la obra.

En general será el responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074

- *Técnico en topografía o similar.*

Encargado y responsable del uso del equipo de topografía de la empresa, con conocimiento de cálculo de niveles, pendientes y movimientos de tierra (volúmenes). Se recomienda la presentación de certificación que acredite los conocimientos en topografía, sin embargo, no es excluyente siempre y cuando cuente con experiencia en obras de al menos 2 años; en este caso deberá incluirse un currículum que valide a la misma.

En caso de consorcios se admitirá un único técnico por cargo para la obra de referencia.

4. EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SIMILARES

Se exigirá como antecedentes técnicos de la Empresa, haber ejecutado obras de **EJECUCIÓN DE TRATAMIENTOS BITUMINOSOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS por un metraje al menos igual DOBLE de la presente licitación.**

En caso de consorcios se considerará que al menos una de las Empresas que hagan parte, cuente con la experiencia requerida.

Se tomarán en cuenta obras ejecutadas o finalizadas en hasta tres años previos al actual. **Se deberá presentar un listado de ÚNICAMENTE las obras similares a la de este llamado, donde conste el metraje correspondiente al rubro a evaluar (en las unidades presentadas en el cuadro de metrajes de referencia),** así como también organismo contratante y un método de contacto con el mismo, año de ejecución de la obra, seguido de UN (1) comprobante de las mismas (último certificado para verificación de metraje ejecutado a la fecha, actas de recepción, etc.)

Se solicita a los oferentes presentar en listado y comprobantes NO MÁS DE 10 OBRAS. Caso contrario, se considerarán los metrajes de las primeras 10 obras del listado.

5. DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA

i) Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los siguientes equipos:

- 1 Equipo de arranque y carga de materiales (Topador/Cargador frontal, o Retroexcavadora)
- 1 Motoniveladora de 100 HP de potencia mínima
- 1 Compactador neumático autopropulsado
- 1 Cilindro vibratorio autopropulsado de 65 hp. de potencia mínima
- 1 Barredora sopladora
- 1 Camión regador de asfalto.
- 1 Retro combinada

Deberá presentarse CARTA COMPROMISO seguida del listado de equipos **DE USO EN LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN**, con algún elemento caracterizador de la misma como serial, número de sticker, matrícula, etc. De forma que puedan ser verificadas a pie de obra de ser necesario. **El no cumplimiento de las maquinarias presentadas en la oferta a pie de obra, la sustitución de alguna sin justificativo y aprobación por la Dirección de Obras o el retiro de las mismas por periodos mayores de 1 día laboral sin sustitución por una similar, podrá dar lugar a ORDENES DE SERVICIO por parte de la D.O.**

ii) Disponer en arriendo o propiedad:

- Camiones necesarios
- 1 Camión regador de agua

Se admitirá el uso de otros equipos en caso de encontrar limitantes para la ejecución de los trabajos, previa autorización de la Dirección de obras.

Si se comprobare o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente para la presente contratación, la Administración solicitará al oferente información complementaria y/o documentación de compromiso de adquisición de los equipos faltantes.

Si los transportes derivados de la ejecución del contrato o los trabajos de arranque y carga fueran a subcontratarse, no deberán acreditar estos requisitos, debiéndose dejar constancia de ello en la oferta.

Además, la contratista deberá contar con **equipo propio de topografía**, con **mano de obra calificada para su uso y a disposición de la Dirección de Obras** para las respectivas verificaciones de los trabajos. Los equipos mínimos serán:

- Un nivel automático universal, con círculo horizontal, con aumento mínimo 20, visual directa, con trípode de madera o aluminio.

- Un juego de miras telescópicas de aluminio con graduación directa (en cm.), de 5 (cinco) metros de extensión cada una
- Jalones y equipo de labor
- Una cinta métrica metálica de 50 mts. y 2 rodetes de 30 mts.

6. RECEPCIONES PROVISORIAS PENDIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN

Finalmente, otro de los puntos a evaluar en la oferta de menor precio, será el que la empresa no tenga recepciones provisorias pendientes con la Administración al momento de la apertura de las ofertas, es decir, obras que hayan superado el plazo de ejecución y/o se hayan culminado los trabajos estipulados en proyecto, pero que no hayan sido satisfactoriamente aprobados por la Dirección de Obra y por lo tanto no se haya entregado la correspondiente recepción provisoria. En caso de existir al menos una obra de la empresa con la administración en esta situación, se procederá a evaluar la siguiente oferta de menor precio.

EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar y mantener las obras:

- Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar.
- Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona que, por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la dirección o vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de despedir o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.

TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo deberá iniciarse dentro de los 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de firma del contrato por la autoridad competente. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo. Pondrá a disposición del Director de la Obra, el personal, los instrumentos, útiles y materiales necesarios para el trazado.

Se elaborará un acta (y su duplicado) en que conste haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran formulado. Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en poder del Contratista. El replanteo se hará aún en ausencia de éste, levantándose acta con la firma de los comparecientes.

Los gastos de replanteo general, así como los de los replanteos parciales que se efectúen en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como también la reposición de las señales y/o marcas que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

INTERFERENCIAS CON SERVICIOS PÚBLICOS

El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, TV CABLE y demás servicios. **Será de su entera responsabilidad recabar, de las Empresas y Organismos que brinden esos servicios y preferiblemente en forma previa a la iniciación de los trabajos, los datos que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito a la Dirección de Obra cuando esa información no le sea suministrada (ubicación o existencia de caños en la zona y/o cableado, si está en uso y a quienes afecta el corte o suspensión del servicio).**

El Contratista deberá hacer reparar a la brevedad todos los desperfectos de cualquier índole que ocasione a los diferentes servicios públicos al ejecutar los trabajos contratados. Estas reparaciones y los daños provocados a la obra, serán a su costo.

En caso de roturas de matrices de agua y/o saneamiento, que pudiesen malograr trabajos de conformación ya realizados, no se pagarán extras de reposiciones de material granular ni re conformaciones extras ya que se asume que la empresa es responsable de recabar todos los datos necesarios de los servicios existentes en la zona, lo cual no solo incluye su trazado, sino que también la profundidad a la que se encuentran esos servicios.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

Para la realización de las actividades que impliquen el uso de materiales asfálticos aplicados en caliente, la superficie en donde el mismo se aplica no debe ser inferior a los 7 °C, por lo que bajo ningún motivo se permitirán los trabajos cuando la temperatura ambiental no supere los 12 °C. En el caso de vaciado de hormigones, la temperatura mínima aceptable será de 8°C.

SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS

Serán de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de cantera, fletes, etc., así como la documentación y trámites que pudieran ser requeridos para ello.

Los oferentes indicarán en sus propuestas cuáles serán las fuentes de abastecimiento previstas de material para agregados a utilizar en las bases granulares.

La aceptación de las ofertas no implica la aceptación de dichas fuentes de abastecimiento por parte de la Administración, si bien obliga al Contratista a emplear dichos materiales u otros que cumpliendo las especificaciones superen o igualen en calidad a los indicados en la oferta.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en la SECCION III (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la obra.

Regirán todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 días antes de la fecha del llamado a licitación. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials".

El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en este Pliego, o como lo indique la Dirección de la obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para permitir su examen y análisis.

EQUIPOS DE LABORATORIO

El Contratista deberá instalar (a partir de la iniciación de la Obra y hasta la recepción provisoria de la misma) los equipos de laboratorio y personal necesario para el control de todos los parámetros y especificaciones técnicas exigidas en el presente Pliego y las demás consideraciones que se imponen a través de la referencia al Pliego de Condiciones de la Dirección de Vialidad del MTOP.

Asimismo, deberá contar con el equipo adecuado a juicio de la Dirección de Obra y los elementos necesarios para la extracción de muestras y testigos de los distintos elementos de los trabajos a realizar.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propio costo.

El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de laboratorio e instrumentación que se establezcan necesarios para practicar los ensayos previstos en las Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Dirección de la Obra.

Los costos incurridos deberán estar incluidos en el precio del contrato.

ENSAYOS MÍNIMOS PARA APROBACIÓN DE OBRAS

- Prueba de carga.

El contratista dará conocimiento a la D.O. de la fecha en que las bases estarán aptas para realizar el ensayo, y el mismo será válido siempre y cuando cuente con un representante de la D.O.

- Ensayos de resistencia de hormigones (en caso de pavimentos y/o badenes)

Por cada mixer de hormigón que se utilice, tanto en badenes como en cordones cuneta, se tomarán 3 probetas cilíndricas para ser ensayadas, una (1) a los 7 días y dos (2) a los 28 días. Por lo anterior, el contratista deberá contar con la cantidad de moldes necesarios para tomar muestras de cada camión en cada jornada. Si los cordones cuneta son realizados con cordonera, no será necesario realizar ensayos de ese hormigón dado su bajo cono de asentamiento.

Este listado corresponde a requerimientos mínimos, sin perjuicio de que la D.O. pudiese solicitar ensayos adicionales y de otras características, si así lo estableciera conveniente.

El contratista deberá proporcionar el equipo necesario, con un operario calificado para su uso y dará conocimiento a la D.O. de la fecha en que realizará la toma de muestras o el ensayo solicitado. Los resultados serán válidos siempre y cuando durante la extracción se encuentre presente un representante de la Dirección de Obras.

INSPECCIÓN DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos, así como para inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.

VICIOS APARENTES

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.

VICIOS OCULTOS

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios de construcción.

Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia de vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil.

ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecución de las obras más el período de conservación correspondiente, el Contratista se atenderá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal concepto.

Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

Hasta la Recepción Provisoria de Obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en el presente pliego u otros que se estimen convenientes. En el caso de obras con elementos de hormigón vaciados en sitio, **es responsabilidad de la empresa procurar vigilancia o el correcto balizado y señalización, así como horarios de vaciado a tempranas horas del día**, que imposibiliten el riesgo de daño a la terminación del mismo en las horas posteriores a las laborales (pisadas de animales, transeúntes, etc.). Queda a costo de la contratista la reparación o demolición total/parcial y reposición de elementos de hormigón afectados, según lo determine la D.O., en caso de existir falta en las recomendaciones descritas.

EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y los materiales sobrantes, así como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisionales que ya no se necesiten. De igual manera deberá procurar el acceso a las viviendas aledañas a la zona de obras, siempre que este sea posible, mediante rellenos o puentes removibles estables, así como velar por evitar restos de construcción peligrosos para quienes hagan uso de estos accesos.

LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.

RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

La recepción provisoria de las obras podrá ser solicitada, posterior a la última certificación de la obra. Bajo ningún concepto deberán quedar cubiertas tapas de OSE por los pavimentos, por tanto, deberán estar todas visibles y a nivel (de ser el caso, incluidos los trabajos de hormigón pertinentes para ello), por lo que será requisito contar con la verificación de OSE para otorgar la recepción provisoria.

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su Recepción Provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo del refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 15 (quince) días para la devolución de dichas garantías.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la Recepción Provisoria. Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior.

RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Transcurrido un **plazo de 8 (ocho) meses** a partir de la Recepción Provisoria, se procederá a la Recepción Definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente. Durante el plazo arriba establecido la empresa adjudicataria será responsable del mantenimiento de los trabajos ejecutados en la obra, siendo requisito el buen estado de la misma para proceder a solicitar la recepción definitiva.

Verificada la Recepción Definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de Recepción Definitiva.

SECCION III: MEMORIA DESCRIPTIVA Y TÉCNICA.

INTRODUCCIÓN

En esta Sección se efectúan aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada Sección I, según corresponda a las características de las obras que se licitan.

En caso de contradicción, las especificaciones de esta Sección prevalecen sobre las especificaciones de la Sección I.

OBJETO Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS

El presente proyecto se localiza en la localidad de San Jorge, y comprende varias calles en las cuales se proyecta realizar Cordón cuneta, limpieza y conformación de cunetas (perfil rural), conformación de base en calles para su posterior asfaltado con Tratamiento Simple. Las calles a intervenir son:

| APERTURA DE METRAJES | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|------------|------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|-------------|
| CALLE | ENTRE | | Largo | Ancho | Superficie | Cuneta (m) | Bacheo (m3) | Material Granular calles (m3) | TBD (m2) | Diluidos (m3) | Piedra (m3) |
| Ruta 42 | Brasil | Tropas | 120 | 7 | 840 | 240 | 25 | 126 | 840 | 1,848 | 15,12 |
| Uruguay | Alejandro Sarachaga | | 110 | 7 | 770 | 0 | 19 | 77 | 770 | 1,694 | 13,86 |
| 18 de Julio | Uruguay | Dr. Alejandro Sarachaga | 250 | 7,2 | 1800 | 0 | 45 | 180 | 1800 | 3,96 | 32,4 |
| Dr. Alejandro Sarachaga | Cruce Ruta 43 | | 230 | 1 | 230 | 0 | 5 | 23 | 230 | 0,506 | 4,14 |
| Gral. José Artigas | Dr. Alejandro Sarachaga | Amelia Minaur | 210 | 9 | 1890 | 0 | 57 | 226,8 | 1890 | 4,158 | 34,02 |
| 25 de agosto | 19 de junio | Gral. José Artigas | 100 | 7 | 700 | 0 | 21 | 84 | 700 | 1,54 | 12,6 |
| Gral. José Artigas | Amelia Minaur | Uruguay | 110 | 9 | 990 | 220 | 23 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | Dr. Alejandro Sarachaga | Lavalleja | 82 | 6 | 492 | 0 | 11 | 49,2 | 492 | 1,0824 | 8,856 |
| Eduardo Fabini | Dr. Alejandro Sarachaga | FINAL | 210 | 6 | 1260 | 0 | 29 | 126 | 1260 | 2,772 | 22,68 |
| José P. Varela | Dr. Alejandro Sarachaga | FINAL | 165 | 6 | 990 | 0 | 23 | 99 | 990 | 2,178 | 17,82 |
| Juana de Ibarburú | Dr. Alejandro Sarachaga | FINAL | 90 | 6 | 540 | 0 | 12 | 54 | 540 | 1,188 | 9,72 |
| 19 de junio | Dr. Alejandro Sarachaga | Lavalleja | 40 | 2 | 80 | 0 | 2 | 8 | 80 | 0,176 | 1,44 |
| Lavalleja | 19 de junio | Dr. Alejandro Sarachaga | 60 | 2 | 120 | 0 | 3 | 12 | 120 | 0,264 | 2,16 |
| Manantiales | R43 | Calle Pública (estadio) | 400 | 8 | 3200 | 800 | 74 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| Manantiales | R43 | Durazno | 100 | 8 | 800 | 200 | 18 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Charrúas | Dr. Alejandro Sarachaga | R43 | 290 | 8 | 2320 | 254 | 53 | 232 | 2320 | 5,104 | 41,76 |
| Durazno | Charrúas | | 430 | 8 | 3440 | 860 | 79 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| Pista escenario | | | 9 | 9 | 81 | 0 | 0 | 8,1 | 81 | 0,1782 | 1,458 |

CUADRO DE METRAJES

A los efectos de la presentación y comparación de ofertas y como base para la preparación del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizarán el cuadro de metrajes adjunto:

| GRUPO | RUBRO | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD |
|--------|-------|---|--------|----------|
| I | 1 | Movilización | gl | 1 |
| --- | 2 | Cartel de Obra | uni | 1 |
| VII | 3 | Material granular CBR 60% para Bacheo | m3 | 499,776 |
| II | 4 | Excavación no clasificada a depósito | m3 | 499,776 |
| VII | 5 | Material para relleno de calles CBR >60% (5cm) | m3 | 2148 |
| II | 6 | Escarificado, conformación y compactación base | m2 | 20543 |
| VI | 7 | Riego Imprimación | m2 | 12113 |
| XLVIII | 8 | Riego simple (piedra A - 8 a 20mm) | m2 | 12113 |
| CLIII | 9 | Suministro de diluidos asfálticos | m3 | 26,65 |
| IX | 10 | Agregados pétreos para tratamientos bituminosos | m3 | 218,03 |
| II | 11 | Conformación y limpieza de cunetas | m | 2574 |
| XIII | 12 | Badenes | m2 | 25 |

El Contratista cotizará la obra debiendo presentar detalle con: designación, unidad de medida, precio unitario, metraje, total y monto imponible de cada rubro.

Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer en los precios unitarios.

La cotización de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sólo juicio de la Administración, podrán dar lugar a la anulación de la propuesta.

El contratista detallará los procedimientos constructivos a emplear. La Administración podrá notificar las necesidades de urgente reparación, sin perjuicio del cronograma de trabajos aprobado.

La administración se reserva el derecho de contratar y/o ejecutar o no en su totalidad los metrajes de rubro aquí expresados, basado en los requerimientos de obra, solicitudes de la Administración, presupuesto disponible para obra, entre otros.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El contratista deberá suministrar en forma permanente para uso del personal que el Director de Obra indique, 1 (un) vehículo, sin limitaciones de horario, sin chofer, y con un recorrido máximo mensual de 3.000 kilómetros.

Los gastos derivados de este suministro no serán objeto de pago directo, debiendo considerarse en los precios ofertados.

El vehículo se suministrará desde la fecha del Acta de inicio y todos los gastos derivados del mismo (seguro contra todo riesgo, patente, mantenimiento, combustible, etc.) serán de cuenta del contratista.

Será modelo con menos de 1 año de antigüedad, potencia mínima 60HP, airbag, radio con puerto USB, aire acondicionado frío/calor, y un kilometraje máximo al momento del suministro de 45.000km.

En caso de interrumpirse el suministro del vehículo por cualquier causa, éste será sustituido por otro de similares características, a cargo exclusivo del contratista. Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se interrumpirá el suministro del vehículo, quedando el mismo en poder del Contratista.

MOVILIZACIÓN

Se pagará como movilización o implantación de obra el *Rubro 1 "Movilización"* cuyo importe en caso que supere el **5%** (cinco por ciento) del total del contrato (sin impuestos ni leyes sociales), el monto por exceso (monto que supera el porcentaje establecido) se certificará en el último certificado de obra.

Se pagará de la siguiente forma:

El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra, colocado el cartel de obra y cumpla con todos los requerimientos que solicita el MTSS para dar cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigente.

El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor del 40% (Cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

CARTELES DE OBRA

El Contratista, dentro de los cinco días anteriores a la fecha del comienzo de los trabajos, deberá colocar, donde la Dirección de obra lo indique un cartel de lona de al menos 4,20 metros de ancho y 2,97 metros de alto, con una estructura que lo soporte, de acuerdo al formato suministrado por la Dirección de Obras.

La falta de colocación de los carteles en tiempo y forma dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a \$ 1.500 por cada día, por cartel, que se exceda el plazo fijado. Deberá mantenerse en buenas condiciones de conservación en todo momento durante la ejecución de los trabajos, siendo responsabilidad de la contratista la reposición, recolocación o reubicación de los mismos si así lo solicita la D.O.

MATERIAL GRANULAR

Se ejecutará excavación de baches que pudiesen aparecer, retirando el material contaminado existente a la profundidad necesaria y se sustituirá con material granular según las características mencionadas en este mismo apartado.

El nuevo material granular, a colocar en sustitución del extraído, deberá ser suministrado por la empresa contratista y deberá cumplir con las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas:

- CBR > 60%
- Expansión < 0,5% con sobrecarga de 10 lb
- $IP * Y < 180$
- $LL * Y < 750$

IP = índice plástico LL = límite líquido Y = porcentaje de fracción que pasa el tamiz N°40.

Con antelación suficiente el contratista solicitará la aceptación del (o los) yacimiento(s) para su utilización como sub-base granular. La aceptación por la Inspección es condición previa y necesaria para la ejecución de las capas de material de base granular, pero ella no exime al contratista de su responsabilidad de suministrar un material que satisfaga las condiciones exigidas. La Dirección de Obras podrá solicitar muestra del material a utilizar a fin de realizar ensayos para comprobar el valor de CBR del mismo.

El pago de estos trabajos será por m³ y se verá expresado en los rubros:

- 3.- Material granular CBR >60% para bacheos.
- 5.- Material para relleno de calles CBR >60% (10cm).

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO

Todo material que se extraiga producto del rebaje y/o bacheo de calles y que no sea reutilizable se deberá disponer en depósitos autorizados por la Dirección de Obra.

La excavación de baches deberá incluir el transporte del material a depósito, lugar que será dispuesto por la Dirección de Obras, hasta un recorrido máximo de 2km, medidos por el trayecto practicable más corto desde el lugar de excavación, por lo que se incluirá como parte de los trabajos que se pagarán por metro cúbico in situ y dentro del rubro correspondiente.

Se pagará a través del rubro nº 4, y se medirá por m³ transportado sobre camión y debidamente cubicado en común acuerdo entre representantes de la empresa contratista y la Dirección de obras.

En general los materiales a excavar para la ejecución del cordón cuneta, los badenes y veredas, que no puedan ser utilizados para rellenos, no serán considerados dentro de este rubro ya que se consideran incluidos en el respectivo rubro detallado más adelante.

Estos trabajos se pagará por m³ transportado a depósito, a través del rubro:
4.- Excavación no clasificada a depósito.

ESCARIFICACIÓN, REPERFILADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN

Este rubro comprende los trabajos de reperfilado y compactación de la base granular, para que quede en condiciones de ejecutar el riego bituminoso de imprimación. Se deberá compactar al 98% del P.U.S.M. determinado de acuerdo con la norma UY-S-17 (Proctor Modificado). Se podrá solicitar ensayos de prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado de 85 psi, a efectos de verificar la estabilidad del material compactado.

Estos trabajos se pagarán por m² ejecutado, a través del rubro nº 6: "Escarificado, conformación y compactación de base"

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

La superficie a tratar deberá estar libre de polvo y todo material perjudicial. En todos los casos el polvo producido por el barrido será alejado por lo menos a 2 m de la superficie a tratar.

El tratamiento bituminoso de imprimación se realizará inmediatamente después de acondicionada la base.

En ningún caso se admitirá la distribución de agregado para absorber los excesos de material bituminoso, los que se eliminarán después de 3 horas mediante su extensión por medio de escobillones.

Después de aplicado el material bituminoso se dejará transcurrir un plazo no menor a 24 hs. para que penetre en la base tratada.

El trabajo se liquidará al precio unitario establecido para el Rubro N°7: "Riego de imprimación", por metro cuadrado de base imprimada.

EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE CON SELLADO

Este tipo de tratamiento consiste la aplicación de material bituminoso sobre una base o pavimento preparado al efecto; seguidas de la distribución de agregados pétreos, de un tamaño entre 10mm y 20mm, con el fin de obtener una capa de rodadura de relativa impermeabilidad y espesor no superior a 2 cm.

Para proceder a realizar los riegos de tratamiento debe estar completamente limpia la imprimación. Se pasará la barredora sopladora inmediatamente antes del riego de asfalto. En caso de no lograr la superficie totalmente limpia se deberá utilizar otros métodos ya sea mediante el uso de compresor de aire.

La dosificación de asfalto y agregados pétreos será acordada entre el Contratista y la Dirección de Obra en cada caso.

La primera aplicación se hará inmediatamente después del curado del riego de imprimación, luego de transcurrido un plazo no menor a 24 hs.

Se ejecutará posteriormente la distribución del agregado grueso y se dará comienzo al aplanado mecánico que será seguido del rodillado neumático.

En los días subsiguientes y con una temperatura ambiente superior a los 15°C se proseguirá con este rodillado hasta efectuar 40 pasadas por cada punto cubierto por el tratamiento.

Terminada esta compactación se retirará el material sobrante mediante barrido liviano con escobillón de mano y se librárá al tránsito.

Una vez curado el riego A (luego de transcurrido un plazo no menor a 72 hs) se deberá realizar el riego de sello.

La ejecución del Tratamiento Bituminoso Simple con sellado se pagará por metro cuadrado realizado dentro del Rubro N°8.

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDOS ASFÁLTICOS

Comprende los rubros de suministro de los materiales asfálticos requeridos para la ejecución de los tratamientos bituminosos de imprimación y adherencia, así como el cemento asfáltico para la carpeta.

El suministro de cemento asfáltico para la elaboración de la mezcla asfáltica en caliente deberá cumplir con lo establecido en el Pliego de Vialidad, Sección 6, Capítulo C “Mezclas Bituminosas para bases y/o pavimentos”.

El suministro de diluidos asfálticos se pagará por metro cúbico y se pagarán dentro del Rubro N°9: “Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos”.

AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS BITUMINOSOS

Los agregados pétreos para tratamiento simple deberán ser de un calibre entre 14mm y 20mm.

Los agregados pétreos destinados a la ejecución de tratamientos bituminosos, poseerán un desgaste “Los Ángeles” máximo de 32 % (treinta y dos por ciento). Se utilizarán partículas duras, estables y limpias mediante proceso de doble lavado y tamizado o partículas de esas características, pero provenientes de un proceso de trituración.

Será de cargo del Contratista el costo de todos los productos y operaciones necesarias para disminuir la humedad de los agregados, quitar excesos de polvo, o mejorar la afinidad con el asfalto.

Los agregados provenientes de diferentes fuentes de aprovisionamiento o sistemas de preparación, no podrán ser mezclados o depositados en el mismo acopio, ni usados alternativamente en el mismo tratamiento, sin previa autorización expresa de la Dirección de Obras.

Respecto del índice de chatura, estará comprendido dentro de los límites fijados en el Pliego General de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP. (Índice de chatura inferior a 0.5).

La piedra no poseerá un porcentaje en peso seco de polvo impalpable (pasa tamiz #200 en designación de tamices UNIT) superior al 1%.

Los agregados pétreos se medirán por metro cúbico y se pagarán dentro del Rubro N°10: "Agregados pétreos para tratamiento bituminoso".

CUNETAS TIPO PERFIL RURAL

Deberán definirse de acuerdo a los perfiles tipo, adjuntos en láminas, cunetas a cielo abierto a ambos lados de la calzada, con pendientes longitudinales que aseguren el correcto transporte de pluviales hasta el punto de descarga correspondiente. Se procurarán lados con pendientes 2:1 y la profundidad será variable dependiendo de los niveles de evacuación de pluviales, nivel de calle, etc.

Respecto al perfil tipo rural, actualmente existen cunetas definidas en sitio, sin embargo, al reconformar las calles, las mismas serán cubiertas por el material granular del elemento a construir, o en algunos casos pueden quedar más alejadas de la calzada, por lo que será necesario redefinir la cuneta a cielo abierto a los lados de las banquetas ya terminadas. Estas nuevas cunetas deberán tener profundidad similar a la de la actualmente existente y deberá asegurarse la estabilidad de los laterales de ser necesario mediante compactación del terreno modificado.

Estos trabajos se pagarán por metro lineal de cuneta correctamente conformada a través del rubro nº 11: "Conformación y limpieza de cunetas"

HORMIGÓN PARA BADENES



Los badenes se construirán según la lámina que se adjunta y en la ubicación mostrada. Comprenderán un hormigón de espesor 15 cm armado con malla electro soldada de 15 x 15 cm y 4.3 mm, con base de 20 cm de espesor de tosca cemento debidamente nivelada y compactada, con un mínimo de 100 kg de cemento por m³ compactado.

El hormigón a utilizar será de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de puentes y carreteras (P.V.) cumpliendo todo lo especificado en la Sección III del P.V. salvo las modificaciones de las presentes especificaciones. En los cambios de pendientes se evitarán los cantos vivos, debiendo realizar el acordamiento adecuado en cada caso.

La disposición de los badenes en el área de intersección que se muestra en la ubicación relativa, será definida mediante nivelación que deberá llevar a cabo la contratista a efectos de procurar el mejor cruce de pluviales posible para la zona en cuestión. En cualquier caso, esta disposición deberá ser aprobada por la inspección, mediante la verificación de dichos niveles con el encargado del equipo topográfico.

La Dirección de Obras se reserva el derecho de solicitar probetas para ensayo de hormigones en caso de dudas respecto a la consistencia, características físicas y la posterior posibilidad de fallas mecánicas, de acuerdo a la mezcla observada vaciada en sitio o las condiciones climáticas en que el mismo fue dispuesto. Los ensayos y el hormigón destinado a la toma de muestras, no será objeto de pago directo y deberá considerarse dentro del precio del rubro en la oferta.

La excavación, retiro y posterior transporte y depósito de material sobrante, construcción de base cementada y hormigón armado del badén se pagará por metro cuadrado de acuerdo al rubro n° 12: "Badenes".

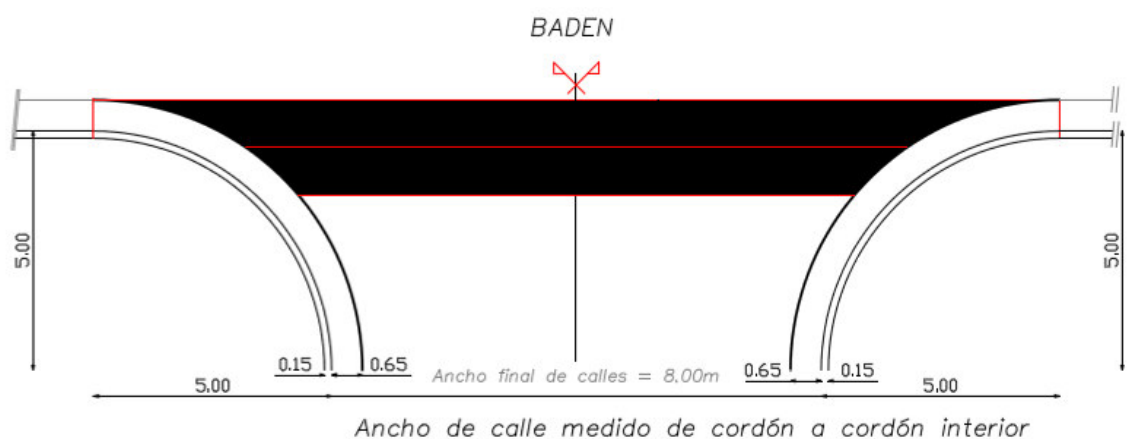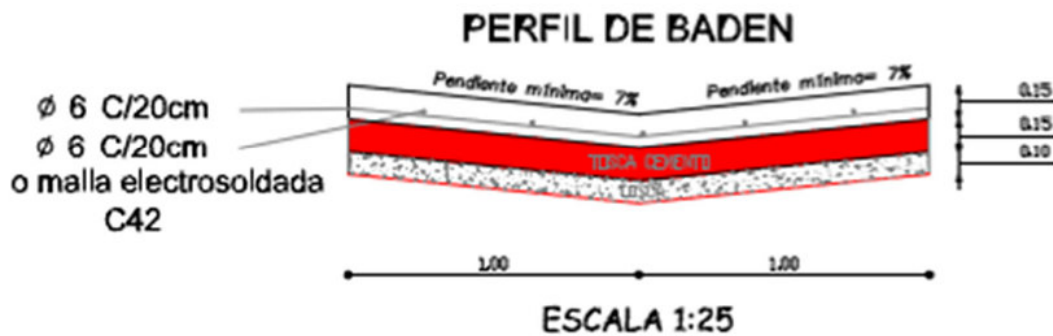

SECCION IV: ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

OBJETO

El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se provocarán durante la ejecución de las Obras.

Se considerarán los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el área de influencia de las obras y la población en general.

Se distinguen cinco áreas en las que se especifican las Disposiciones sobre Protección Ambiental:

- I MOVIMIENTOS DE TIERRA
- II MEDIDAS DE SEGURIDAD
- III AREAS VERDES
- IV RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES
- V VARIOS

En caso de contradicciones con artículos del Pliego Particular de Condiciones (PPC), prevalecerán los artículos del PPC, debiendo consultarse por escrito a la Dirección de Obras.

GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Además deberá disponer de la información actualizada en cuanto a redes de los distintos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aquí abarcados, el Contratista está obligado a proponer y una vez aprobadas por el Director de Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

El Contratista ejercerá la precaución que sea razonable durante toda la duración de las Obras para impedir la contaminación de ríos, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos químicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas, sedimentación y otros desechos nocivos no serán descargados en o a lo largo de ríos, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.

Los depósitos de materiales tóxicos seguirán las normas de seguridad establecidas en las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y serán hechos de conformidad con los procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizará bajo la vigilancia constante de personas competentes.

El Contratista no quemará llantas, materiales asfálticos, aceite quemado de motores, o materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema de otros materiales.

Se pondrá especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause daños a la propiedad privada o pública y no supere, cuando existan, los estándares de emisiones ni provoque molestias a la población.

Todo lo establecido en el presente anexo, tiene validez para el obrador, en el que deberán además cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para el personal, control de residuos sólidos y líquidos (al igual que los generados en todas las actividades de la obra), seguridad en los depósitos de combustibles, materiales, etc.

I MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavación en zanja, terraplenes)

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecución de terraplenes, etc., deberán llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios públicos o privados o molestias a la población; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas, daños, costos y desembolsos de toda índole originados o correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar previamente en cada uno de los organismos, la información de redes en la zona de las obras. Si durante la obra el Contratista daña o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos provenientes de esos hechos serán de su costo.

Si la ejecución de las obras interfiriera con el tránsito, deberá adoptar las precauciones del caso e indefectiblemente solicitar aprobación por escrito al Departamento de Tránsito o el que corresponda de la Intendencia Departamental, en lo que refiere a cortes o desvíos.

Deberá poner en práctica todos los medios razonables para limitar la circulación de maquinaria de construcción por la vía pública fuera del área de trabajo. El Contratista deberá colocar a su costo barreras, puentes, parapetos, señales, letreros, luces y todo medio requerido para que el tránsito se realice en forma segura sin afectar la integridad de las obras y de terceros.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitirá al Director de Obra.

Durante la ejecución de las obras deberá mantener el emplazamiento de las mismas libre de obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, etc.

El Contratista se hará cargo del costo de la recuperación a nuevo de todos los lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

En todo momento deberá mantener acceso cómodo a las viviendas particulares, entradas vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales serán provistos y mantenidos en buen estado. En las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo caso que ordene el Director de Obra, se colocarán pasarelas o se tomarán disposiciones para no cortar el tránsito transversalmente a la excavación.

Una vez iniciada la ejecución de una obra, deberá continuarse sin interrupción hasta terminarla por completo y solo podrá interrumpirse por motivos fundados y autorizado por el Director de Obra.

En forma simultánea a la presentación de los cronogramas de obra exigidos en los Pliegos, el Director de Obra podrá exigir al Contratista la presentación semanal de un cronograma parcial con las siguientes tareas, si corresponden: a) conexiones domiciliarias, b) reposiciones de pavimento, c) reposiciones de veredas, d) cortes de tránsito y desvíos previstos.

En todos los casos se reacondicionarán las veredas y afirmados en la zona de influencia de las obras de acuerdo a lo estipulado específicamente en los Pliegos, o a lo que establezca la Dirección de Obra, de no estar previsto en los mismos.

El Contratista pondrá especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando que sean lo más estrechas posibles y que el material proveniente de la excavación se disponga lo más cerca posible de ésta.

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato, serán depositados provisoriamente en contenedores (rígidos o flexibles) en las inmediaciones del lugar de trabajo de manera de no crear obstáculos a los desagües, al tránsito por acera o calzada, a los accesos domiciliarios, etc., evitando el levantamiento de polvo o su dispersión en el medio. Los materiales depositados en la vía pública deberán ser vigilados por el Contratista bajo su total responsabilidad. También la maquinaria, donde se evitará además el derramamiento de aceites, combustibles u otras sustancias contaminantes.

El Contratista no colocará los pavimentos removidos al lado de la calzada o en los cursos naturales de agua, sino que los depositará en sitios alejados de la vía, autorizados por el Director de Obra.

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asfáltico, se deberá depositar el material removido en un lugar alejado de las calzadas o viviendas, en condiciones adecuadas con la autorización correspondiente del Director de Obra, la no autorización del procedimiento presentado, no dará derecho a reclamo de tipo alguno.

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberán ser retirados dentro de las 48 horas de extraídos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las voladuras, dejando la vía pública libre de obstáculos o residuos.

El Contratista eliminará las aguas superficiales, aguas servidas, subterráneas o pluviales de una manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de conducción, y no permitirá que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y la libre circulación de los pobladores de la zona. Las obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del Contratista deberán ser desobstruidas y reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario.

Cuando por razones justificadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario tener un frente de obra sin reponer los pavimentos definitivos en los plazos establecidos y sin embargo sea necesario restablecer el tránsito vehicular interrumpido total o parcialmente, se realizarán las obras necesarias para que el tránsito se desarrolle en forma segura. Estos trabajos serán a cargo del Contratista sin suponer costos adicionales al Propietario.

En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje muy lento y en las proximidades de viviendas, el Contratista no excavará zanjas o fosas para extraer materiales de préstamo, sin un plan de desagüe basado en levantamientos topográficos a una escala adecuada, que deberán contar con la expresa aprobación de la Dirección de Obra.

II MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista mantendrá el sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene laboral, con los requerimientos de la autoridad competente.

También está obligado a suministrar al Director de Obra toda la información que éste juzgue conveniente y con la anticipación que éste estime necesaria, a los efectos de mantener adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto químico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la napa freática, deberá notificar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomará medidas inmediatas para contener y eliminar los productos que ocasionaron el problema.

Además, deberá bregar por la protección de toda persona y propiedad en forma permanente, y cumplirá con todos los reglamentos de seguridad en la construcción y cualquier otra medida exigida por el Director de Obra, debiendo tomar todas las medidas para prevenir accidentes, suministrar y mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, señales de peligro y todo aquello necesario para salvaguardar la vida y la propiedad.

Todas estas medidas serán sometidas a la aprobación del Director de Obra, el que habilitará la continuación de los trabajos.

El Contratista será plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y los métodos constructivos.

Los apuntalamientos se usarán en obra siempre que sea necesario y su costo estará prorrateado en la oferta. Siempre que el Director de Obra lo solicite, se utilizarán en cualquier lugar donde no se estuvieran empleando aunque esto demande una mayor cantidad de medios de lo previsto y sin generar costos adicionales para el contratante.

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podrá ordenar un aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administración

Sin embargo en ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación, de acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de garantizar la seguridad en el trabajo. Será él, responsable por la seguridad en las obras y por cualquier daño que resulte de la falta de la misma. En casos de urgencia el Director de Obra podrá disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista.

Los mismos serán descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la urgencia.

El Contratista deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos apropiados y aprobado por el Director de Obra para circular por las áreas de trabajo. Cuando se coloquen al costado de calzada o sendas peatonales se ajustarán a las normativas vigentes. Las excavaciones deberán ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o terceros.

El Contratista deberá dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del avance de obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista procederá con la previa autorización del Director de Obra y llevará a cabo tales tareas bajo la supervisión de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que corresponda.

El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes y disposiciones vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente responsable por cualquier y todo daño resultante de su uso. En cada caso de uso, se deberá contar con la aprobación y supervisión del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional y del Servicio Municipal correspondiente.

El Contratista deberá suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la Dirección de Obra, la cobertura por un sistema de emergencia móvil, si existe en la localidad más próxima a donde se realice la obra, para el caso de accidentes en el sitio. De no contar con este servicio deberá tener prevista la conexión con el centro asistencial o servicio médico más próximo, cortando en la obra con un sistema de comunicaciones adecuado.

En ningún caso y por ninguna causa podrá quedar algún predio sin la posibilidad de acceso seguro hasta su frente, de vehículos de emergencia.

III CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que encuentre en el emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondrá especial cuidado en : a) evitar la destrucción de la cobertura vegetal y la excavación de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar árboles de gran tamaño o de valor genético o paisajístico, c) acumular los suelos vegetales removidos para su utilización en la recomposición de la cobertura vegetal.

Para la remoción de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista deberá consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio municipal. Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio deberá instrumentar la correspondiente reposición.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, el Contratista será responsable de su rehabilitación con el empleo de especies nativas previa aprobación de la Dirección de Obras.

Deberá tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales, de manera de no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario deberá reponer el mismo tipo de vegetación existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

IV CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista conducirá sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al mínimo la producción de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables.

Las operaciones nocturnas en el sitio estarán sujetas a la aprobación del Director de Obra. Tal aprobación no se efectivizará, a menos que el Contratista haya hecho los preparativos para proveer suficiente alumbrado y la mitigación de los ruidos. La autorización se solicitará con suficiente anterioridad para que el Director de Obra pueda disponer representación en el lugar.

En caso que se conceda la autorización, el Contratista extremará las precauciones para reducir el nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando los niveles de ruido, los límites establecidos en las ordenanzas vigentes.

El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizarán de forma que los niveles de vibración generados no superen los límites establecidos en la ordenanza vigente.

El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya construcciones y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de vibración son esenciales.

El Contratista extremará sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de vibración si ésta se realiza con martillos neumáticos o hidráulicos.

El Director de Obra podrá vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista tomará las medidas necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo responsable de todos los costos que esta adecuación importe así como los costos por los daños que los niveles de vibración superiores a los permitidos provoquen.

En ningún caso, los índices de ruido, vibraciones o polvo podrán superar los estipulados en las reglamentaciones vigentes.

Tanto los niveles de ruidos como los de polvo y de vibraciones, deberán ser aprobados por los Servicios Municipales correspondientes.

SECCION V: FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO N° 1

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA
DEDICACION TOTAL/PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO

PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS

FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA

FORMULARIO N° 2

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.

OBRA REPARTICION O PERSONA CONTRATANTE / DOMICILIO,
TELEFONO Y FAX DEL CONTRATANTE / FECHA DE CONTRATO / DESCRIPCION
DE LAS TAREAS REALIZADAS / METRAJES / VALOR OBRA / FECHA DE
FINALIZACIÓN /

FORMULARIO N° 3

EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

Licitación.....de.....para.....

Empresa:.....

DENOMINACION

MARCA

MODELO O TIPO

AÑO

POTENCIA

CAPACIDAD

ESTADO DE USO

UBICACIÓN

OBSERVACIONES

FORMULARIO N° 4

Formulario para la presentación de las propuestas

.....de de 2023

Sr. Intendente Departamental

..... que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales(domicilio, número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada ".....", de acuerdo al Proyecto básico N° ... que declara conocer, así como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con letras y números por cada uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de \$(pesos uruguayos) con I.V.A. y leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan:

- a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
- b) Monto imponible discriminados por rubros.
- c) Monto imponible total.

Saludan a usted atentamente,

Firma del Contratista Firma del Representante Técnico
o Representante Legal

FORMULARIO N° 5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE METRAJES.

| GRUPO | RUBRO | DESCRIPCIÓN | UN.. | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-------|-------|-------------|------|-------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|------------------------------|-------|--|
| Subtotal Obra por Licitación | | |
| IVA | 22% | |
| Monto Imponible | 71.80 | |
| LLSS Básicas | | |
| Total | | |

Firma y aclaración del Representante Técnico
Firma y aclaración del Contratista o Representante Legal

