


ACLARACIONES LICITACIÓN ABREVIADA 009/2014
20 de Noviembre de 2014


_Colocar 4 portalámparas exteriores en internado grande, y 2 en el internado chico en cajas de brazo existente.

_Prever la instalación (toma de eléctrica y desagüe) para un equipo de aire acondicionado tipo split en edificio chico de internado.

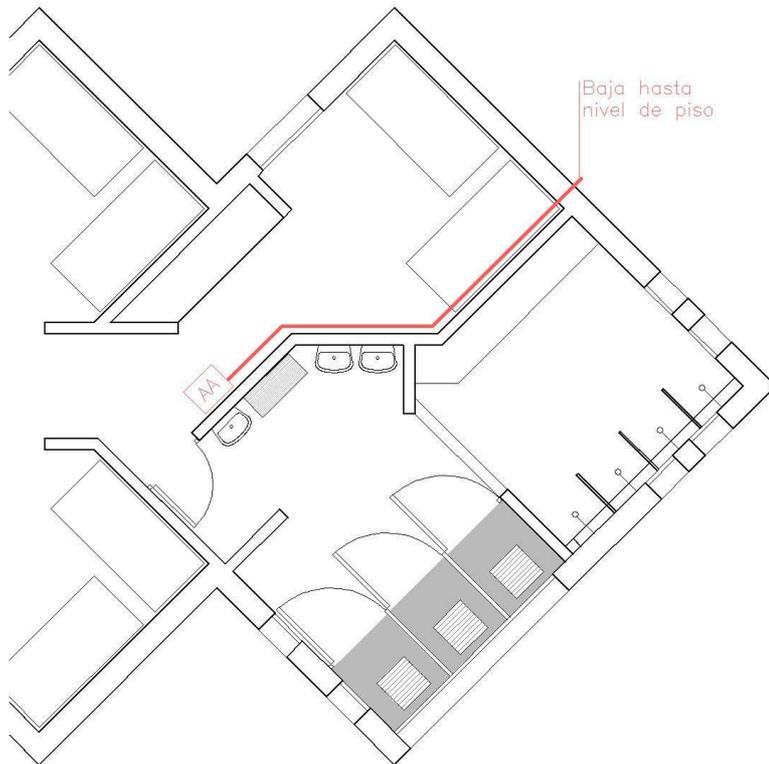

_No se revocarán paredes traseras de placares, se conformarán mochetas.

_Nueva ubicación de tablero general, centralizado en los locales de recreación y local administrativo.

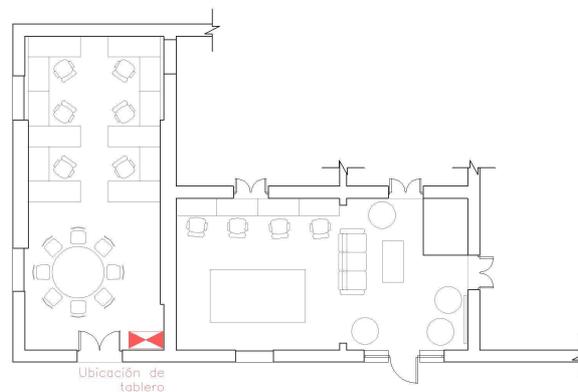

_Colocar 1 toma para un calefón en sector duchas internado grande.

_Los tomas de los SS.HH de los dos internados deben tener llave de corte bipolar.

_Por haber varios tipos de plaquetas y módulos en internados, se homogeniza con un solo modelo de los existentes.

_Considerar la inspección, limpieza y reparación de tramo de cañería sanitaria de desagüe desde cámara del edificio de internado grande a cámara del edificio chico de los internados (30 metros a corroborar en sitio).

_Inspección, desobstrucción, reparación de desagües baños internado grande.


_Colocar reja faltante en uno de los internados, la cual será suministrada por UTU.


_Mampara tipo M1, cantidad 8

_Mampara tipo M2, el material es según planilla lambriz de aluminio.


_Se colocarán rejas de bronce cromado en los cuatro desagües de las duchas.


_Modificación de detalle de cenefa de yeso.

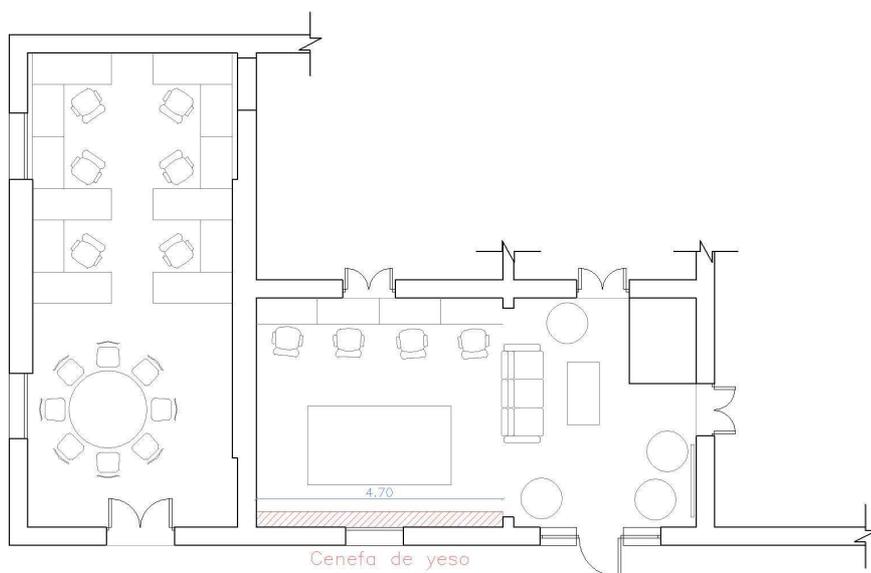

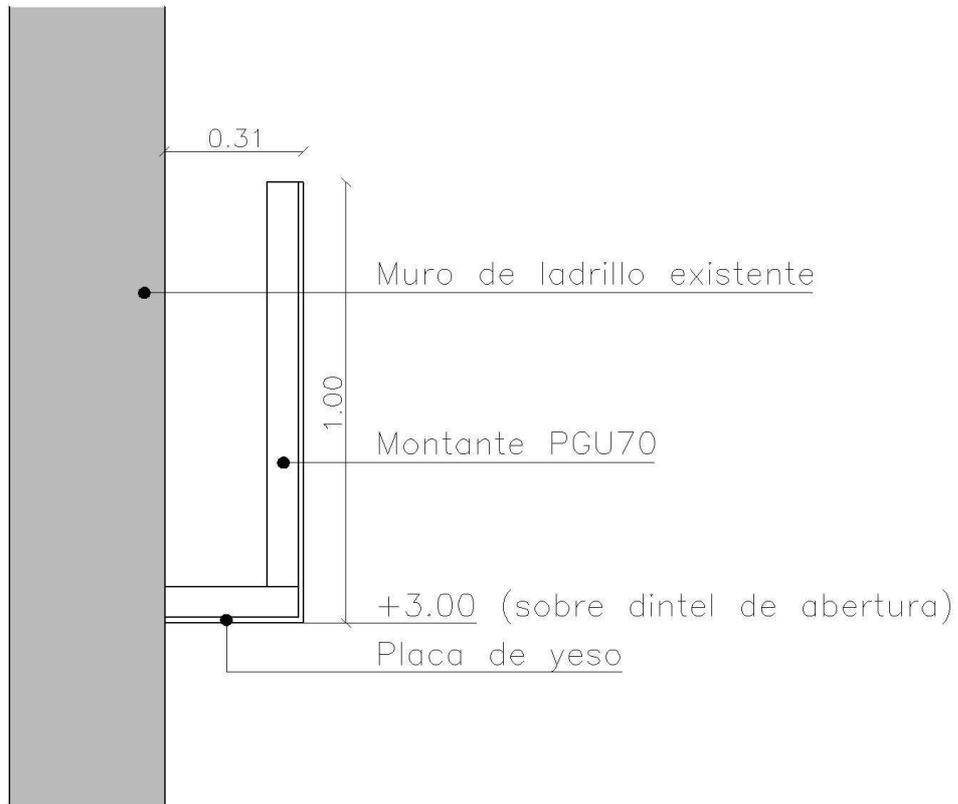

_Suministro y colocación de sirena exterior y pulsador / jaladora para alarma de incendio.

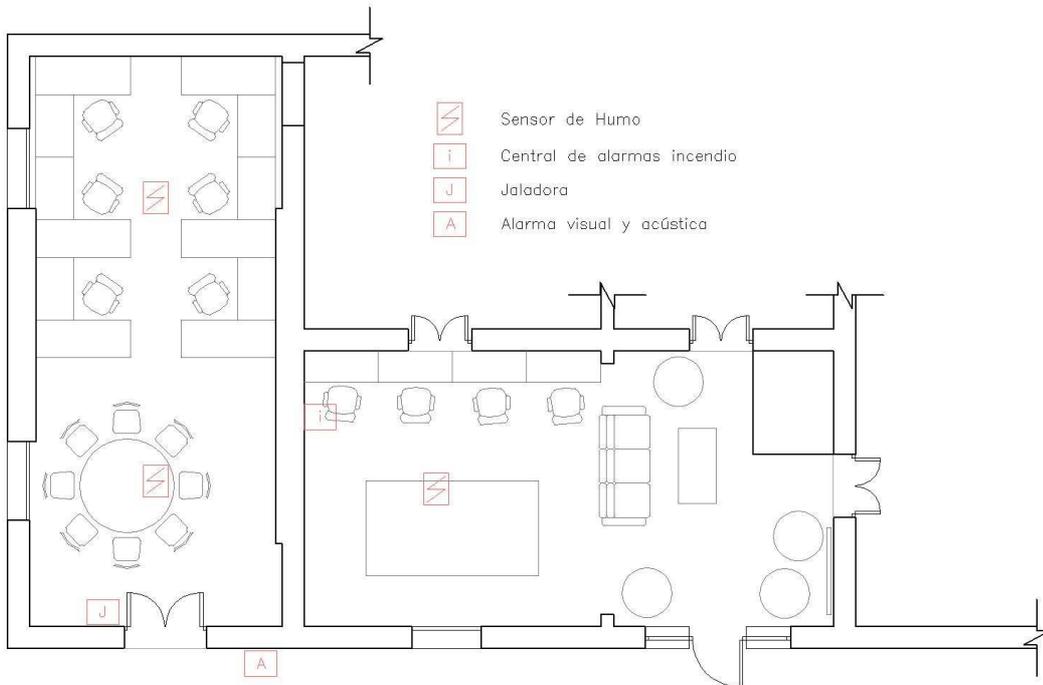

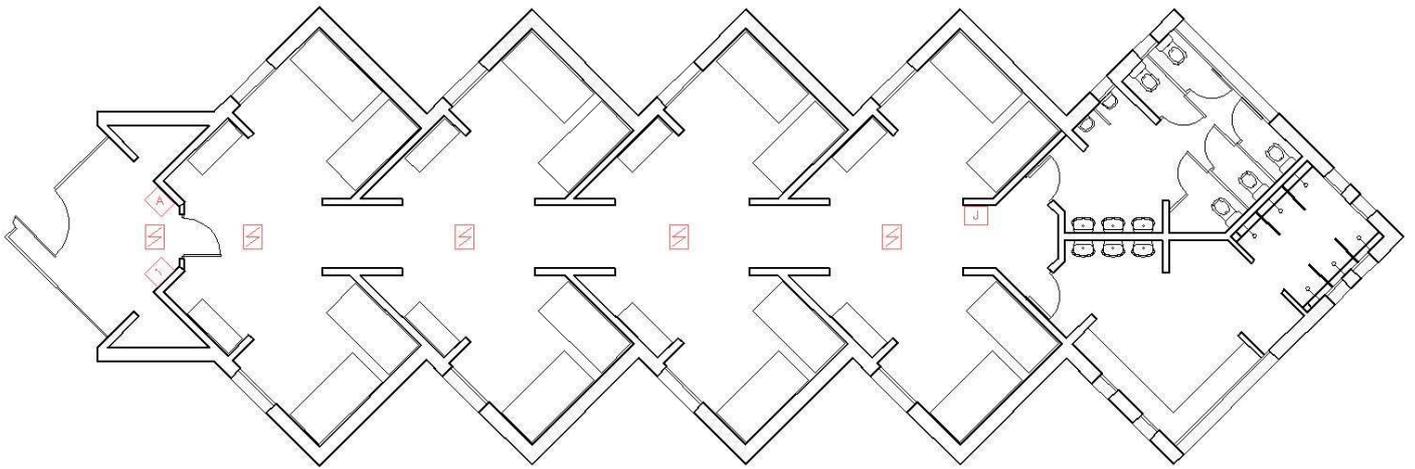

_Se podrá utilizar un espacio en el internado grande como obrador, es responsabilidad de la empresa entregarlo en excelentes condiciones una vez terminada la obra.