


Detalle de trabajos a realizar:

BAÑO MASCULINO - 72

- * Retirar revestimiento de paredes y pisos.
 - * Suministro y colocación de piso y revestimiento de paredes. Sobre mesada 0.60 mts. y bajo mesada.
 - * Sacar sistemas embutidos.
 - * Suministro y colocación de mesada de mármol según medida en planta con 4 bachas de cerámica blanca.
 - * Se mantienen las canillas existentes.
 - * Revocar paredes que no van revestidas
 - * Colocar zócalos en paredes revocadas
 - * Suministro y colocación de 2 espejos de 1.50x0.80
 - * Sacar un inodoro y en ese lugar hacer una ducha.
 - * Sacar la puerta y delante hacer un vestidor con estructura metálica y placas de yeso para revestir.
 - * Ajuste de puertas de boxes, contramarcos y colocar pasadores.
- * SANITARIA:**
- * Hacer abastecimiento de agua en termofusión, colocar llaves de paso de corte individual.
 - * Hacer desagües en PVC, y conectar la ducha. Adaptar caja sifonada de ducha a desagüe de inodoro.
 - * Se mantienen las cisternas y los inodoros.
 - * Suministro y colocación de un termofón para la ducha..
 - * Embutir instalación eléctrica. Colocar tapas y llaves color negro
 - * Colocar extractor en ducha conectado a ducto de aire.
 - * Pintar paredes, cieloraso y puertas
- Nota:**
- * Las paredes a revestir se indican con línea gruesa
 - * Revestimiento de paredes h=2.00 mts. - Sobre mesada 0.60
 - * Los materiales y terminaciones se ajustarán a lo indicado en la Memoria Constructiva - Descriptiva
 - * Retiro y volver a colocar: dispensadores de jabón, papel higiénico, secamanos y luminarias.
 - * Colocar 1 percha de cerámica embutida en cada box.

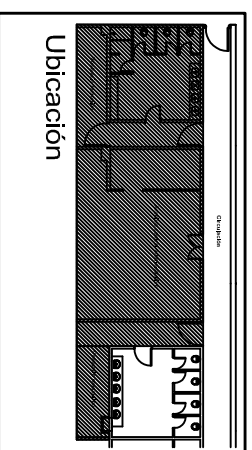

Ubicación

 BHU Banco Hipotecario del Uruguay	
Licitación: xxx/2015 Reforma baños	
Ubicación:	2do. Subsuelo
Local:	Baño Masculino (72)
Escala:	Fecha:
1/50	Julio 2015
Técnico:	Arq. Carlos E. Forastiero Supernumerario