

**CDE N° 37/2017 – ADECUACIÓN DE BAÑOS EN EL LICEO DE SANTA ROSA (CANELONES).**

**Consultas realizadas hasta el  
jueves 14 de diciembre de 2017**

**Consulta 1:**

**En la planta figura una puerta junto al inodoro del baño de discapacitados y en el corte AA no aparece, ¿cuál de las dos opciones es la válida?**

Respuesta:

Se debe instalar una puerta tipo C1 (se adjunta como parte de esta respuesta) entre módulo accesible y el ducto de servicio.

**Consulta 2:**

**¿Hay algún lugar previsto para comedor, ducha, obrador del personal de obra o debe preverse?**

Respuesta: No hay nada previsto, la empresa debe proveerlos.

**Consulta 3:**

**¿Se debe realizar vallado perimetral en la zona donde se realiza zanjeado y pozos de sanitaria?**

Respuesta: En la zona de zanjeado no, en la de pozos si.

**Consulta 4:**

**¿Hay algún tipo de modelo de inodoro previsto? En discapacitados se indica modelo Ferrum línea Espacio, ¿para el resto de los baños es el mismo?**

Respuesta: El modelo de inodoros del resto de los baños es Olmos Nórdico corto blanco.

**Consulta 5:**

**¿Cual es el modelo de grifería y lavatorios?**

Respuesta: Las griferías de piletas serán con llave temporizadora tipo DOCOL.

Los lavatorios serán tipo Celite de cerámica sobre/embutir RED 36 CM (código 110160 en Barraca Malvín) o similar. Medidas: altura 125mm, largo 360mm, profundidad 360mm

**Consulta 6:**

**Por los gráficos vemos que se utiliza cisterna embutida, ¿es así?**

Respuesta: No, las cisternas son Magya de PVC exterior pero van instaladas en el ducto de servicios entre baños.

**Consulta 7:**

**En el rubrado aparecen calefón y tanque de agua, ¿donde se ubican?**

Respuesta: No va calefón ni tanque de agua.

**Consulta 8:**

**Para los baños ¿está previsto agua caliente?**

Respuesta: No.

**Consulta 9:**

**¿Se debe prever consumo y provisorios de UTE y OSE?**

Respuesta: La luz y el agua la provee el liceo.

**Consulta 10:**

**¿Qué cantidad de tomas está previsto para la instalación eléctrica?**


Respuesta: No van tomas, si 4 puestas de luminaria en cada batería de baños y la instalación y tablero nuevo descrito en la memoria.

**CES**  
Consejo de Educación Secundaria

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA


OBRA  
**CAN - SAN RO**  
LICEO DE SANTA ROSA CANELONES  
BAÑOS

FECHA NOV 2017	ANEXO	HOJA
-------------------	-------	------

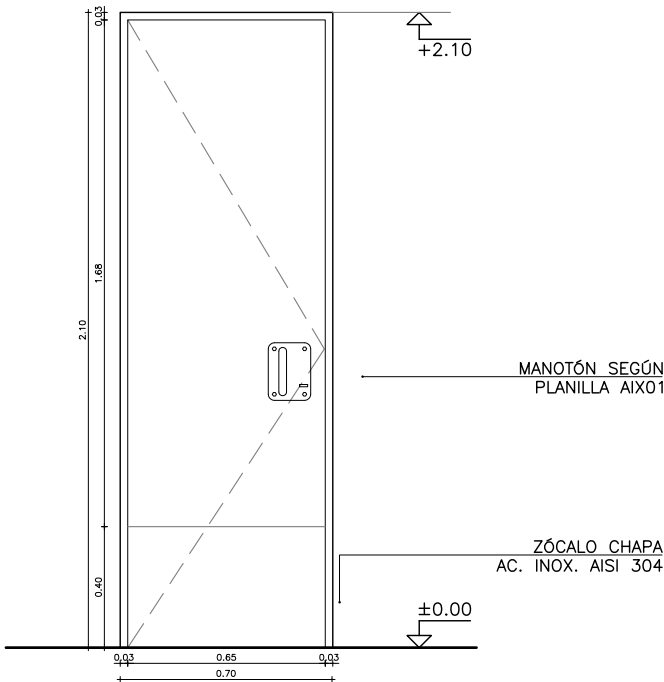

**DETALLE ZÓCALO ACERO INOX.**

DE DOBLE CONTACTO EN DOS PIEZAS PLEGADAS, CHAPA AC. INOX "U" PLEGADAS A ESTRUCTURA DE MADERA CON CINTA ADHESIVA



**NOTA**

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Los marcos se amurarán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

**PUERTA BATIENTE**

ESCALA 1/25      DETALLES LAMINA XX

TIPO	c1	CANTIDAD	1	IZQ.	1	DER.	0	UBICACION	ACCESO A CORREDOR TECNICO EN BAÑO
------	----	----------	---	------	---	------	---	-----------	-----------------------------------

MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----------	------	-------	-------

<b>MARCO</b>	TIPO	COMÚN	MAT.	CEDRO	SECCION	5x15 cm
	CONTRAMARCO		MAT.	CEDRO	SECCION	7x1.5 cm
	ANCLAJE	6 GRAPAS	COLOCACION		TERM.	FONDO PARA MADERA Y ESMALTE SINTÉTICO SEMIMATE

<b>HOJA</b>	<b>MOVIMIENTO</b>		BATIENTE					
	<b>PUERTA</b>	<b>PLACA</b>	ESPESOR	45mm	ESTRUCTURA	BASTIDOR PINO ELLIOTIS 50%		
			REVESTIMIENTO	MDF 6mm	TERM.	LAMINADO PLASTICO DECORATIVO COLOR GRIS GRAFITO		
		<b>MACIZA</b>	<b>TABLERO</b>	CUBRECANTO	CEDRO 35MM X 12MM EN LOS 4 LADOS			
				ESTRUCTURA		MAT.		SECCION
	<b>VIDRIO</b>	<b>TIPO</b>	PAÑOS		MAT.		TERM.	
			MATERIAL				SECCION	
							SECCION	
							SECCION	
	<b>TERMINACION</b> ELEMENTOS DE MADERA: FONDO PROTECTOR DE MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE TRANSPARENTE							
<b>HERRAJES</b>	<b>MOVIMIENTO</b>	CANTIDAD	3	<b>TIPO</b>	BISAGRAS CON RULEMAN 120 mm BRONCE CROMADO			
	<b>MANIOBRA</b>	1			MANOTÓN SEGÚN PLANILLA AIX01			
	<b>CIERRE</b>	1			CERRADURA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA			
		1			RETÉN CON RODILLO GIRATORIO			