



**UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA**

**RESPUESTA A CONSULTAS LICITACIÓN ABREVIADA 1/2020**  
**ADECUACIÓN SALA 3 PISO 11 HC**  
**FACULTAD DE ENFERMERÍA / UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA**


**Consultas Constructora Gayol**

**PREGUNTA A**

¿En la figura (adjunta), el cable que alimenta el TG11 se tiene que instalar desde el tablero ubicado en basamento?

**RESPUESTA A**

*Sí, es correcto. El cable que alimenta el TG11 va desde TG en basamento.*

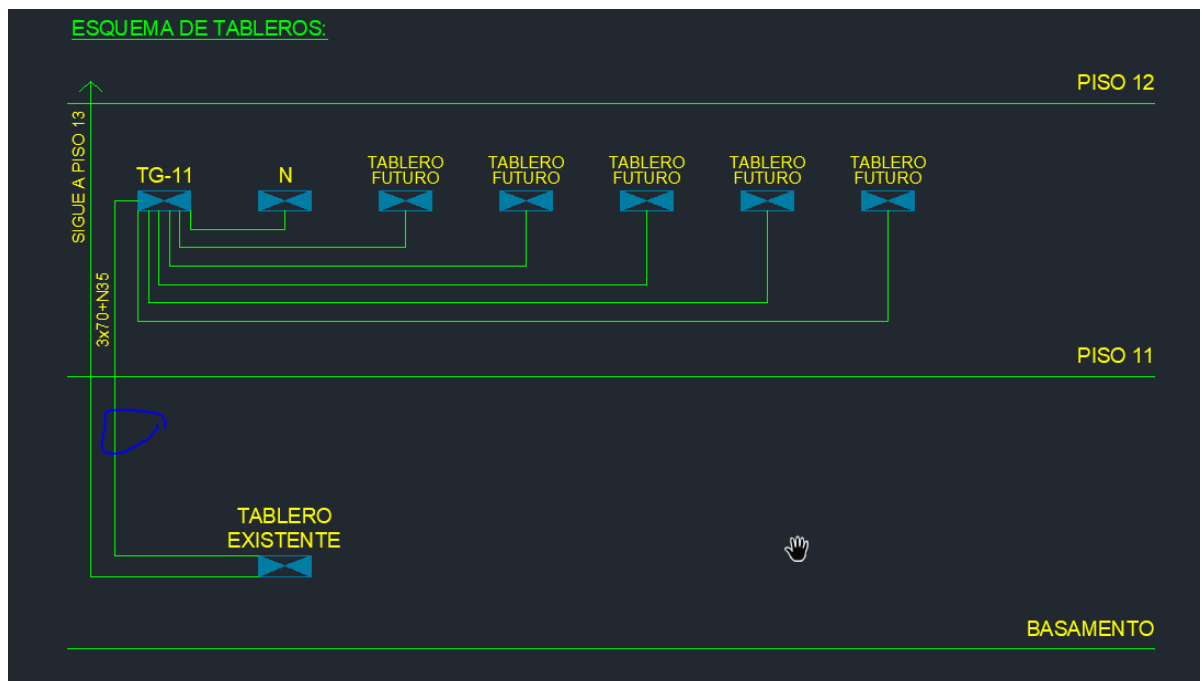

**PREGUNTA B**

¿De ser así, podrán pasar un metraje estimado?

**RESPUESTA B**

*El metraje es aproximadamente 90ml.*

**PREGUNTA C**

¿Los puestos de datos corresponden a un toma RJ45 por puesto?

**RESPUESTA C**

*Sí, es correcto.*

PREGUNTA D

¿Cuál debe ser el tamaño del rack de datos unidades?

RESPUESTA D

*Se trata de un rack chico de 600 x 600 x 600*

PREGUNTA E

¿Las bandejas de tendido de cables de 300 x 65 terminan como indica el plano?

RESPUESTA E

*En la circulación general, la dibujada en Eléctrica no será parte de la licitación, por lo que se utilizarán las bandejas existentes, las que se completarán perpendicularmente hacia la Sala y/o TG11 con idéntico tamaño y características.*

PREGUNTA F

¿Los tableros serán de adosar o de embutir?

RESPUESTA F

*Se establece que a solicitud del HC, los Tableros serán embutidos y los nuevos deberán mantener en lo posible posición y dimensión de los gabinetes existentes.*

PREGUNTA G

¿Qué tipo de luminaria se debe cotizar?

RESPUESTA G

*Luminarias tipo NVC – modelo NLED 4810 de 18w*

PREGUNTA H

Hay que trabajar en algún horario en especial

RESPUESTA H

*Se trabajará en horario normal.*

### Consultas PR CONTRUCCIONES

1. PREGUNTA

En el pliego solicitan constancia de visita pero cuando la realizamos firmamos una planilla pero no se nos entrego ningun comprobante , ustedes lo envian?

RESPUESTA

*La constancia es la Planilla firmada, no se exigirá presentación de recibo.*

2. PREGUNTA

Solicitan cantoneras de 2 m pero las galvanizadas vienen de 1.80 m se cotizan estas?

RESPUESTA

*Las cantoneras de 1.80m son correctas.*

3. PREGUNTA

Las cantoneras solo se cotizan en las aristas nuevas o en todas? O en ninguna pues en visita se vio que los cantos existentes estan redondeados?

RESPUESTA

*Las cantoneras sólo se cotizarán en nuevas mochetas.*

4. PREGUNTA

En visita se hablo de reparar ademas de donde esta roto el pavimento en otros lugares podrian especificar cuantos metros mas consideramos?

RESPUESTA

*Se deberá prever en el Presupuesto de la Oferta la iustitución de paviemento al ingreso aproximadamente 20 baldosas y en sala 10 baldosas.*

5. PREGUNTA

Cuando hablan de ajustar aberturas de madera es la puerta de acceso correcto? Que herraje se cotiza para dicha puerta? Se cambian los vidrios , pues hay vidrios distintos unos de otros.

RESPUESTA

*Si, se corresponde con la abertura de acceso, se realizarán las tareas de mantenimiento de acuerdo a lo indicado en la MCP de Albañilería. Debiéndose además incorporar pasadores superiores y inferiores en una hoja y cerrojo con pomos fijos en la restante.*

*Se eliminarán los adhesivos en los vidrios o en su defecto se sustituirán las piezas diferentes a los efectos de dar uniformidad a la abertura.*

6. PREGUNTA

Con respecto a las aberturas de hierro ( ventanas ) que herraje se cotiza? Se cambian vidrios? Cuantos?

RESPUESTA

*Se realizarán las tareas de mantenimiento de acuerdo a lo indicado en la MCP de Albañilería. Poniendo especial cuidado en la reparación y puesta en funcionamiento de los sistemas de guillotina y contrapesos.*

*Se deberá incluir la reposición de 5 vidrios de las aberturas exteriores:*

*- 2 de aproximadamente 1800x100 de 10mm de espesor mínimo*

*- 3 de aproximadamente 90x100 de 6mm de espesor mínimo.*

7. PREGUNTA

Las aberturas solo se pinta la cara interior correcto?

RESPUESTA

*Para el caso de herrería se pinta todo lo accesible desde el interior.*

8. PREGUNTA

Solo se cotiza enduido para el friso con epoxi? O tambien se da enduido en el resto de los paramentos?

RESPUESTA

*Enduidos según MCP de Albañilería.*

9. PREGUNTA

Para la implantacion el hospital nos provee de baños y vestuarios?

RESPUESTA

*De acuerdo a las coordinaciones realizadas con el HC podrá utilizarse para esta obra los Baños de la sala 4 del ala Este que recientemente se a desafectado del uso hospitalario, que se encuentran operativos y tienen duchas y en los que de ser necesario deberán acondicionarse para cumplir con la normativa.*

*También se ha coordinado la posibilidad de utilizar las Enfermerías contiguas a la Sala 3 como espacios de acopio, vestuario y locales para personal. La Contratista será responsable de realizar los acondicionamientos e incorporar los elementos que garanticen la seguridad de lo que allí se acopie o realice.*

*De no aceptarse estas opciones deberán preverse en la Implantación la incorporación de Contenedores en el patio exterior Este a nivel de Basamento.*

*En cualquiera de los casos los costos derivados de la Opción definida por cada Oferente se consideran incluidos en el rubro Implantación.*

10. PREGUNTA

El horario de trabajo es el normal de obra?

RESPUESTA

*Ver respuesta a PREGUNTA H de la Constructora Gayol.*

11. PREGUNTA

En la visita se hablo de pintar cañerías de calefacción y radiadores , se cotiza? Se cotiza con esmalte comun o algo en particular?

RESPUESTA

*Se realizará limpieza, eliminación de óxido, mantenimiento de acabado exterior mediante aplicación de antióxido y esmalte sintético blanco en tuberías y los 8 radiadores existente en el local.  
No incluye mantenimiento del sistema de calefacción.*

12. PREGUNTA

Podrán enviar el rubrado en formato excel.

RESPUESTA

*Se adjunta en copia de toda la Información de la Licitación.*

13. PREGUNTA

Que tipo, modelo de luminaria se cotiza?

RESPUESTA

*Ver respuesta a PREGUNTA G de la Constructora Gayol.*

14. PREGUNTA

Hay que certificar la instalación de datos?

RESPUESTA

*Sí, se certifica según norma TEIA.*

#### **ACLARACIÓN SIN CONSULTA**

*A los efectos de tenerlo previsto para la presupuestación y de acuerdo a las condiciones establecidas en los Recaudos de Eléctrica, se informa que las protecciones de los Tableros del HC son marca ABB y que las generales son ABB Tmax.*