



OFFICIO N°009/OPYME/2021  
Dpto. Arquitectura

LICITACIÓN PÚBLICA N°: 03/2021

EXPEDIENTE: 01-2021-318\_1

DENOMINACIÓN: "Plazas Indígena y 16 de Junio, Colonia del Sacramento"

Colonia, 18 de marzo de 2021

Dirección de Compras,


Sr. Jorge Otte

PRESENTE:

En respuesta a las consulta recibida vía mail, se aclara:

- **JUEGOS DE BANCOS Y MESAS DE H.A.:** Los contrapisos quedarán limitados por el borde exterior de las zapatas de cimentación, no superándolo. Por error en los cortes que figuran en las láminas D3 y D4 se indica que el contrapiso continúa por fuera de dicho límite, cosa que no es así.
- **LUMINARIAS BANCOS RECTOS (De sección tipo "L") EXPLANADA PLAZA 16 DE JUNIO:** Se trata de Luminarias L07 -Cinta LED, 24W, luz neutra, rollo de 5m de largo (60 LEDs/m), con revestimiento de silicona IP65- (5 unidades en total, 3 en uno de los bancos y 2 en el otro). De cada banco se bajará a la cámara más próxima de una de las líneas de luminarias L01 (no se realizará la cámara de 20x20cm indicada en la lámina D4). La conexión de las luminarias L07 se realizará en serie y contará con una lave termo magnética exclusiva para dicha línea dentro del TG.
- **LUMINARIAS BANCO CURVO PÉRGOLA PLAZA INDÍGENA (Rincón de la Hermandad):** Se trata de Luminarias L07 -Cinta LED, 24W, luz neutra, rollo de 5m de largo (60 LEDs/m), con revestimiento de silicona IP65- (2 unidades). El banco de hormigón ya cuenta con las cajas embutidas y la bajada a cámara a pie del mismo. Se deberá realizar sólo la instalación de las luminarias, el nuevo cableado y conexión a la línea general ya presente en la Plaza.

Sin otro particular, saluda atentamente

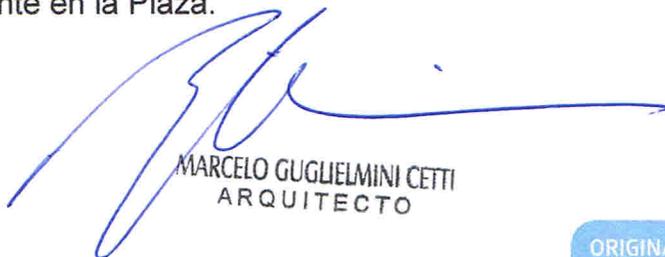

MARCELO GUGLIELMINI CETTI  
ARQUITECTO