

Memoria descriptiva

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

ARCOS CON TABLERO (según detalle adjunto)

Ubicación

Plaza Gerardo Cuesta ubicada en Roldos y Pons esquina Londres.

1.- Retiro de Arcos existentes

Previo a la colocación de los nuevos arcos, se debe realizar el retiro de los arcos existentes debiéndose picar las fundaciones de forma de poder dejar el espacio suficiente para la nueva instalación.

Para no afectar en forma irregular el pavimento de la cancha, se debe realizar cortes previos y prolijos del tamaño de los nuevos dados de hormigón a construir.

2.- Fabricación de arcos

Para la fabricación de los arcos con tableros se deberá ajustar a todas las medidas y detalles del croquis adjunto.

También se debe tener en cuenta que el aro de basquet (solo el aro), se reutilizará en la nueva instalación por lo tanto no se debe fabricar ni suministrar debiéndose adaptar a la nueva estructura.

Toda la estructura será continua, sin uniones con tornillos o platinas fuera de lo diseñado. De ser necesario por montaje se deberán realizar las soldaduras entre partes en el lugar debiendo quedar uniones solidarias y continuas.

Las soldaduras deberán definir una continuidad entre los caños; su superficie deberá ser completamente lisa, cóncava y continua y regirse en un todo de acuerdo con la normativa vigente.

3.- Pintura

Todas las superficies metálicas llevarán proceso de pre pintado antioxidante y anticorrosión; debiéndose terminarán con pintura esmalte sintético de primera calidad con por lo menos dos manos.

4.- Colocación

Como se describió en el punto 1, previo a estos trabajos se debe realizar las fosas de tamaño adecuado para la construcción de las nuevas bases debiendo picar y demoler las existentes.

Estas nuevas bases serán en base a dados de hormigón C200 hecho en situ de

dimensiones según detalle para cada punto de apoyo.

Se debe incluir todo tipo de maquinaria o apoyo necesario: generador, andamios, grúas o similares.


Al finalizar los trabajos se debe dejar los pavimentos donde se realizó las bases, con igual terminación que el resto de la cancha (alisado tipo lustrado) dejando los parches lo más prolijo posible.

5.- Limpieza


Al terminar los trabajos se hará la limpieza general de la zona, debiendo la empresa hacerse cargo de la eliminación y disposición final de todos los desechos ocasionados por los trabajos incluyendo los restos del arco y tablero retirado..

DETALLES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS


- La cotización debe incluir todo concepto por retiro del existente, suministro y colocación.
- Expresar el plazo de entrega con colocación (máximo admisible 30 días calendario)
- Incluir listado de antecedentes de trabajos similares a lo solicitado dentro del departamento de Montevideo.
- Garantía – tipo y duración de la misma. Tipo y tiempo de respuesta ante reclamos.

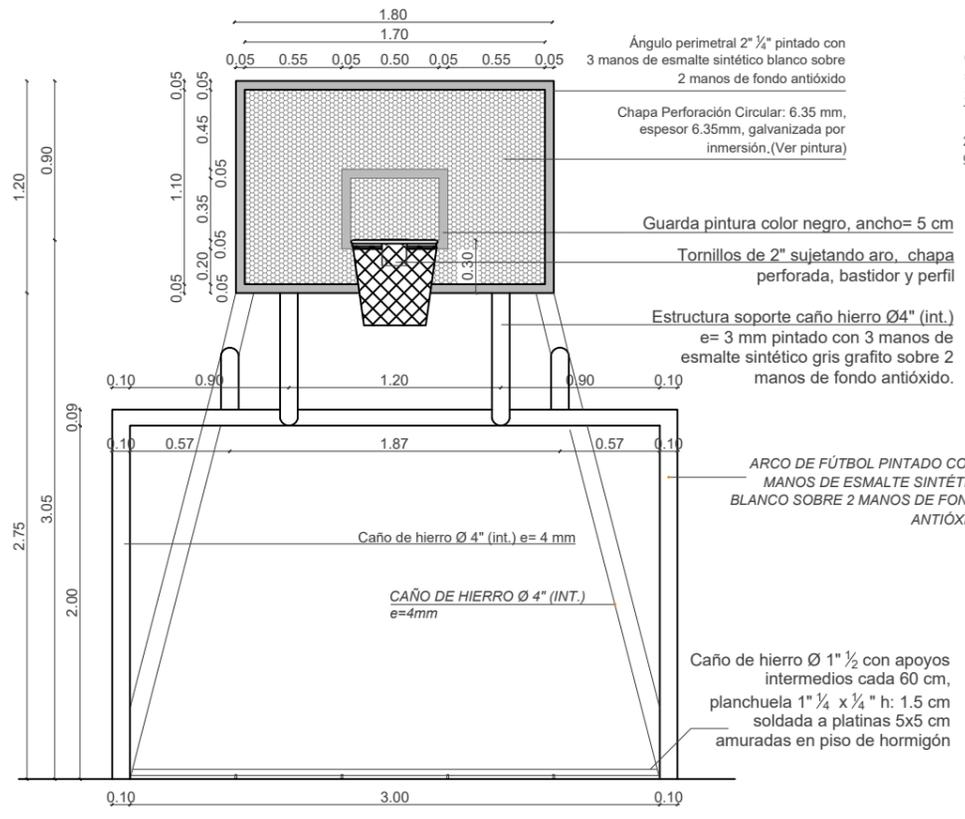

ALZADO FRENTE

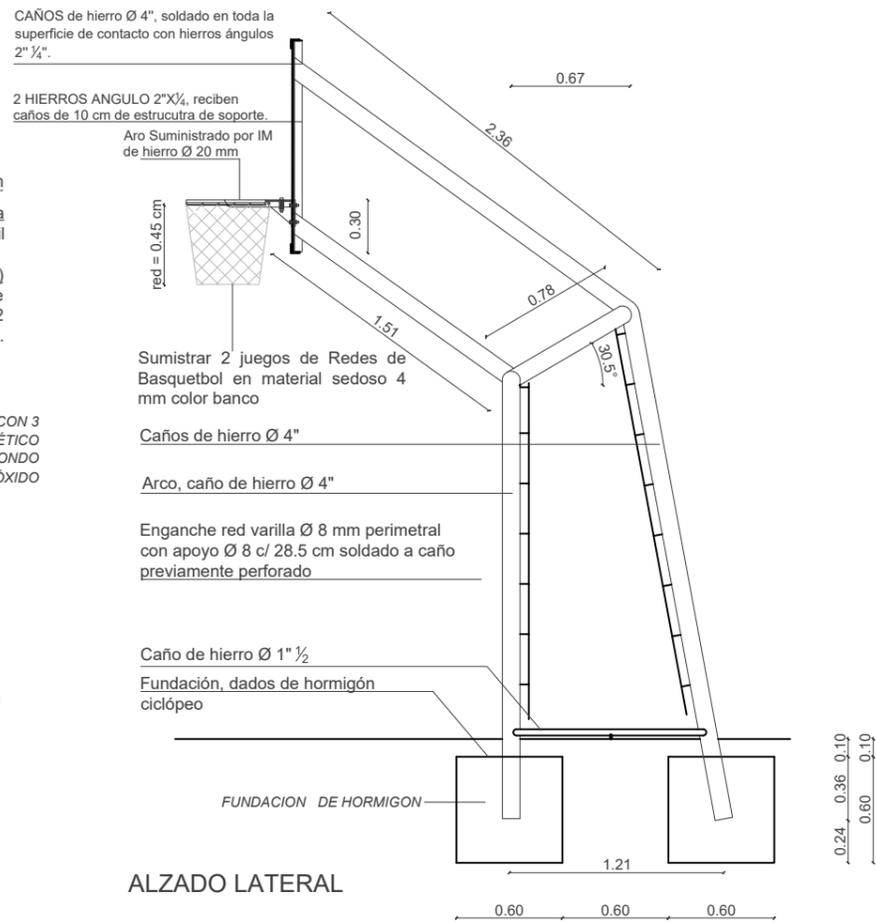


ALZADO LATERAL

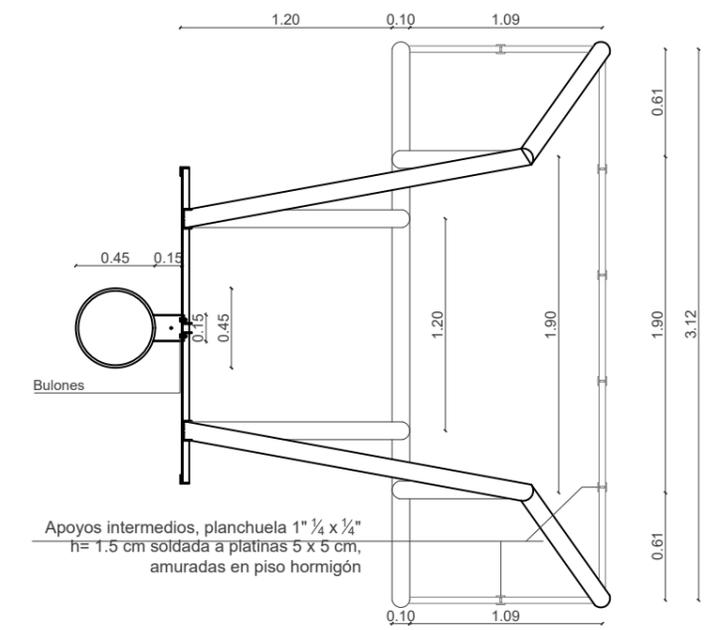

PLANTA

DETALLE TABLERO

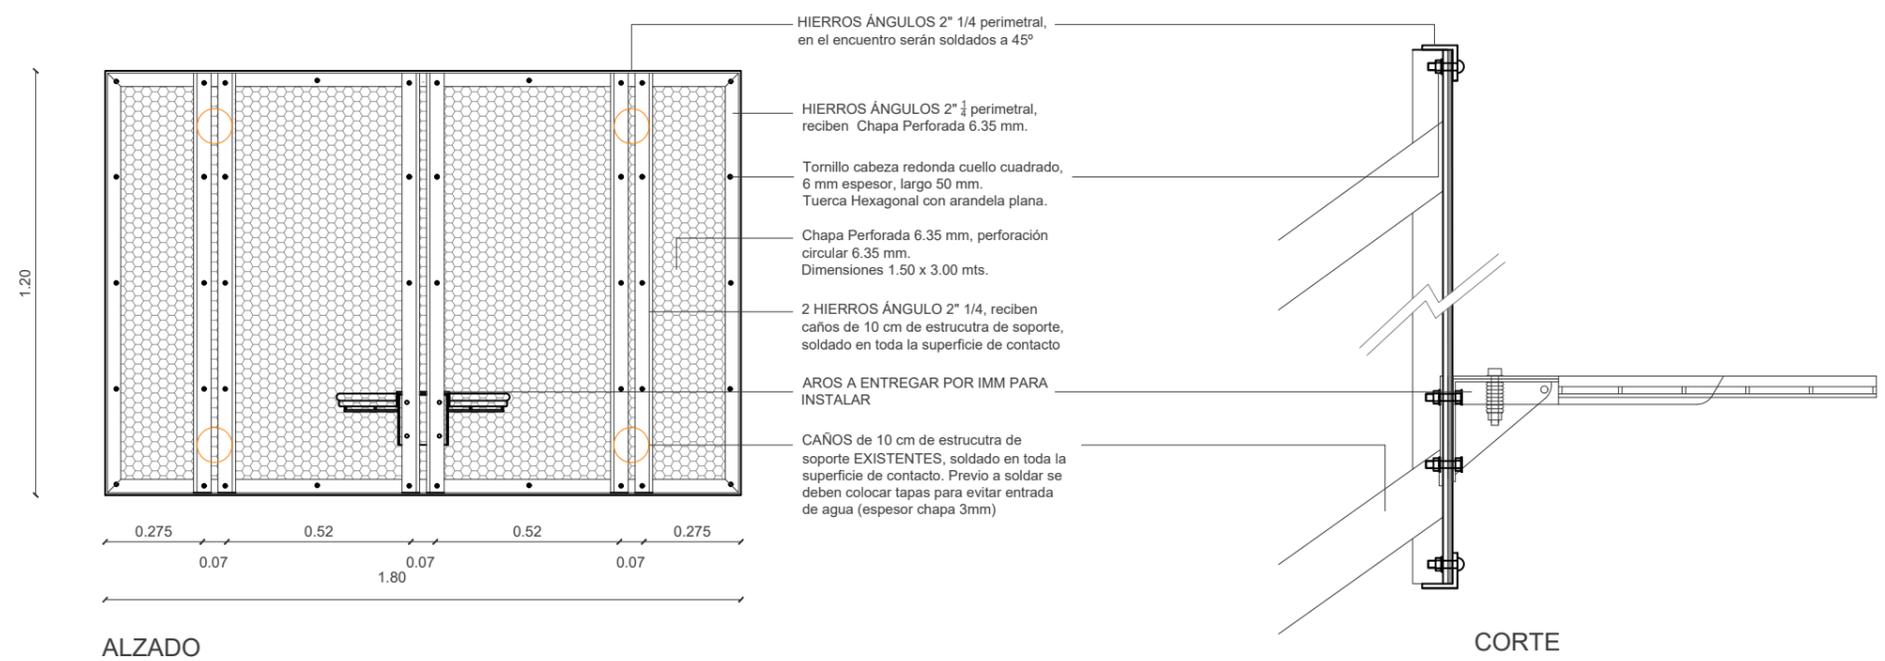

ALZADO

CORTE