ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS
República Oriental del Uruguay

COMUNICADO Nº 2/26.

Concurso de Precios N° 29.132

Pregunta 1: ¿Podrían especificar las características técnicas de las pruebas de estanqueidad solicitadas considerando que no se realizará una intervención completa de la impermeabilización de la azotea?

Respuesta 1: Las pruebas de estanqueidad se remitirán exclusivamente al procedimiento descripto en el Ítem 10. REIMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA CORRESPONDIENTE AL LOCAL, 10.8 Pruebas, de la Memoria Constructiva Particular.

Pregunta 2: "(…) Solicitamos a la brevedad posible contar con la información que a continuación se detalla:

1. ABERTURAS: Solicitamos contar con las planillas correspondientes a las ventanas a sustituir incluyendo los lineamientos y especificaciones técnicas necesarios"

2. METRAJES: Solicitamos brindar metrajes (Item 6d y 7b) dado que son rubros globales que tienen incidencia significativa para la contratación."

Respuesta 2:

1. ABERTURAS: Se adjuntan las planillas solicitadas. Ver Planilla de Carpintería en Aluminio

2. Metrajes

- Rubro 6d= 20 ml. El metraje se corresponde a las zonas de influencia de las bajadas de pluviales a reimpermeabilizar.
- Rubro 7b= 30 ml. El metraje, tanto del Rubro 7a como del Rubro 7b, refiere a las canalizaciones aparentes existentes que es necesario mover provisoriamente para reparar revoques y retirar ducto de calefacción. Una vez ejecutados dichos trabajos, cada zona de oficina deberá contar con sus instalaciones eléctricas y de datos, prolijas y en funcionamiento. Se podrá reutilizar aquellos ductos electrocanal y cables que se encuentren en buen estado de conservación.

PLANILLA DE CARPINTERÍA EN ALUMINIO

Concurso de precios Nº 29.132

OBRA

Arq. Paola Grasso	FECHA 02/09/2026	HOJA 1 de 2

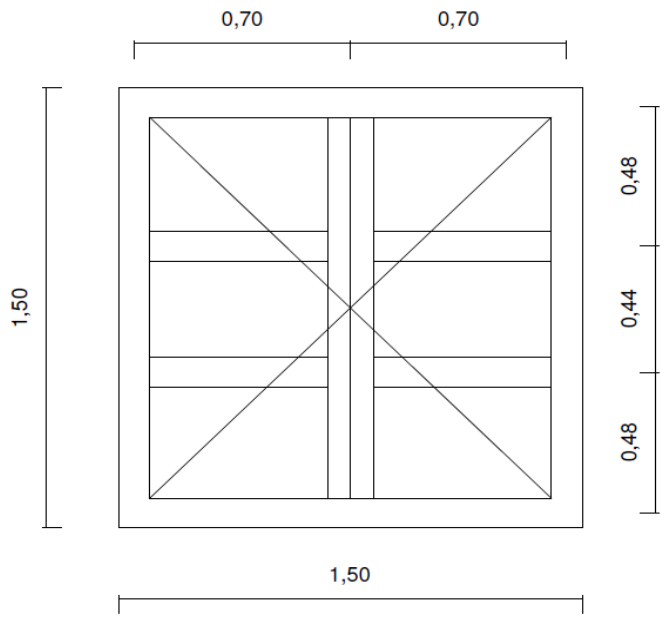

NOTA: LAS DIMENSIONES SON APROXIMADAS

CANTIDAD	3	**UBICACIÓN**	FACHADA SUR EDIFICIO SEDE
TIPO	C		PISO 6
OBSERVACIONES	**Especificaciones técnicas en Memoria constructiva particular. Serie Probba, tipo corrediza, con doble felpilla en todo el perímetro y rodamiento con rulemanes.**		

MARCO	TIPO	Perfilería de aluminio anodizado. Sistema Probba
	ANCLAJE	Grampa de amure
	COLOCACION	A filo interior

HOJA	ESTRUCTURA	Marco armado a 90º
	TABLERO	Vidrio simple 6 mm según despiece propuesto
TERMINACIÓN		Pintura electroestática blanca interior / exterior

VIDRIOS	TIPO	Vidrio simple transparente
	ESPESOR	6 mm

RAJES	Cierre lateral de seguridad bi punto

PLANILLA DE CARPINTERÍA EN ALUMINIO

OBRA	FECHA	HOJA
Concurso de precios Nº 29.132		
Arq. Paola Grasso	02/09/2026	2 de 2

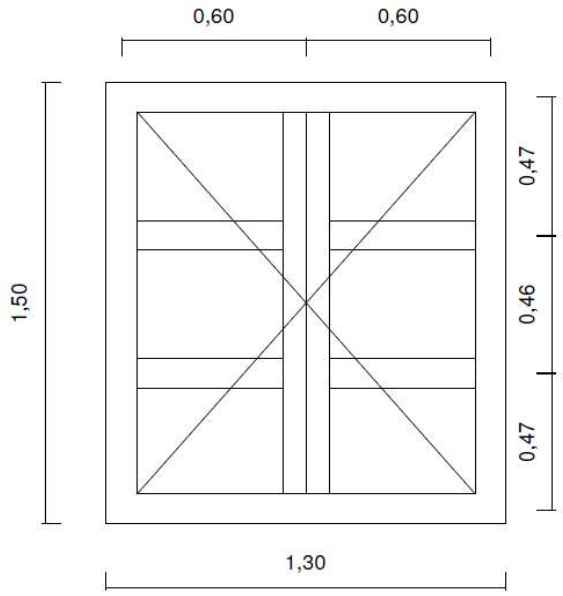

NOTA: LAS DIMENSIONES SON APROXIMADAS

CANTIDAD	2	**UBICACIÓN**	FACHADA OESTE EDIFICIO SEDE
TIPO	C		PISO 6
OBSERVACIONES	**Especificaciones técnicas en Memoria constructiva particular. Serie Probba, tipo corrediza, con doble felpilla en todo el perímetro y rodamiento con rulemanes.**		

MARCO	TIPO	Perfilería de aluminio anodizado. Sistema Probba
	ANCLAJE	Grampa de amure
	COLOCACIÓN	A filo interior

HOJA	ESTRUCTURA	Marco armado a 90º
	TABLERO	Vidrio simple 6 mm según despiece propuesto
TERMINACIÓN		Pintura electroestática blanca interior / exterior

VIDRIOS	TIPO	Vidrio simple transparente
	ESPESOR	6 mm

RAJES	Cierre lateral de seguridad bi punto