



DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
DIVISION ARQUITECTURA

Aeropuerto Internacional de Carrasco, “General Cesáreo L. Berisso”, 20 de enero de 2023.

MEMORIA PARTICULAR
BAÑO NUEVO-DIVISIÓN REGIONALES
- DINACIA 2023 -

OBJETO. -

Se pretende funcionalizar un recinto para generar un nuevo baño, para la División Regionales.

DETALLE. -

Dicho recinto ya se encuentra totalmente revestido, tanto el pavimento como los paramentos y se encuentran posicionados las tomas de agua fría y los desagües.

Como no se han usado las instalaciones referenciadas, se pretende un acondicionamiento de las mismas, sea verificando la presión existente en el extremo de las tomas de agua, como así también el buen desalojo y escurrimiento de las aguas servidas que se generarán en dicho recinto.

Tanto el inodoro como el lavabo se les proporcionará fijaciones mecánicas, el uno fijado al pavimento en tanto que el lavatorio se le adicionará dos amarres plásticos asegurados a la pared.

El sifón a colocar será de PVC rígido de 40mm.


Además, se suministrará y colocará todos y cada uno de los elementos que conforman el presente rubrado.

El lugar de implantación de la obra se entregará al Contratista en perfecto estado y limpio.

A partir de la entrega de la obra comenzará el plazo de garantía de 2 años por el total de las obras.”

PAGOS. -

DINACIA abonará el importe del contrato una vez terminadas las obras y con la conformidad del representante técnico de esta Unidad Ejecutora.

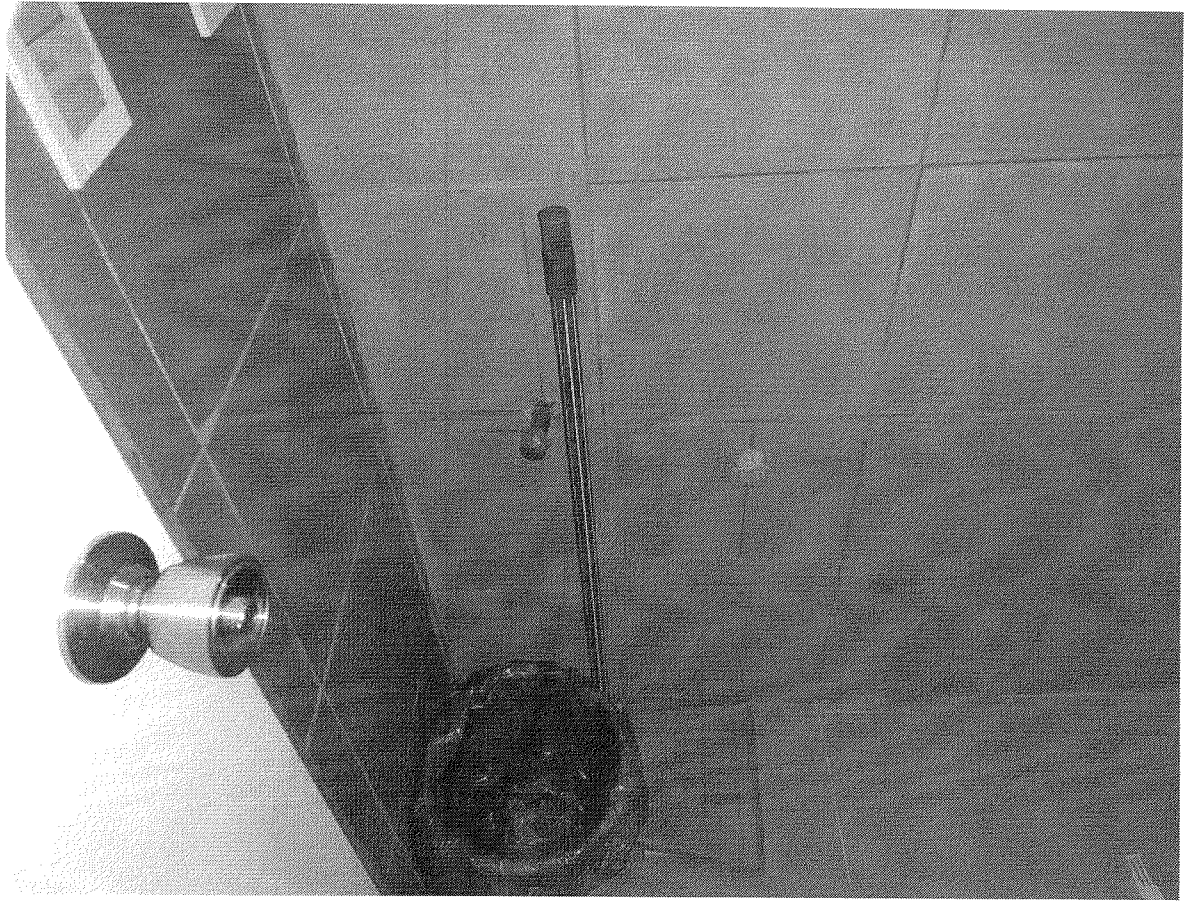

ITEM	RUBRADO	unid.	Cant.	Precio Unitario	Sub-total
1	Suministro y colocacion de Inodoro Pedestal Blanco con mochila, con tapa y asiento de plastico blanco.	unidad	1		
2	Mini llaves para agua potable	unidad	2		
3	Colillas Hembra hembra 40cm	unidad	2		
4	Lavatorio pedestal Blanco	unidad	1		
5	Juego de griferia mono comando para lavatorio	unidad	1		
6	Sifon para desague de lavatorio rígido PVC 40mm	unidad	1		
7	Toallero recto de 40cm metalico	unidad	1		
8	Ganchos para colgar ropa de aplicar	unidad	2		
9	Espejo con marco de madera (60cm X 40cm)	unidad	1		
	Limpieza de obra	global	1		
	Imprevistos (10% del sub total)				
	SUB-TOTAL				
	22 % IVA				
	TOTAL CON IVA				
	Monto imponible				
	LEYES SOCIALES (71,04% DEL MONTO IMP.)				

El Director de División Arquitectura.

Asesor V Grado 11



Arquitecto

Tomas Lenzi

TL/tl