



DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E
 INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
 DIVISION ARQUITECTURA

Aeropuerto Internacional de Carrasco, "General Cesáreo L. Berisso", 23 de febrero de 2023.

MEMORIA PARTICULAR

ACONDICIONAMIENTO SANITARIOS EN BAÑOS

Centro de Control - Aeropuerto Internacional de Carrasco - 2022

OBJETO. - Se procura acondicionar varios servicios higiénicos, fundamentalmente en lo que refiere a los inodoros y las pérdidas de agua que sufren por el deterioro de los elementos que forman parte de dichas instalaciones.

INTERVENCIÓN. -

1. A saber se intervendrán los servicios sanitarios ubicados en el Centro de Centro (Planta Baja y Planta Alta) tanto en los servicios masculinos y femeninos.
2. Se suministrará y colocará hasta 18 (dieciocho) mecanismos completos para cisternas mochila.
3. Suministro y colocación de hasta 18 (dieciocho) mini llaves de paso metálicas de ½ pulgada.
4. Suministro y colocación de hasta 18 (dieciocho) colillas malladas en acero inoxidable hembra-hembra de 40cm de largo.
5. Suministro y colocación de hasta 18 (dieciocho) entre roscas de bronce de ½ pulgada.

ITEM	RUBRADO	unid.	Cant.	Precio Unitario	Sub-total
1	Suministro y colocación de mecanismos completos para cisternas mochila.	unidad	18		
2	Suministro y colocación de mini llaves de paso metálicas de ½ pulgada.	unidad	18		
3	Suministro y colocación de colillas malladas en acero inoxidable hembra-hembra (40cm).	unidad	18		
4	Suministro y colocación de entre roscas de bronce de ½ pulgada	unidad	18		
5	Limpieza de obra	global	1		
	SUB-TOTAL				
	Imprevistos (20% del sub total)				
	22 % IVA				
	TOTAL CON IVA				
	TOTAL (Material, Mano de obra, Impuestos y leyes Sociales)				

LIMPIEZA DE OBRA. –

La obra se entregará limpia y sin0 residuos, materiales de desecho, con todos los elementos limpios. La limpieza de obra incluye la disposición final de los escombros y retiro de elementos generados de la obra resultante.

CONDICIONES GENERALES. -

El lugar de implantación de la obra se entregará al Contratista en perfecto estado y limpio. El Contratista proveerá a los operarios las protecciones personales que correspondan, y las instrucciones de uso y mantenimiento de las mismas de acuerdo con el Decreto 89/995. Todo lo que no estuviera debidamente indicado en la presente Memoria, se procederá conforme a las especificaciones contenidas en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos, de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y de acuerdo a las normas UNIT.

CONDICIONES DE LA OFERTA. –

1.-Se incluirá:

- a.- Precio total desglosado en materiales y mano de obra.
- b.- Antecedentes de la empresa en mantenimientos de similares características ejecutadas, o en ejecución.
- c.- Especificaciones técnicas de los materiales presupuestados. Se deberán expresar las características técnicas físicas de los materiales presupuestados y no simplemente manifestar que son de primera calidad.
- d.- Tiempo de obra en días.
- e.- Garantía. La oferta incluirá una garantía por los materiales y la ejecución del trabajo de dos (2) años.

2.- El estudio comparativo de ofertas tendrá en cuenta - como requisito de carácter eliminatorio - la presentación de los datos que se detallan y la declaración expresa de cumplimiento de: pliegos, memoria técnica y toda información que se haga llegar a los oferentes a través de comunicados.


PAGOS. -

DINACIA abonará el importe del contrato una vez terminadas las obras y con la conformidad del representante técnico de esta Unidad Ejecutora.

El Director de la División Arquitectura

Asesor V Grado 11

Arquitecto

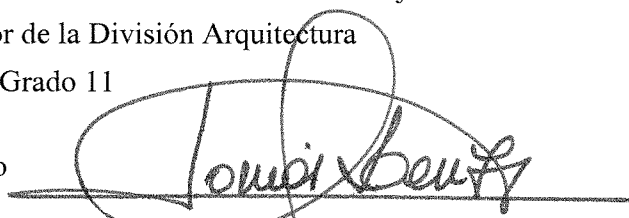

Tomas Lenzi

TL/tl

Consultas :

Arq. Tomás Lenzi 26040408 int 4465 (lun a vier. de 9 a 15)

Sr Proveedor:

Al subir su oferta al Portal de Compras Estatales, sírvase colocar el monto TOTAL del presupuesto en la línea existente, y agregar archivo adjunto con RUBRADO y características solicitadas en la Memoria Técnica (y/o fotos) de los artículos cotizados.

Si resulta adjudicado, deberá coordinar con Arquitectura para ingresar a la Torre de Control, ya que se necesita un permiso especial.