

Estanterías Nuevas

Comprende dos sectores centrales a doble frente con un total de 36 módulos, más una tira exenta de 20 módulos.


Estos 56 módulos comprenden el suministro y montaje de todos los estantes, parantes, cruces, tornillería y todo otro elemento necesario para su armado.

Arriostramiento General de las Estanterías


Se colocarán, a una altura entre 1,95 m y 2,00 m, 8 líneas horizontales de perfiles "T" de hierro de 1 ¼" x 3/16" para vinculación y rigidización de todas las estanterías según se indican en el plano.

Terminación: pintura electrostática al horno, color estándar del fabricante.


NOTA: SE REALIZARA VISITA DE OBRA OBLIGATORIA EN FECHA A DEFINIR.




ROBERTO MULLIN
Arquitecto
Unidad de Arquitectura
MINISTERIO de SALUD

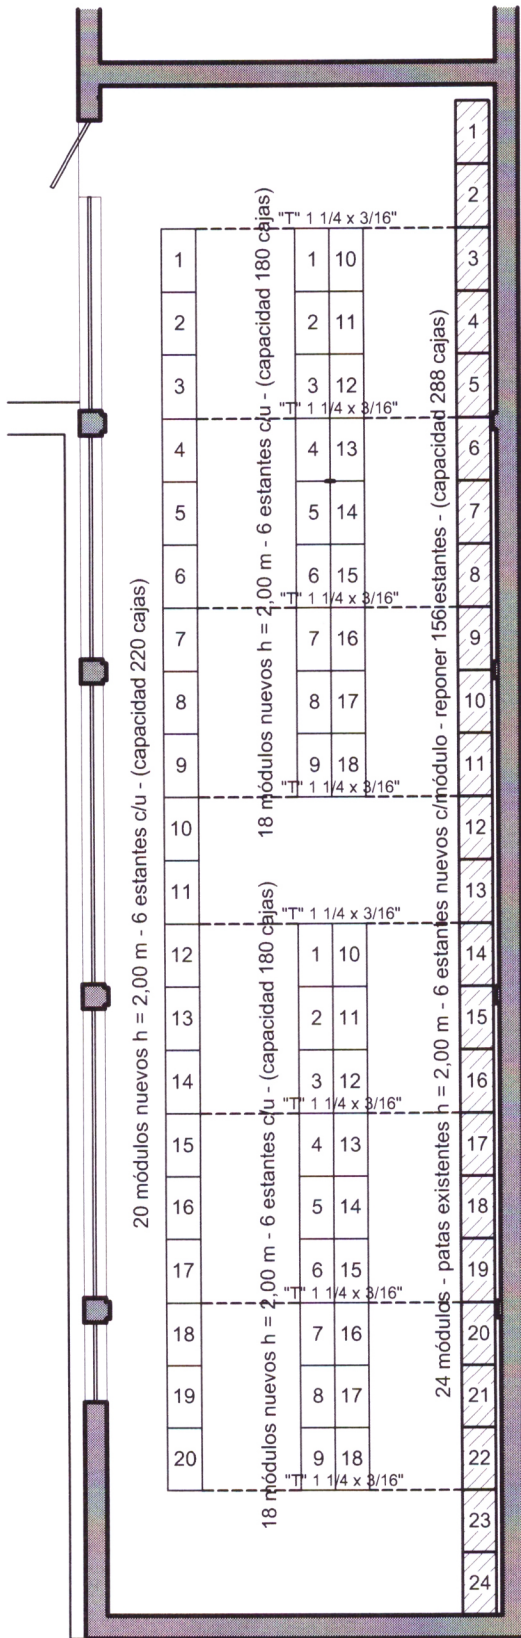

PLANTA



porta expedientes caja de cartón-plast - Oficio
 dimensiones en cm: 34 x 45 x 26
 2 unidades por metro lineal de estante - 15,00 kg c/u - 30,00 Kg / ml
 CADA SECTOR
 360 cajas -> 14,32 m³

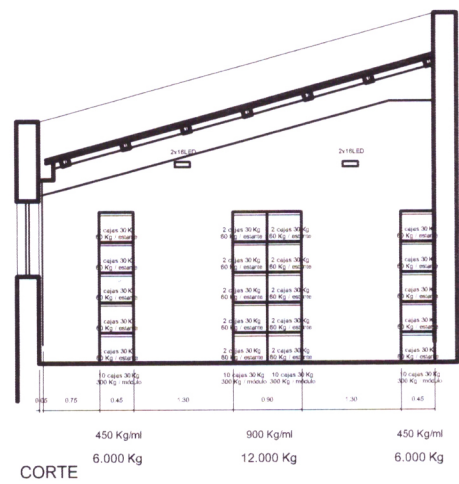

CORTE

ESTANTES REFORZADOS - 150 Kg - 0.84 m x 0.45 m

24 módulos existentes h = 2,40 m
 reponer 6 estantes por cada módulo = 156 estantes

56 módulos nuevos - h = 2,00 m - c/u 5 estantes

SUMINISTRO y MONTAJE de ESTANTERÍAS METÁLICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se solicita el suministro y montaje de estanterías metálicas para el archivo del 5° piso del MSP, distribuidas de acuerdo a plano adjunto y con las prescripciones técnicas que se indican a continuación:

- Estantes de chapa doblada dimensiones 0,84 m x 0,45 m.
- Llevarán nervios de refuerzo diseñados para una carga de 150 Kg cada estante.
- Parantes de 2,00 m altura.
- Sección de los parantes acorde a la carga de 6 estantes (900 kg) que se montará en cada módulo.
- En las estanterías a suministrar completas se incluye el suministro de todos los cruces de rigidización y tornillería necesarios para el montaje indicado, asegurando la estabilidad del sistema.
- Terminación: pintura electrostática al horno, color estándar del fabricante.

Estanterías Existentes

Se refiere al sector de 24 módulos recostado a la pared e indicado con un rallado inclinado en plano.

Este sector actualmente se encuentra desarmado, solo se recuperarán y reutilizarán los parantes y la tornillería.

Se suministrarán y montarán 156 (ciento cincuenta y seis) estantes, de las características dadas a razón de 6 unidades por cada uno de los 24 módulos.

En los trabajos de este sector se incluye el suministro de las cruces de rigidización. Este tramo se fijará con tornillos y tacos a la pared posterior, en el extremo superior de los parantes, para mejorar su estabilidad.