

## Suministro e instalación de materiales para ampliación de Mampara en el Centro de Desarrollo de Contenidos y Laboratorio de Televisión Digital del MIEM.

### Ítems a cotizar:

Se deberá cotizar de acuerdo a los siguientes requisitos:

Ítem	Descripción
1	Suministro e instalación de materiales con el fin de modificar la mampara existente que aloja servidores. La mampara existente es de aluminio color Anolok y tiene vidrios laminados incoloros. El suministro a realizar debe cumplir las mismas especificaciones. La ampliación será de 0.90 mts. en el sentido del lado más largo del habitáculo y un corrimiento de la puerta doble. Se deberá suministrar y colocar una nueva puerta de 0.80 mts. de ancho en el costado. Se incluye croquis indicativo en Anexo I.

**Se prevé la realización de visita al lugar en fecha a coordinar. La visita es obligatoria.**

### Cotización:

Se deberá cotizar todos los ítems necesarios y el servicio de instalación, discriminando los impuestos. En el caso de que los impuestos no se discriminen, se asumirá que el precio cotizado los incluye.

### Garantía:

La garantía deberá cubrir un año mínimo por la instalación y los ítems suministrados.

### Plazo de entrega:

El suministro y la instalación se deberá realizar en el plazo de hasta 30 días contados desde la notificación de la orden de compra.

Se deberá coordinar con la Secretaría de MIEM Dinatel al teléfono 2840 1234 interno 5102.

## **Anexo I**

### **Croquis de la sala de servidores**


Se adjunta archivo con el croquis de la Sala de servidores.

Se marca en color verde punteado lo que corresponde a la zona de ampliación de 0,90 mts.

La puerta nueva a colocar es la marcada en verde.

La ventana después de la pared queda dentro de la sala.

Actual

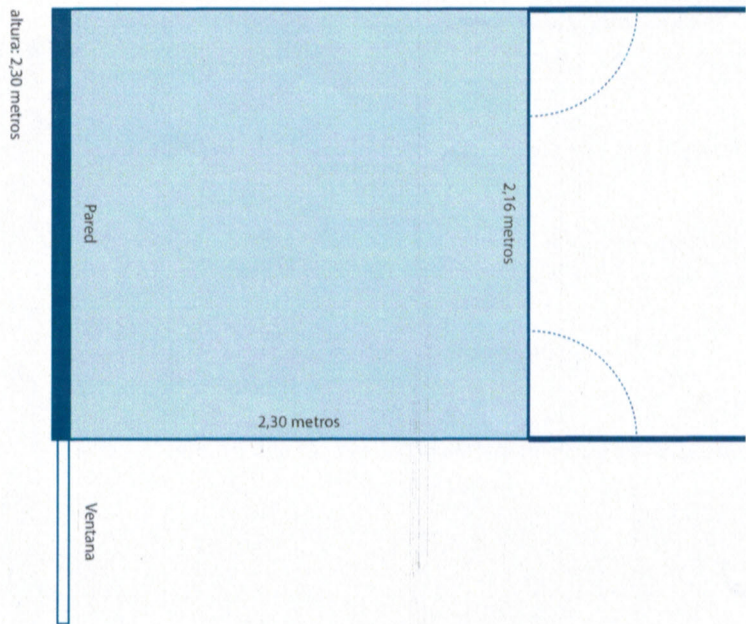

Con modificaciones

