



PLANILLA DE ALUMINIO

TIPO	CANT. 2	IZQ. DER.	1 1	ESPECIE Y MODO DE ABRIR	PUERTA BATIENTE	UBICAC. PLANTA ALTA
------	---------	--------------	--------	-------------------------------	-----------------	---------------------

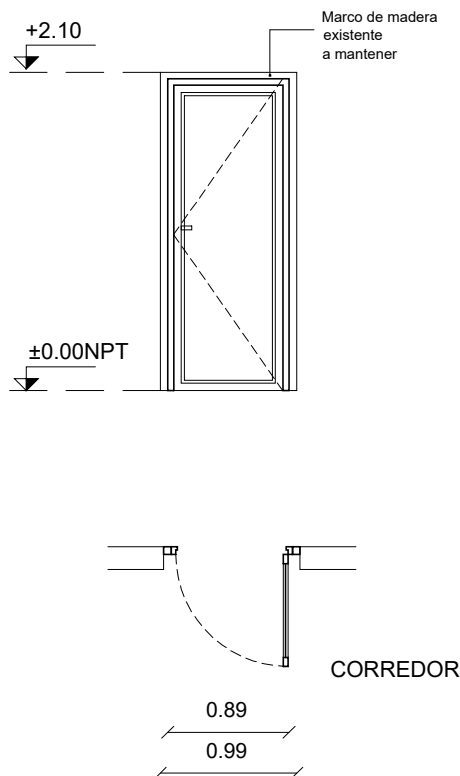

MARCO	PERFILES HORIZONTALES	P.Nº 92471 (SUPERIOR E INFERIOR)
	PERFILES VERTICALES	P.Nº 92471
	PERFILES DIVISORIOS	
	CONTRAVIDRIO	CONTRAVIDRIO P.Nº 92481 + CLIP AGX 8044 C/30
HOJA	PERFILES HORIZONTALES	P.Nº 92477
	PERFILES VERTICALES	P.Nº 92477
	PERFILES DIVISORIOS	
	CONTRAVIDRIO	CONTRAVIDRIO P.Nº 92481 - CLIP AGX 8044 C/30
TERMINACION	NATURAL	
	ANODIZADO	ANOLOCK BRONCE OSCURO
VIDRIOS	4+4mm TRANSPARENTE / LAMINADO PVB 0,38mm	
ACCESORIOS	DE MOVIMIENTO	BISAGRAS AGX 1514 ALUMINIO NEGRO
	DE MANIOBRA	MANIJA SUPER MASTER COD. AGG6604
	DE CIERRE	CERRADURA TIPO PALETA COD. AGK7654
	BURLETES Y FELPILLAS	BURLETES AGX 2614 - AGX 2734 - AGX 2844 - AKX 7037
SUJECION: AMURE A MARCO DE MADERA EXISTENTE		
OBSERVACIONES :TODAS LAS UNIONES IRÀN SILICONADAS		
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA		

3				UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA	SERVICIO: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	LAM. N°:	AI-05
2				DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA	UBICACION: GONZALO RAMIREZ 1926		
1				DIRECTOR: ARQ. HORACIO FLORA	DESCRIPCION: ABERTURAS IESTA		
0				PROYECTO: ARQ. DANIEL CALZADA	PUERTA DE ALUMINIO		
REVISION		FECHA		ARQ. NICOLÁS BARBIER	FECHA: FEBRERO 2024	ESCALA: 1/50	