


Impreso el: 21/8/2024

PLANIMETRÍA DE SEÑALIZACIÓN
PROGRESIVAS ENTRE 1+475.00 A 4+200.00

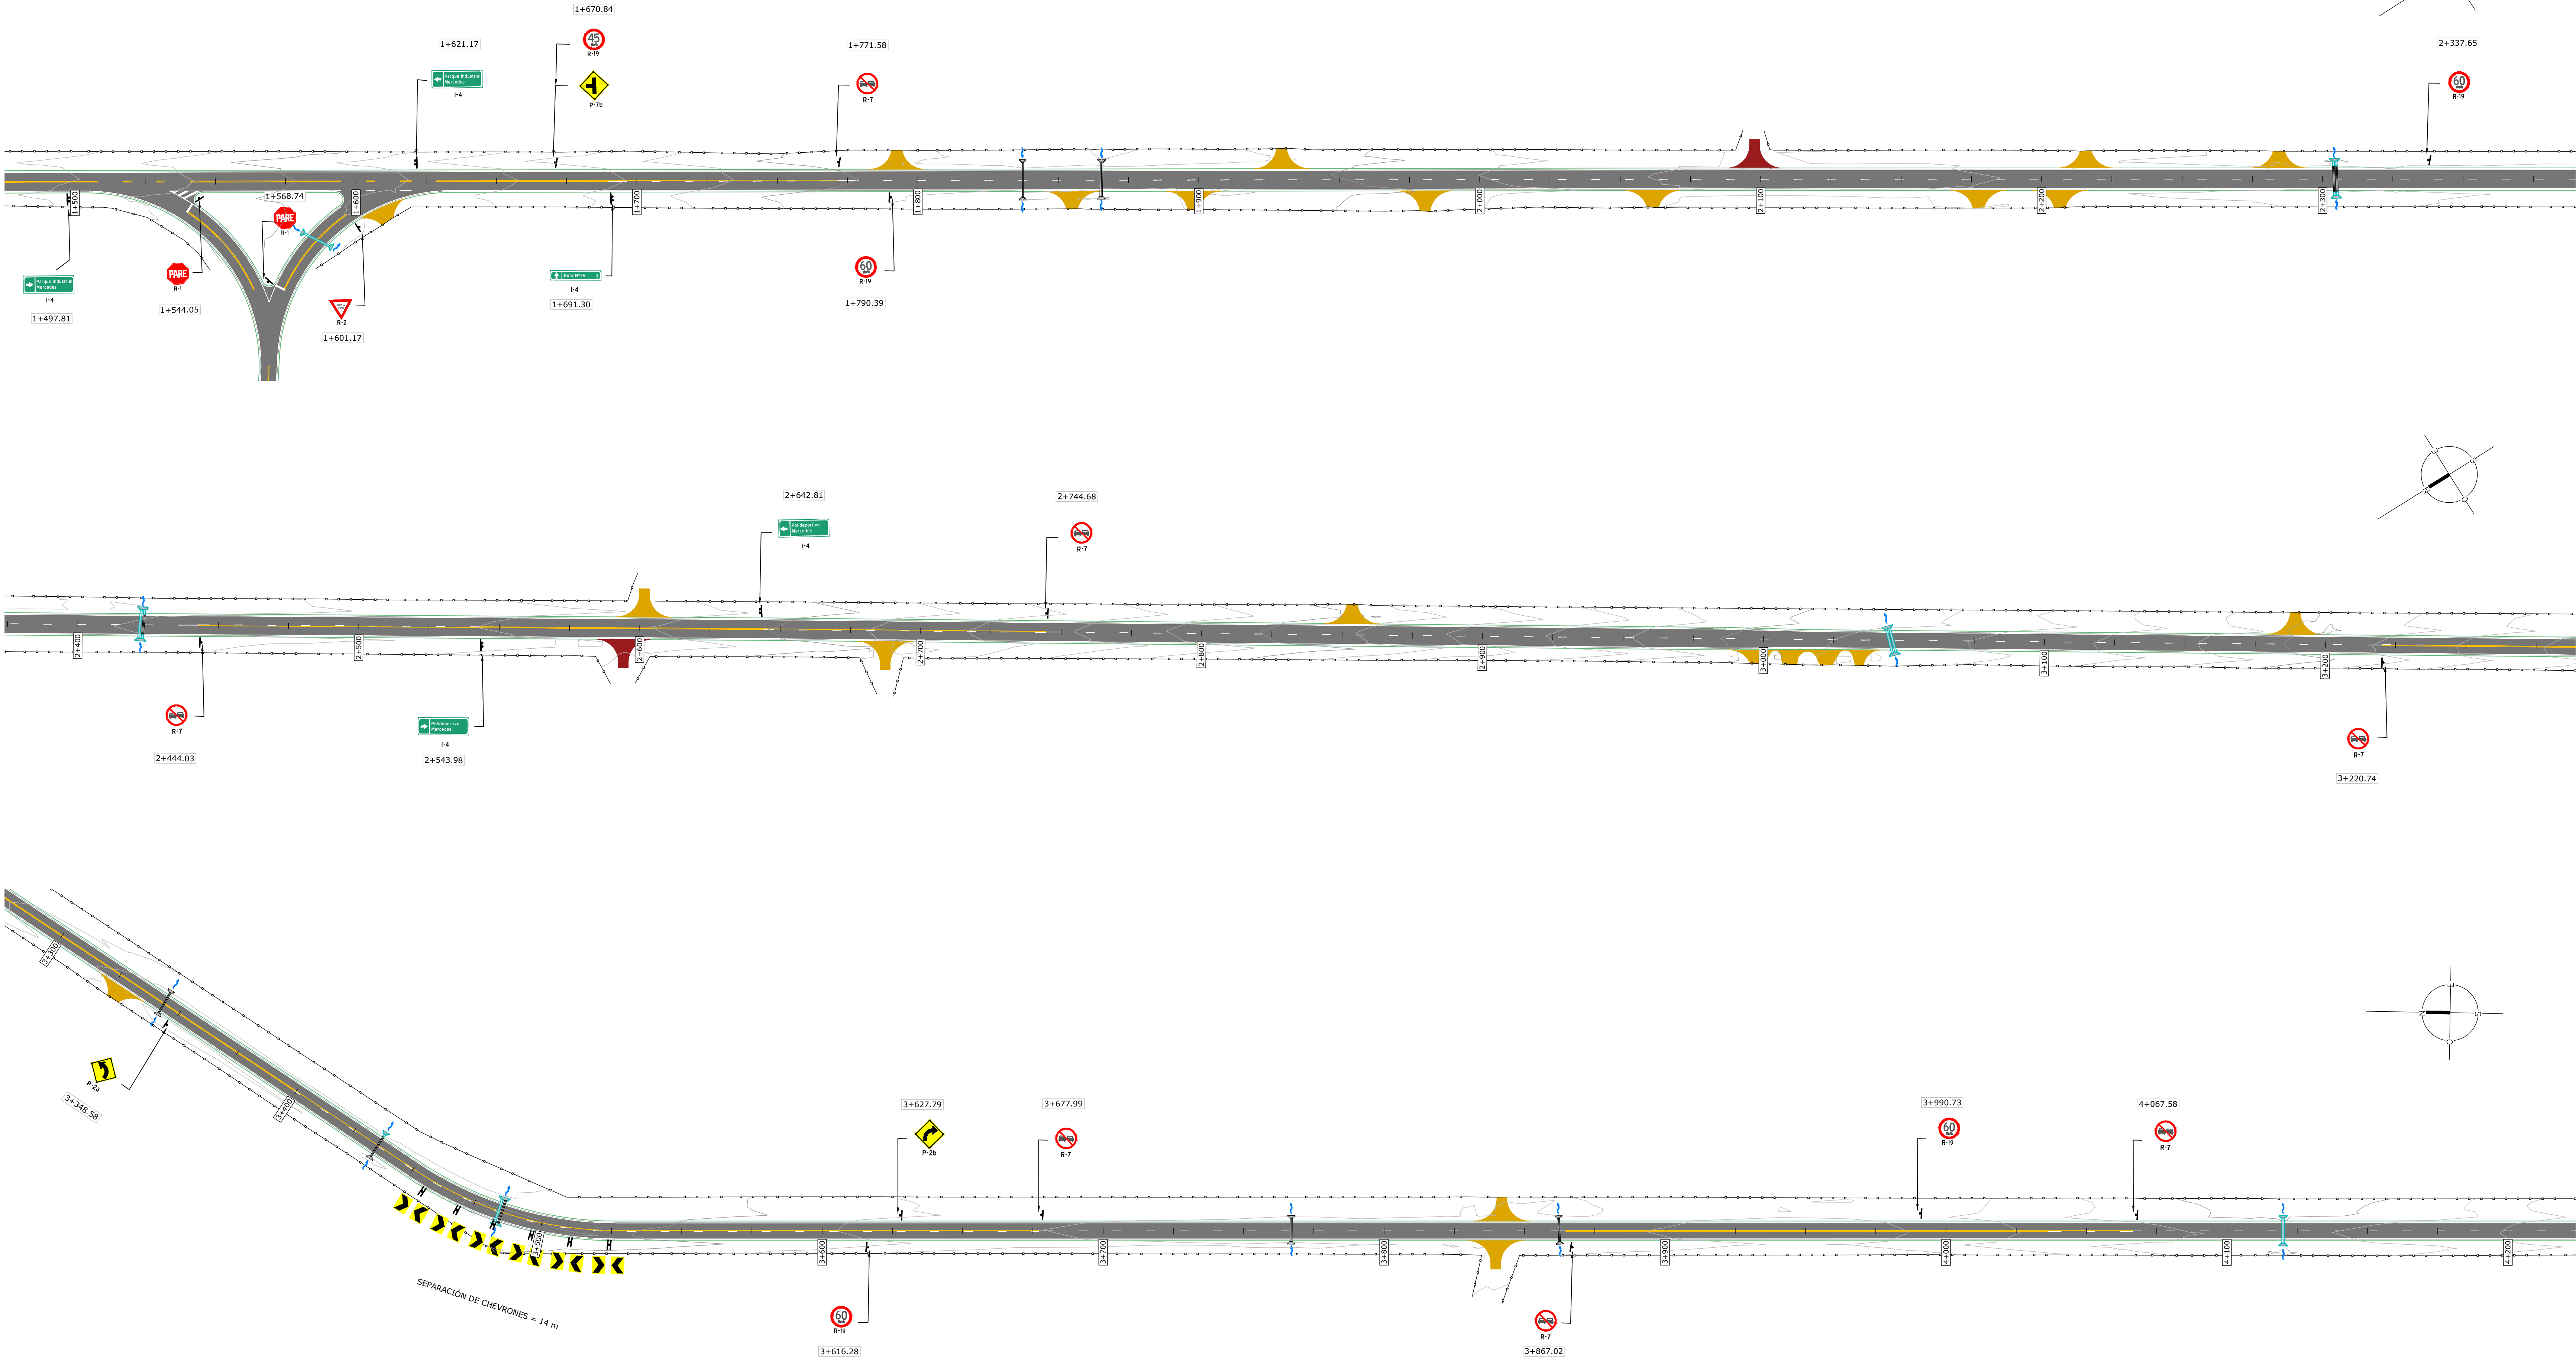

UNIT-A1 Ex. (1135.00 x 594.00 mm)

CRL-P-SE-SO-T1_Senalización.dwg

UBICACION:



NOTAS:

- LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL A COLOCAR CUMPLIRÁ CON LA NORMA URUGUAYA DE SEÑALIZACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL.
- SE DEMARCARÁ EL BORDE DE CALZADA Y SEPARACIÓN DE CARRILES DE ANCHO 0,10 M.
- LA ALTURA MEDIDA DESDE LA PROYECCIÓN DEL PAVIMENTO BAJO LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL AL BORDE INFERIOR DE LA MISMA SERÁ DE 1.50 M, A EXCEPCIÓN DE LOS CHEVRONES QUE TENDRÁN ALTURA DE 0,70 M.
- LA REFLECTIVIDAD DE LA CARTELERÍA SERÁ DE CLASE 1 (GRADO INGENIERO).
- LA REFLECTIVIDAD DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SERÁ DE CLASE 1 (MARCAS REFLECTIVAS NORMALES).

REFERENCIAS:

	CALZADA PROYECTADA
	SENDA CIRCULACIÓN PEATONAL
	CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN
	BANQUINA PROYECTADA NO PAVIMENTADA
	ENTRADAS VEHICULARES A RECONSTRUIR
	ENTRADAS PARA CAMIÓN WB-15 A RECONSTRUIR
	LÍNEA DE PROPIEDAD
	TERRENO EXISTENTE RELEVADO
	MOJÓN DE RELEVAMIENTO
	ALCANTARILLA PROYECTADA
	LÍNEA DE BORDE CONTÍNUA PROYECTADA
	LÍNEAS DE EJE DISCONTÍNUA 3X9 PROYECTADA
	LÍNEAS DE ADELANTAMIENTO PROHIBIDO
	POSTES SEÑALES VERTICALES

APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Nro.	Fecha	Diseñado	Aprobado	Alcance de la Revisión
00	21/08/24	CDS	AL	Versión original.

CLIENTE: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SORIANO

PROYECTO: CRL - CAMINO LUIS TUYA (LOS MORTEROS)

PLANO: SEÑALIZACIÓN
PROGRESIVAS 1+475.00 A 4+200.00

GERENTE DE PROYECTO:
Ing. Nelson Pirios

PROYECTISTAS:
CDS Ingenieros

ESCALA: 1:1000
FECHA: Agosto 2024
REVISIÓN: 00

CDS INGENIEROS

PROYECTO EJECUTIVO
Nº de plano

S0-T1-SE-02