



**CORTE 1.1 COCINA
INST. DE GAS
ESC. 1/50**

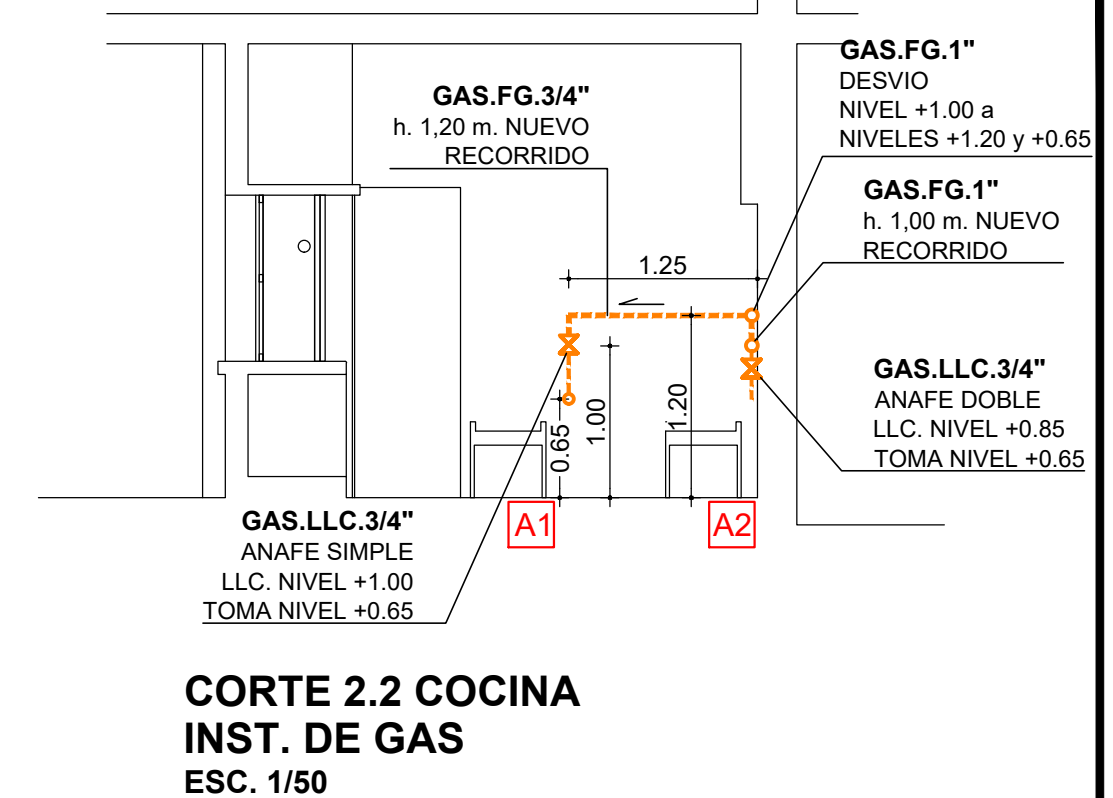

**CORTE 2.2 COCINA
INST. DE GAS
ESC. 1/50**

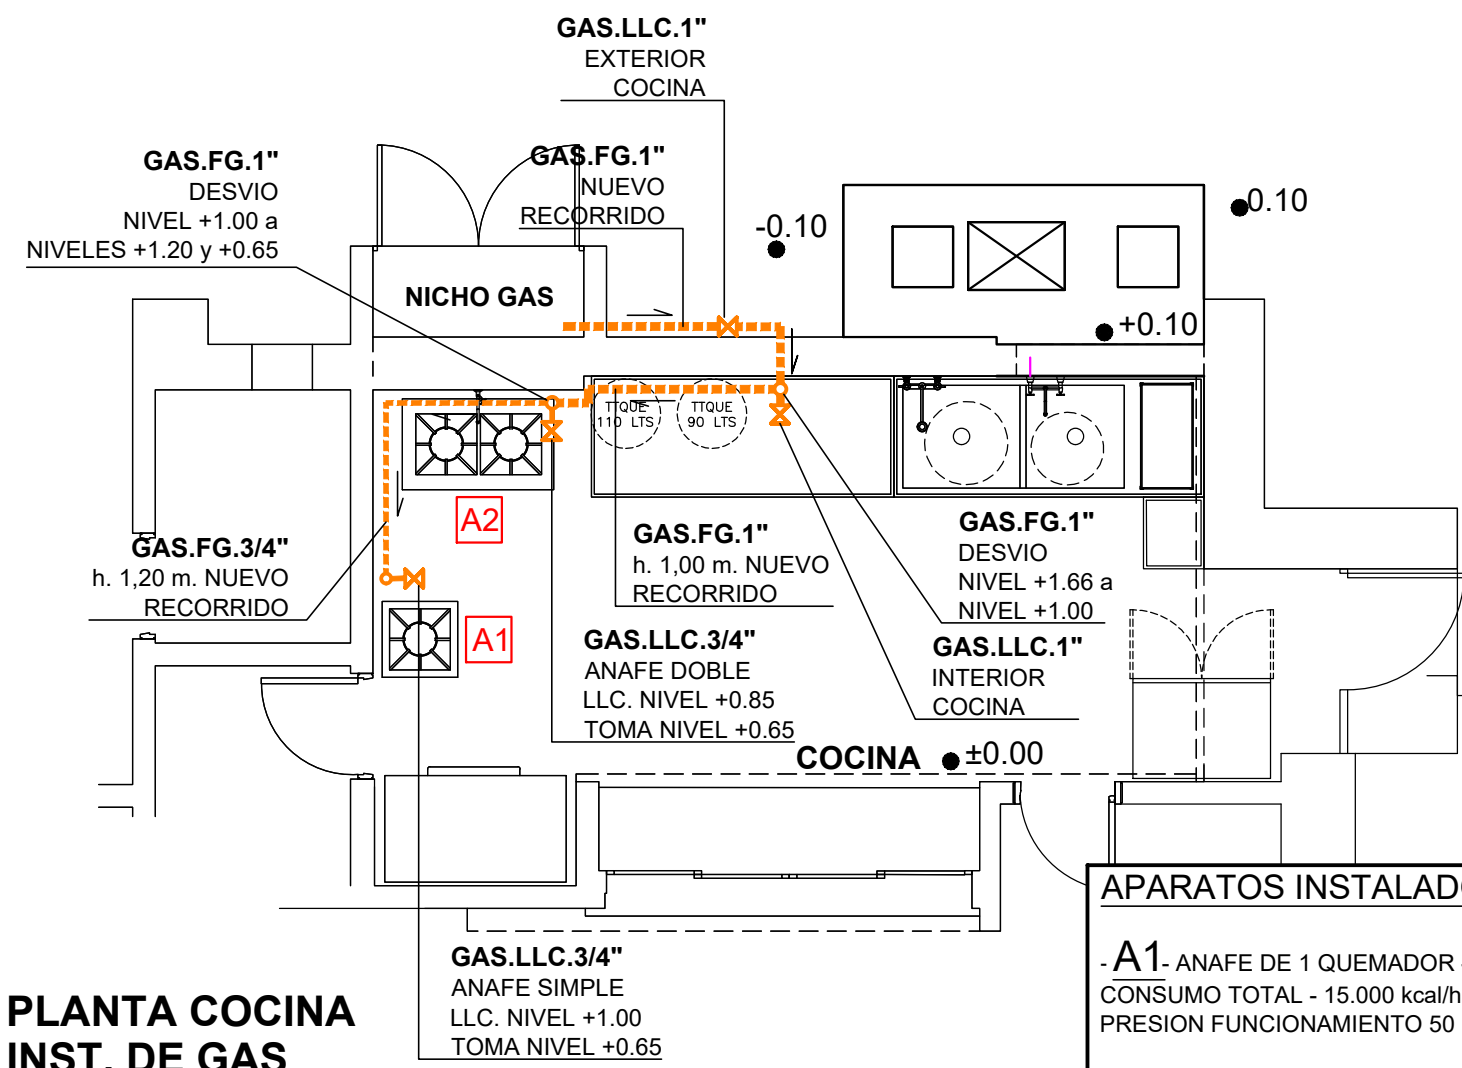

**PLANTA COCINA
INST. DE GAS
ESC. 1/50**

- INSTALACION REALIZADA
JUNIO DE 2024 A MODIFICAR:**
- DESARMADO DE TUBERIA EXISTENTE.
 - COLOCACION DE MANERA PROVISORIA DE 2 GARRAFAS DE 13 KG Y 2 VALVULA DE 50 mbar. SISTEMA DE 13 kg. GLP. .
 - REALIZACION DE TUBERIAS, CON MATERIAL EXTRAIDO DE INSTALACION EXISTENTE.
 - AJUSTES DE PINTURA Y FIJACIONES.
 - COLOCACION DE APARATOS EN LUGARES PROYECTADOS.
 - SE MANTIENE LA VENTILACION INFERIOR PERMANENTE, LA VENTILACION SUPERIOR SE REALIZA CON LA NUEVA ABERTURA.

REFERENCIAS:

***1** TODO ATRAVESAMIENTO EN PARED, SE REALIZARA CON PROTECCION MECANICA. CINTA ASFALTICA SOLAPADO AL 50%

LA EMPRESA DEBERA RECTIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

- APARATOS INSTALADOS:**
- A1-** ANAFE DE 1 QUEMADOR - SEMI INDUSTRIAL
CONSUMO TOTAL - 15.000 kcal/h - 17,44 kw
PRESION FUNCIONAMIENTO 50 mbar - GLP
 - A2-** ANAFE DE 2 QUEMADORES - SEMI INDUSTRIAL
CONSUMO TOTAL - 30.000 kcal/h - 34,88 kw
PRESION FUNCIONAMIENTO 50 mbar - GLP

A.N.E.P		P.A.E.P.U	
OBRA	ESCUELA N° 364 EL POLVORIN – CERRO DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO		LAMINA
DESCRIPCION		FECHA	ESCALA
GAS – COCINA PROYECTO		03/2025	1/50
		G.02	
COORD. PLANTA FISICA ARQ. SERGIO CORREDERA -----		COORD. OBRAS -----	
TÉCNICO ARQ. NATALIA MENENDEZ -----		ASESOR T.S. HORACIO FIRPO -----	