




CORTE  
ESC. 1/50

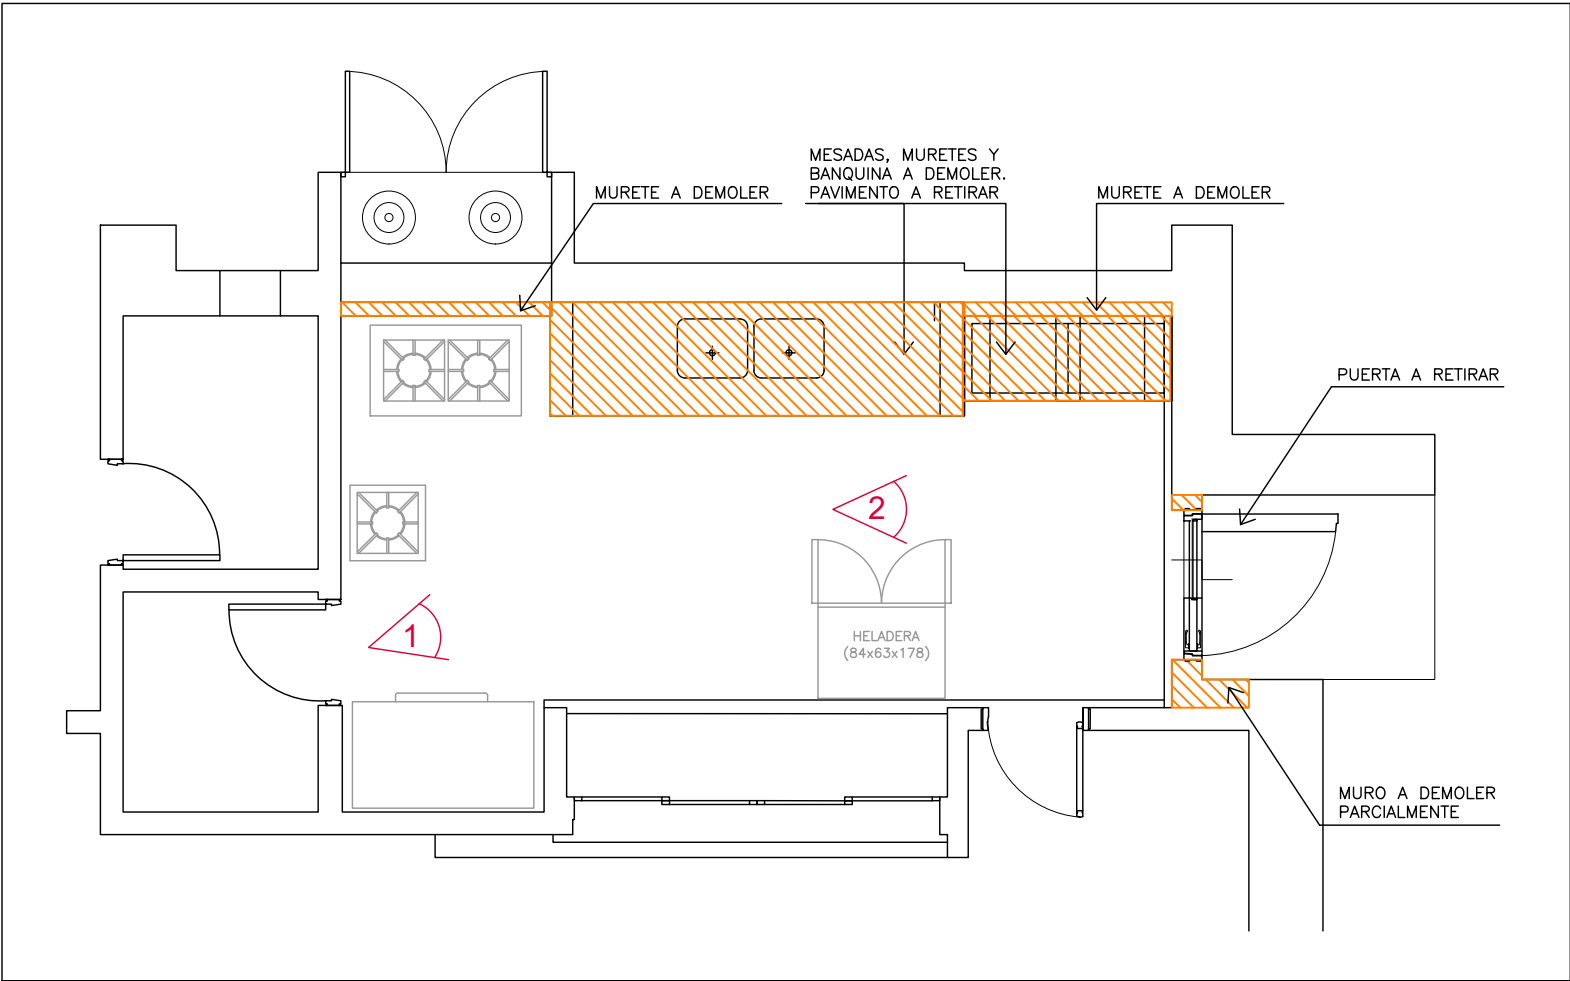

PLANTA  
ESC. 1/50

LA EMPRESA DEBERA RECTIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

## REFERENCIAS

-  MURO O ESTRUCTURA EXISTENTE
-  DEMOLICIONES O RETIROS A REALIZAR

## NOTAS GENERALES – DEMOLICIONES Y RETIROS:

- SERAN EFECTUADAS LAS DEMOLICIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO, AUN AQUELLAS QUE NO ESTEN INDICADAS EN RECAUDOS.
- SERAN EFECTUADAS TODAS LAS DEMOLICIONES, PASES Y RETIROS QUE SEAN NECESARIAS SEGUN PROYECTO DE INSTALACION SANITARIA, GAS Y ELECTRICA.
- SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO EN LA REALIZACION DE LAS DEMOLICIONES, EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE REQUIERA QUE SE PRESERVEN CAÑERIAS, CANALIZACIONES, ETC.


EQUIPAMIENTO EXISTENTE: SE RETIRARA Y VOLVERA A COLOCAR EL EQUIPAMIENTO EXISTENTE EN TODOS LOS CASOS EN QUE SEA NECESARIO.

FOTO 1



FOTO 2

A.N.E.P			P.A.E.P.U	
OBRA	ESCUELA N° 364 EL POLVORIN – CERRO DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO		LAMINA	
DESCRIPCION	FECHA	ESCALA	L01	
DEMOLICIONES Y RETIROS	01/2025	1/50		
COORD. PLANTA FISICA ARQ. SERGIO CORREDERA -----		COORD. OBRAS ARQ. -----		
TÉCNICO ARQ. NATALIA MENENDEZ -----		ASESOR -- -----		

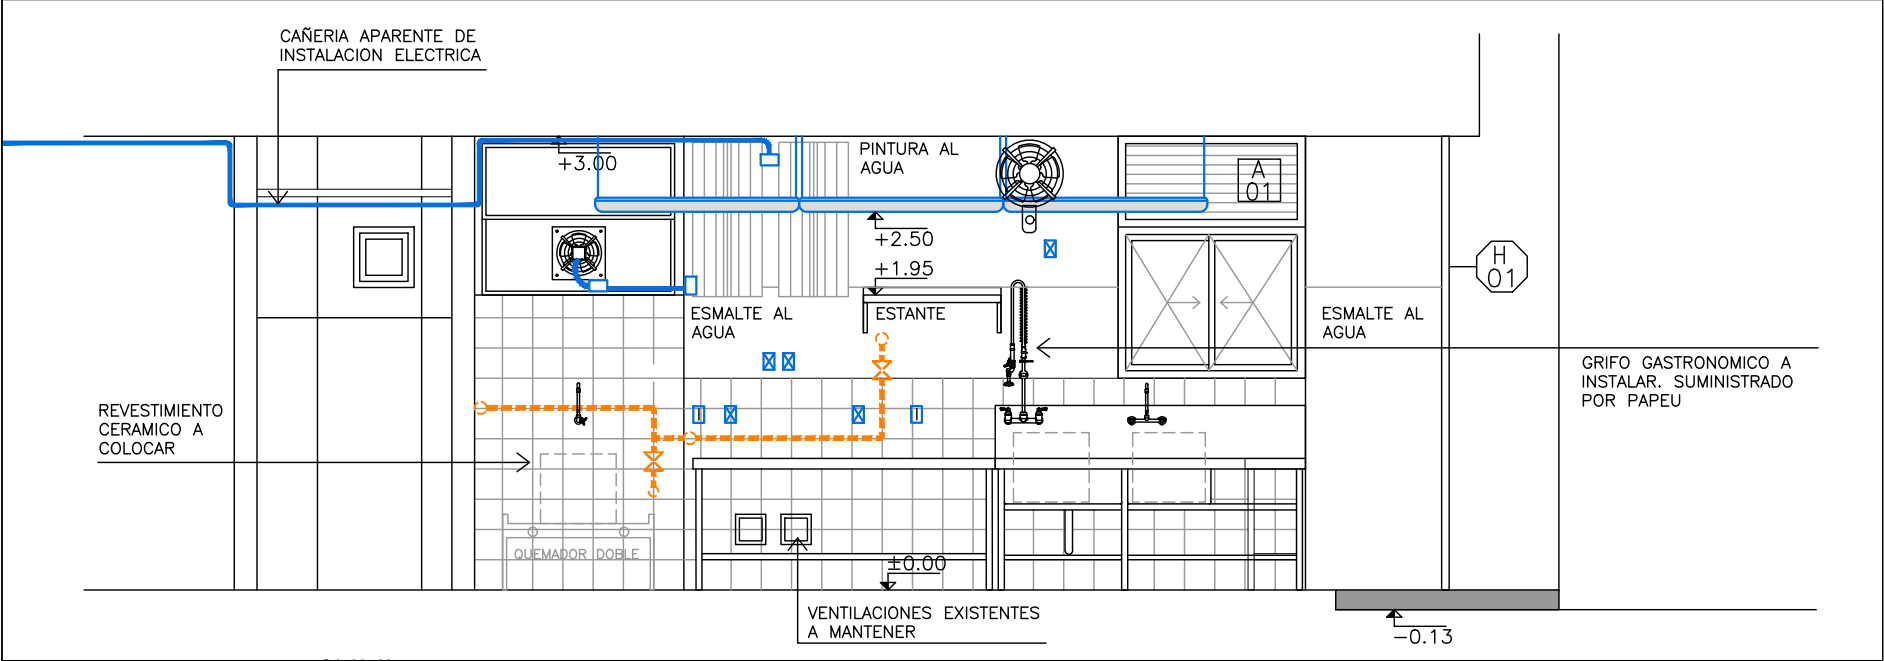

CORTE X1  
ESC. 1/50

NOTAS COCINA:

REVESTIMIENTOS:

- CERÁMICO BLANCO SEMIBRILLO SIMILAR AL EXISTENTE S/MCP.

PAVIMENTOS:

- ZONA DE PILETAS Y SALIDA AL EXTERIOR: PORCELANATO SIMILAR AL EXISTENTE, S/MCP  
- SERÁN REPUESTAS LAS BALDOSAS PARTIDAS O CON PEDAZOS FALTANTES.

GRIFERÍA:


PILETAS LAVADO (TIENE 2 GRIFERIAS) :

1- MEZCLADORA DE PARED TIPO PERTUTTI DE DOCOL, COD 00899306, SIMILAR O CALIDAD SUPERIOR.

2- GRIFO INDUSTRIAL MEZCALTOR (SUMINISTRADO POR PAPEU).

SECTOR ANAFE: GRIFERIA DE PARED TIPO PERTUTTI DE DOCOL, COD 00902806, SIMILAR O CALIDAD SUPERIOR.

PASES EN MAMPOSTERIA EXISTENTE: SERAN EFECTUADAS LAS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS, LUEGO DE EJECUTADOS LOS PASES. LOS REVOQUES, REVESTIMIENTOS CERAMICOS Y PINTURA, SERAN REPARADOS.

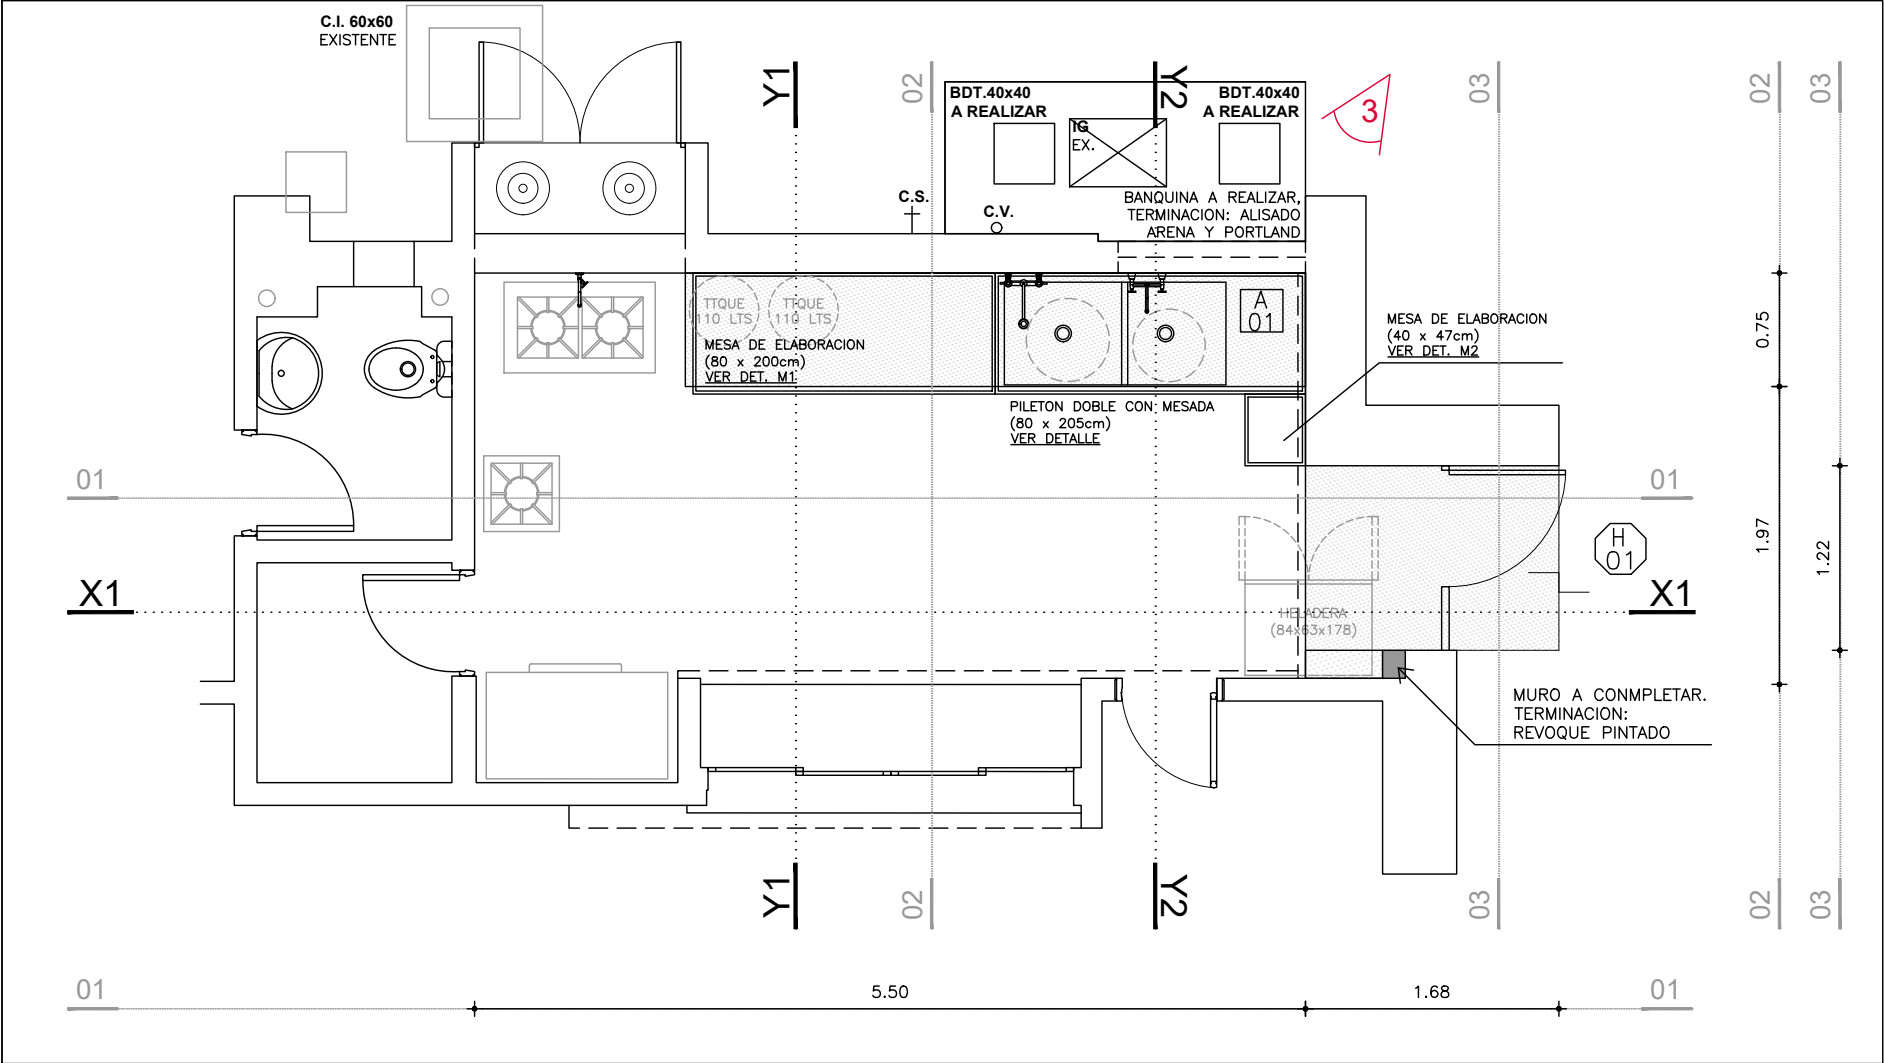

PLANTA  
ESC. 1/50

TC: TOMACORRIENTE

I: INTERRUPTOR

INDICA ZONA EN DONDE SE COLOCARÁ PAVIMENTOS DE SIMILARES CARACTERISTICAS AL EXISTENTE.

FOTO 3: INTERCEPTOR DE GRASAS EXISTENTE




FOTO PAVIMENTO EXISTENTE EN COCINA




LA EMPRESA DEBERA RECTIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

A.N.E.P			P.A.E.P.U		
OBRA		ESCUELA N° 364 EL POLVORIN — CERRO DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO		LAMINA	
DESCRIPCION		FECHA	ESCALA	L02	
COCINA		01/2025	1/50		
COORD. PLANTA FISICA		COORD. OBRAS			
ARQ. SERGIO CORREDERA -----		ARQ. -----			
TÉCNICO		ASESOR			
ARQ. NATALIA MENENDEZ -----		-- -----			



CORTE Y1  
ESC. 1/50





CORTE Y2  
ESC. 1/50

LA EMPRESA DEBERA RECTIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

A.N.E.P			P.A.E.P.U		
OBRA		ESCUELA N° 364 EL POLVORIN — CERRO DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO		LAMINA  <b>L03</b>	
DESCRIPCION		FECHA	ESCALA		
CORTES		01/2025	1/50		
COORD. PLANTA FISICA ARQ. SERGIO CORREDERA -----		COORD. OBRAS ARQ. -----			
TÉCNICO ARQ. NATALIA MENENDEZ -----		ASESOR -- -----			

UBICACION: COCINA	DESCRIPCION: REFORMA ABERTURA EXISTENTE	TIPO	AO1	CANT.	1
-------------------	---	------	-----	-------	---



VISTA FRONTAL –  
SITUACION ACTUAL  
1/50

VISTA FRONTAL –  
SITUACION PROYECTADA  
1/50



FOTO INTERIOR  
ABERTURA EXISTENTE A  
REFORMAR



FOTO EXTERIOR  
ABERTURA EXISTENTE A  
REFORMAR

PAÑOS A SUSTITUIR  
SEGUN PLANILLA

\* ABERTURA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL A REFORMAR: SE RETIRAN DOS HOJAS TABAQUERAS QUE SON SUSTITUIDAS POR DOS HOJAS CORREDIZAS C/MOSQUITERO.


- \* VIDRIO: SIMPLE
- \* CIERRE: DE INYECCION.

\* SERAN COLOCADOS TODOS LOS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CORRECTO ARMADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.


\* EL SUBCONTRATISTA DEBERA RECTIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA.

TERMINACION	ANODIZADO NATURAL
OBSERVACIONES	

UBICACION: COCINA	DESCRIPCION: ABERTURA HACIA EXTERIOR	TIPO	H01	CANT.	1
-------------------	--------------------------------------	------	-----	-------	---



VISTA FRONTAL  
ESC. 1/25



PLANTA  
ESC. 1/25

TUBULAR 15 x 15mm A MODO DE REJA  
SOLDADO A PERFIL PERIMETRAL.

MARCO: PERFIL "L" 2 1/4"x 3/16"

TUBULAR 15 x 15mm A MODO DE REJA  
SOLDADO A PERFIL PERIMETRAL.

VIDRIO e=6mm

TUBULAR 15 x 15mm (PERIMETRAL)  
SOLDADO A PERFIL ANGULO.

CONTRAVIDRIO: TUBULAR 15 x 15mm

PLANCHUELA 2"x 3/16"

CHAPA C.14

DINTEL PUERTA

INTERIOR

EXTERIOR

DETALLES D1 y D2  
ESC. 1/2

TERMINACIÓN HERRERÍA (SALVO OTRA INDICACION)  
TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS LLEVARÁN 2 MANOS DE ANTIÓXIDO MÁS  
DOS MANOS (mínimo) DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR A DEFINIR EN  
OBRA

- \* TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA.
- \* TODOS LOS TIPOS SE COLOCARAN EN OBRA CON LOS HERRAJES  
COMPLETOS EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
- \* TODAS LAS HOJAS MOVILES SERAN PERFECTAMENTE DESMONTABLES.
- \* SE EMPLEARA MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD Y LAS SOLDADURAS SE  
TERMINARAN PERFECTAMENTE PULIDAS

MARCO	PERFILES	PERFIL "L" 2 1/4" x 3/16"
HOJA / PAÑO FIJO	MARCO HOJA	PLERFIL "L" 2" x 3/16"
		CHAPA C.16 PARTE INFERIOR, AMBAS CARAS
	PAÑO FIJO	PLERFIL "L" 2" x 3/16"
		CHAPA C.16, AMBAS CARAS
HERRAJES	MOVIMIENTO	4 BISAGRAS CON RULEMANES
	MANIOBRA	MANIJA ACERO INOXIDABLE MODELO SANDRA O SIMILAR, VER IMAGEN
	CIERRE	CERRADURA TIPO "STAR" PASADOR LARGO.
TERMINACION	PROTECCION:	2 MANOS DE ANTIOXIDO
	ACABADO:	2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO
	COLOR:	Plomagina (50% esmalte sintético negro + 50% esmalte sintético aluminio)
OBSERVACIONES		

A.N.E.P				P.A.E.P.U	
OBRA	ESCUELA N° 364 – EL POLVORIN			LAMINA	
	DEPARTAMENTO			H01	
DESCRIPCION		FECHA	ESCALA		
MONTEVIDEO		02/2025	INDICADAS		
COORD. PLANTA FISICA		COORD. OBRAS			
ARQ. SERGIO CORREDERA		ARQ.			
TÉCNICO		ASESOR			
ARQ. NATALIA MENENDEZ		ASESOR O DIBUJANTE			