


REPARACIÓN DE DUCTO EN CABINA DE PINTURA EN TAMA


Alcance:

Se deberá cambiar el ducto existente, el cual se rompió a causa de fuertes vientos, por un nuevo ducto de similares características al existente, asegurando una correcta fijación garantizando buena estabilidad.

Generalidades:

- * Retiro de todas las piezas del ducto
- * Suministro y colocación de ducto nuevo
- * La chapa a utilizar deberá ser galvanizada lisa de primera calidad, calibre 22
- * Los ductos deberán ser prismados
- * Se deberá incluir todos los accesorios y equipamientos auxiliares necesarios para la correcta instalación del mismo
- * La empresa adjudicada deberá retirar todos los restos generados por retiro y colocación.

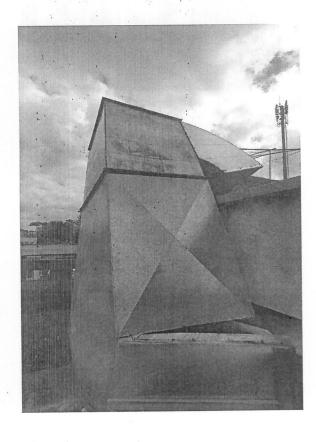

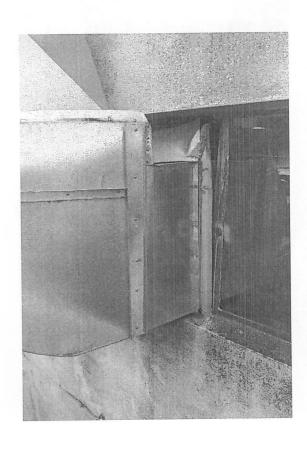



ÁREA DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

